

NA TĚMĚŘ JAKÝKOLIV
ON ALMOST ANY SURFACE

Dřevěné, laminátové a kobercové povrchy a podlahy nemohou být esteticky ani technicky dokonalé bez detailů, které jsou na první pohled skryté - přechodové a ukončovací profily elegantně líčují se stěnami nebo přirozeně mezi sebou spojují různé prostory. Díky tomu se staly nezbytnou součástí při realizaci podlahových ploch.

Wood, laminate and carpeted surfaces and floors can't be aesthetically and technically perfect without details which are hidden at first sight - cover strips and edge trims aligned neatly to the walls and naturally associated with each different areas. Thanks to have become an essential part in the implementation of floor surfaces.

POVRCH

CZ EN © 2017 - All rights reserved

Profily pro parkety, koberce, PVC a vinyl

Profiles for parquets, carpets, PVC floor and vinyl floors

adresa společnosti:
V-PODLAHY, s.r.o.
Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín
Tel.: +420 575 759 257
e-mail: vpodlahy@vpodlahy.cz

www.vpodlahy.cz

Váš nejbližší prodejce:



Vážený zákazníku,

ve Vašich rukou právě držíte nejnovější vydání produktového katalogu stavebních profilů EUROFINAL - konstrukčně, technicky a esteticky dokonalé řešení ukončení podlahových ploch Vašeho interiéru. Na základě požadavků a vývoje trhu jsme pečlivě doplnili náš sortiment přechodových, ukončovacích a schodových profilů, jakož i soklových a ochranných prvků. Díky tomuto propagačnímu materiálu startujeme novou etapu působení značky EUROFINAL na trhu stavebních materiálů. Moderní a graficky poutavé zpracování katalogu se stává zrcadlem naší inovované nabídky. Již několik let je pro nás cílem a zároveň výzvou spojit Váš prostor. Proto věříme, že nový katalog produktů EUROFINAL spojí naše síly do pevného a trvalého obchodního svazku.

Tým EUROFINAL

Dear customer,

In your hands you are holding latest edition the product catalogue of building profiles EUROFINAL - structurally, technically and aesthetically perfect solutions termination of your interior floor surfaces. Based on the requirements and market developments we carefully completed our product range of cover, edge and stairs strips as well as skirting and security features. Thanks to this promotional material we are starting a new phase of market activity brand EUROFINAL. Modern and eye-catching graphic catalogue becomes a mirror of our innovated offer. For several years is for us challenge to join your area. So we believe that the new product catalogue EUROFINAL join our power in a strong and permanent business relationship.

EUROFINAL team

Povrchová úprava Surface finishing

Eloxovaný hliník Aluminium anodised




07 šampaňský matný
champagne mat



10 zlatý matný
gold mat




11 stříbrný matný
silver mat



12 bronzový matný
bronze mat

Odchytky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

Dekorativní fólie v imitaci dřeva Wood pattern foil



52 buk sylvatica
beech sylvatica




53 buk dulcium
beech dulcium




54 dub alba
oak alba




55 dub robur
oak robur




56 dub asper
oak asper



57 javor altus
maple altus



58 olše domestica
alder domestica



59 třešeň sakura
cherry sakura



60 třešeň rubra
cherry rubra



61 ořech regia
walnut regia




62 ořech nigra
walnut nigra




63 mahagon sapeli
mahogany sapeli




64 wenge laurentii
wenge laurentii



65 dub canum
oak canum



66 ořech clarus
walnut clarus




67 zebrano cremo
zebrano cremo



68 břiza sibiřská
birch siberia

reálné vzorky / real patterns

Informace a vysvětlivky Informations and explanations

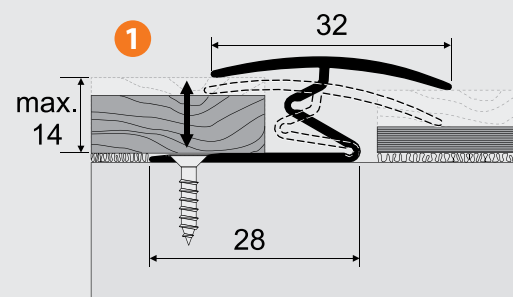

- 1** Montážní řez profilem.
Cross-section of installation.
- 2** Povrchová úprava profilu.
Surface finishing.
- 3** Barevné provedení povrchové úpravy: eloxovaný hliník nebo dekorativní fólie v imitaci dřeva.
Colours surface finishing: Aluminium anodised or Wood pattern clingfilm.
- 4** Objednací kódy.
Order Numbers.
- 5** Délka profilu.
Profile length.

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampaňský matný champagne mat	3018 0705 511 090	3018 0705 511 270
10	zlatý matný gold mat	3018 1005 511 090	3018 1005 511 270
11	stříbrný matný silver mat	3018 1105 511 090	3018 1105 511 270
12	bronzový matný bronze mat	3018 1205 511 090	3018 1205 511 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm			
52	buk sylvatika beech sylvatika	3018 5205 511 090	3018 5205 511 270
53	buk dulcium beech dulcium	3018 5305 511 090	3018 5305 511 270

Použitelnost / Usability

- Byt, rodinný dům
Flat, family house
- Kancelář, administrativní objekt
Office, administration building
- Obchod, nákupní centrum
Shop, shopping center

Kategorie namáhání / Stress Category

- BASIC**
Prostory s mírně (minimálně) namáhanými podlahami jako obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, apod.
Areas with mildly strained floors, such as sitting-room, bedroom, children's room, etc.
- STANDARD**
Prostory s normální (středně) namáhanými podlahami jako kuchyně, chodba, kancelář, apod.
Areas with normally (normal / standard) strained floors such as kitchen, corridor, office, etc.
- PERFECT**
Prostory s velmi namáhanými podlahami jako chodba, atrium, obchodní a kulturní centra, administrativní prostory, apod.
Areas with overly strained floors such as passage, atrium, business and civil centres, administration building, etc.



Kontaktní informace Contact informations



Centrála Headquarters

Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín
Tel.: +420 575 759 257
e-mail: vpodlahy@vpodlahy.cz

INFOLINKA: 800 505 059
www.vpodlahy.cz



Prodejní místa Place of sale

VSETÍN
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
Tel.: +420 575 759 251
GSM: +420 602 541 436
e-mail: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

OSTRAVA
Teslova 2
702 00 Ostrava
Tel.: +420 596 133 654
+420 596 134 245
GSM: +420 721 223 953
e-mail: vpodlahyov@vpodlahy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
Tel.: +420 471 120 098
GSM: +420 724 335 936
e-mail: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PLZEŇ
Hřbitovní 1463/31b
312 00 Plzeň 4 – Doubavka
Tel.: +420 371 151 690
GSM: +420 606 724 121
e-mail: vpodlahypz@vpodlahy.cz

BRNO
Masná 104
602 00 Brno
Tel.: +420 545 221 086
+420 545 221 088
GSM: +420 721 563 594
e-mail: vpodlahybm@vpodlahy.cz

PARDUBICE
Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 304 520
Tel. vzorkovna: +420 460 002 991
GSM: +420 606 648 871
e-mail: vpodlahypb@vpodlahy.cz

PRAHA
Logistický sklad Horní Počernice
Areál P3 Logistic Parks - hala D1
Do Čertous 2635/20
193 00 Praha 9
Tel.: +420 242 441 978
+420 242 408 322
GSM: +420 724 678 059
e-mail: vpodlahyph@vpodlahy.cz

OLOMOUČ
Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic Parks - hala C
Dolní Novosadská 336/90
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 312 578
GSM: +420 728 466 418
e-mail: vpodlahyol@vpodlahy.cz

O společnosti About us	2 - 3
O hliníku About aluminium	4 - 5
Ukončovací profily Edge trims	6 - 23
Přechodové profily Cover strips	24 - 49
Schodové hrany Stair nosings	50 - 75
Soklové profily Skirting profiles	76 - 85
Ochranné rohy Corner protection angle	86 - 89
Doplňky Complements	90 - 95
Marketingové materiály Marketing materials	96 - 99
Montážní postup Installation	100 - 101



O společnosti V-PODLAHY, s. r. o.

Společnost **V-PODLAHY** byla založena v roce 1994 jako **distributor a prodejce podlahových krytin**.

V současnosti patří mezi přední dodavatele podlah na českém trhu a je partnerem mnoha významných tuzemských i mezinárodních společností.


Sídlem společnosti je město Vsetín na Valašsku. Působí však v rámci celé České republiky prostřednictvím svých obchodních zástupců se zázemím **8 poboček**. Do roku 2012 společnost nesla název V-PLAST Vsetín s.r.o.

Produktovou řadu V-PODLAHY tvoří tuzemské i zahraniční výrobky v oblasti PVC podlahovin, linoleí, vinylů, korků, dřevěných masivních a vícevrstvých parket, laminátů, koberců, stavební chemie a doplňků. Společnost také nabízí specializovaná zákaznická řešení, kompletní poradenské služby a technickou podporu.

Na přelomu let 2012 a 2013 společnost V-PODLAHY, s.r.o. začala s vyhledáváním partnera pro kompletní zásobování sortimentem profilů pro různé podlahové materiály. Společné vize a cíle našla se slovenským výrobcem hliníkových stavebních profilů společností STILLA, a.s., která své individuální návrhy a řešení nabízí pod obchodní značkou Eurofinal. Společnost STILLA, a.s. se od svého vzniku v roce 2003 orientuje na výrobu a prodej profilových systémů pro stavební průmysl. Na trh přináší širokou nabídku pro konstrukční, technické a estetické řešení ukončení povrchových materiálů na podlahách, stěnách a střepech v interiérech a exteriérech staveb. Součástí nabídky společnosti jsou i řešení pro objektové dilatace od spodní stavby až po střešní konstrukci.

Značka **Eurofinal** je spojením záruky dobrého jména, vysoké kvality, vstřícnosti a kvalitního servisu i individuálního přístupu k Vaším požadavkům.

První velkoobchodní sklad podlahovin vznikl **v roce 1994 ve Vsetíně**. Dále následovalo otevření poboček a vybudování skladů v:

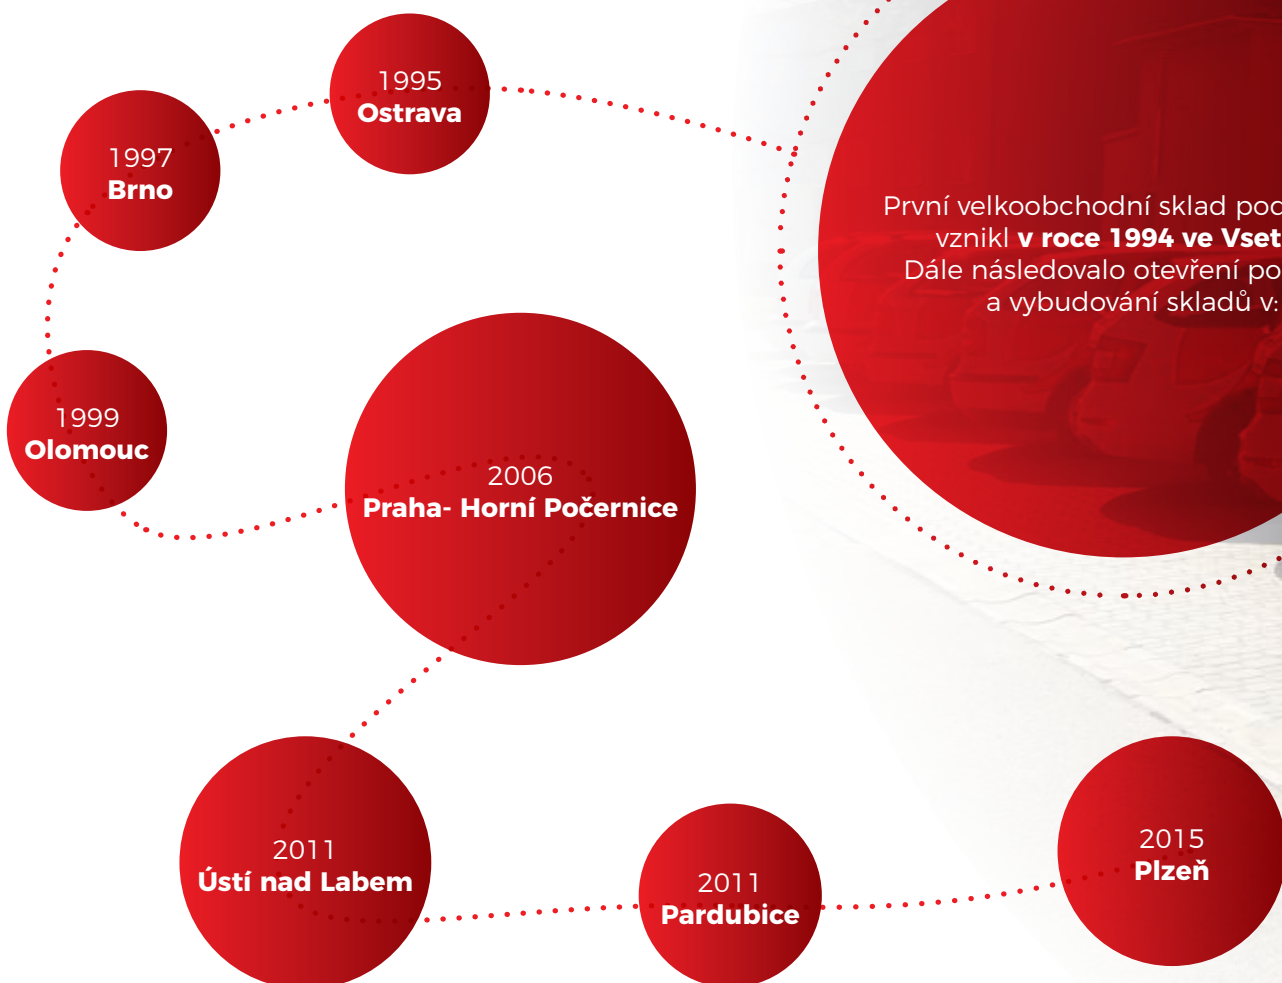

Centrála společnosti:

V-PODLAHY, s.r.o.
Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín

Tel./fax: +420 575 759 257
e-mail: vpodlahy@vpodlahy.cz

O hliníku About aluminium

Hliník (lat. Aluminium) je po železe druhým nejpoužívanějším kovem na světě a zároveň třetím nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (8,13%), větší zastoupení má už jen kyslík (46,60%) a křemík (22,72%). Hliník je poměrně mladý kov, ale díky svým jedinečným vlastnostem dokáže nahradit jiné kovy jako ocel a měď. Výrazný nárůst v jeho použití byl zaznamenán po 2. světové válce a za posledních 30 let způsobil doslova revoluci. Zatímco v roce 1978 dosáhla výroba primárního hliníku hranici 14 milionů tun, v roce 2015 překročila globální výroba primárního hliníku úroveň 57,8 milionů tun. Na základě výše uvedeného růstu produkce hliníku mu právem přísluší přívlastek "kov třetího tisíciletí". Své uplatnění nachází téměř ve všech průmyslových odvětvích, jeho nepopíratelný význam narůstá zejména v dopravě, stavebnictví a elektrotechnickém průmyslu.



První zkušenosti s neznámým kovem sahají do roku 1807, kdy se britský fyzik a chemik Sir Humphry Davy neúspěšně pokoušel vyrobit hliník elektrolytickými postupy ze sloučeniny oxidu hlinitého a hydroxidu draselného. Davy pojmenoval neznámý kov jako "alumium", který byl později vědci přejmenován na "aluminium". Následujících 80 let se vědci pokoušeli zkoumat tento kov a hledat efektivnější způsoby jeho získávání, což způsobovalo, že téměř po celé 19. století byl hliník považován za vzácnější a dražší kov jako zlato nebo stříbro.

Další pokrok nastal až v roce 1886, kdy nezávisle na sobě dva vědci Charles Martin Hall z USA a Paul Héroult z Francie vynalezli metodu výroby hliníku elektrolyzou oxidu hlinitého rozpustěného v roztaveném kryolit. O 11 let později byl úspěch Hall-Héroult procesu povýšen rakouským vědcům Carl Josef Bayerem, který zdokonalil proces výroby oxidu hlinitého z bauxitu, čímž přispěl ke zrodu moderní průmyslové výroby hliníku.

Navzdory různým zlepšením procesu stále existuje celá řada problémů, které způsobují nízkou energetickou výtežnost. V průměru pro výrobu 1 tuny hliníku je potřebných 4-5 tun bauxitu. Hlavní nevýhodou je právě výroba oxidu hlinitého z bauxitu, který je paradoxně v současnosti jedinou ekonomicky výhodnou surovinou. Naleziště bauxitu mají své regionální omezení, asi 90% celosvětové dodávky bauxitu se vyskytuje v tropických a subtropických rovníkových oblastech, jako je Guinea, Austrálie, Brazílie, Vietnam, Indie či Jamajka.

Hliník je jedním z nejpoužívanějších kovů zejména díky svým jedinečným vlastnostem. Hustota hliníku je 2,7g/cm³, což odpovídá asi jen jedné třetině hustoty oceli. Na rozdíl od většiny druhů oceli se hliník při nízkých teplotách nestává křehkým, ale naopak jeho pevnost se zvyšuje. Hliníkové slitiny používané při technologii lisování mají pevnost v tahu v rozmezí od 150 do 300 MPa. Hliník má dobrou tvarovatelnost a hlavně při metodě lisování je tato vlastnost podstatná. Dalšími častými metodami zpracování hliníku je také válcování nebo ohýbání za tepla i za studena. Podstatnou vlastností hliníku je i jeho vynikající vodivost tepla a elektrického proudu. Hliník reaguje pod vlivem kyslíku a vytváří se tenká oxidická vrstva, která i když má tloušťku jen několik setin mikrometrů, poskytuje díky své hustotě vynikající ochranu před korozí. V případě poškození se vrstva znovu sama obnoví. Na rozdíl od plastů není hliník toxický a běžně se vyskytuje v potravinách. Je zcela recyklovatelný materiál bez ztráty kvality. Hliník může být neomezeně recyklován a proces recyklace vyžaduje pouze 5% spotřeby elektrické energie, která byla vynaložena na výrobu primárního hliníku.

Čistý hliník je poměrně měkký. Pro zajištění vyšší tvrdosti může být legován jinými kovy. Podle typu legovacího prvku rozdělujeme slitiny hliníku do 8 skupin

Aluminium is after iron the second most used metal in the world and it is also the third most widely element in the earth's crust (8.13%), a greater presence has had only oxygen (46.60%) and silicon (22.72%). Aluminium is a relatively young metal but because of its unique properties can replace other metals such as steel and copper. A significant increase in its use was recorded after the 2nd World War and the last 30 years and it has caused a revolution. While in 1978 it has reached the limit of primary aluminium production, which is 14 million tons. In 2015 the global primary aluminium production exceeded the level of 57.8 million tons which has risen this productions more than four times. On that growth basis of the aluminium production it is named with the epithet "metal of the third millennium". They may be found in almost all industries, its undeniable importance is growing mostly with the transport, construction and electro industries.

First experience with an unknown metal dates back to 1807, when the British physicist and chemist Sir **Humphry Davy** tried unsuccessfully to isolate aluminium by electrolysis from a compound of aluminium oxide and potassium hydroxide. Davy termed this unknown metal "alumium", which later renamed the scientists to "aluminium". The next 80 years, scientists tried to examine this metal and they were looking for more efficient ways of gaining, which meant that for most of the 19th century was the aluminium considered more exquisite and expensive metal than gold or silver.

Further progress came in 1886, when independently two scientists **Charles Martin Hall** in the United States and Paul Héroult from France invented a method of producing aluminium by electrolysis of aluminium oxide dissolved in melted cryolite. About 11 years later, the success of the Hall-Héroult process has been raised by Austrian scientist Carl Josef Bayer, who improved the process of production of aluminium oxide from bauxite, which funded the emergence of modern industrial aluminium production.

Despite various improvements in the process there are still a number of problems that cause low energy substantiality. In average for producing 1 tonne of aluminium is required four to five tons of bauxite. The main disadvantage is the production of aluminium oxide from bauxite, which ironically is currently the only cost-efficient raw material. Credits of bauxite have their regional limits, about 90% of worldwide supplies of bauxite are found in tropical and sub-tropical areas such as Guinea, Australia, Brazil, Vietnam, India and Jamaica.



Aluminium is generally one of the most used metals, thanks to its unique properties. The density of aluminium is 2.7 g / cm³, what corresponding to only about one third the density of steel. In contrast to most kinds of steel, the low temperature aluminium does not become fragile, but rather the strength is increased. Aluminium alloys used in the extrusion technology that have a tensile strength in the range 150-300 MPa. Aluminium has good formability, especially in a method of casting this property is essential. Other common methods of processing aluminium are also rolling or bending as hot or cold. The essential possessions of aluminium are its excellent conductivity of heat and electricity. Aluminium reacts under the influence of oxygen and produces

the thin oxide layer, which even if a thickness is a few hundredths of a micron due to its density provides excellent corrosion protection. In case of damage, the layer restores itself again. Not like plastics, aluminium is not toxic and is commonly found in food. Material is completely recyclable without loss of quality. Aluminium can be recycled indefinitely and recycling process requires only 5% of electricity consumption, which was spent on the production of primary aluminium. Pure aluminium is relatively soft. To ensure a higher hardness can be alloyed with other metals. Depending on the type of alloy element alloys are divided into 8 groups (group 1xxx to 8xxx group). For the production of aluminium profiles, we use the 6xxx alloy, in which basic compound elements are magnesium and silicon. Alloys of this class are characterized by an average hardness (200-350 MPa) and suitable for the surface treatment of anodizing technology.

(skupina 1xxx až skupina 8xxx). Pro výrobu hliníkových profilů se využívá slitina skupiny 6xxx, u níž jsou legovacími prvky hořčík a křemík. Slitiny této skupiny se vyznačují střední tvrdostí (200 - 350 MPa) a jsou vhodné pro povrchovou úpravu technologií anodické oxidace.

Základní vstup na výrobu hliníku je čistý oxid hlinitý, který se získává čištěním bauxitu. Proces čištění bauxitu se provádí pomocí hydroxidu sodného pod tlakem. K takto očištěnému oxidu hlinitému se přidá kryolit a fluorit, aby se snížila teplota tání. K tavení dochází v elektrické peci elektrolytickým procesem. Při elektrolyze se používá stejnosměrný proud. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná.

K nejrozšířenějším metodám tváření hliníku patří vytlačování za tepla. Vstupním materiálem pro přímé vytlačování za tepla jsou polokontinuální odlité čepy kruhového tvaru. Čepy jsou v peci ohřívány na požadovanou teplotu, která se pohybuje v rozmezí 420-500 °C. Nahříváním čepů se zmenšuje odpor při přetváření kovu a zároveň se tím zabráňuje vzniku trhlin a povrchových vad. Následně je čep zasouváním do předehřátého recipientu lisu za včasného a značného tlaku prolisovaný lisovacím pístem přes lisovací nástroj. Lisovací nástroj je vyroben z nástrojové oceli a jeho průřez je identický s příčným řezem profilu. Hliníkový profil je lisovaný většinou při rychlosti 5-50 metrů za minutu a to v závislosti na typu slitiny a tvaru profilu. Ihned po protlačení čepu přes lisovací nástroj následuje proces chlazení, které má vliv na homogenitu struktury materiálu, rozměry a pevnost profilu. Po chlazení následuje další výrobní krok - napínání profilů, čímž se uvolňuje napětí a zajišťuje požadovaná rovnost profilů. Ne vždy se dokáže procesem chlazení zajistit požadovaná pevnost a tvrdost. Z tohoto důvodu musí hliníkový profil projít ještě dalším procesem tepelného zpracování, tzv. umělým vytvrzením v samostatném technologickém zařízení - vytvrzovací peci, čímž se dosáhnou požadované mechanické vlastnosti profilu. Posledním krokem je řezání profilů na požadované délky.

Vzhled a kvalita povrchu hliníku a jeho slitin je pro široké použití vysoce uspokojivá, dokonce již před povrchovou úpravou. Existuje však mnoho důvodů pro aplikaci povrchové úpravy. Jednou z nepoužívanějších technologií povrchových úprav je anodická oxidace hliníku (jiné názvy: anodizace hliníku, anodické okysličování hliníku, eloxování); jedná se o chemicko-technologický proces úpravy povrchu, kterým se na povrchu hliníku vytvoří odolná chemická vrstva oxidu hliníku. Eloxování se používá pro zlepšení vlastností výrobků z hliníku a jeho slitin. Tímto procesem je možné zlepšit odolnost vůči korózi, dosáhnout vysokou ořezuvzdornost a zlepšit celkovou kvalitu povrchu. Proces anodické oxidace má čtyři fáze: chemická a mechanická předúprava, nanesení oxidové vrstvy, barvení a utěsnění.

Po uskutečnění nezbytných před úpravných operací následuje fáze anodické oxidace resp. vytvoření oxidové vrstvy. Anodická oxidace hliníku se provádí stejnosměrným nebo střídavým proudem v elektrolytu - kyselině sírové. Proces trvá tak dlouho, dokud se nedosáhne požadované tloušťka vrstvy (obvykle 5 - 25 µm).

samotné Třetí fází procesu anodické oxidace je barvení anodizovaného hliníku. Nejběžnější barevné odstíny anodické oxidace, kromě přírodní barvy obecných kovů, jsou zlaté a bronzové odstíny. Oxidová vrstva obsahuje velké množství pórů, proto proces anodické oxidace končí fází utěsnění. Utěsněním se zvyšuje protikorozní odolnost, snižuje se navlhavost, citlivost na dotek a absorpční schopnost anodických povlaků.

Anodická oxidace na jedné straně chrání hliníkové slitiny před silnými vlivy prostředí, na straně druhé jim dává dekorativní vzhled. Hlavní možnosti využití eloxovaných hliníkových slitin jsou v leteckém, automobilovém, lodním průmyslu a v exteriérovém a interiérovém stavebnictví.

Hliníkové profily "EUROFINAL" jsou dodávány dle technické normy EN 573-3, používaná slitina s mechanickými vlastnostmi EN AW - 6063, T5. Mezinárodní norma ISO 7599:2010 pro specifikaci dekorativních a ochranných anodických povlaků na hliníku definuje charakteristické vlastnosti eloxu, uvádí metody zkoušek pro kontrolu vlastností, poskytuje minimální funkční požadavky a podává informace o třídách hliníku vhodných pro eloxování a o důležitosti předúpravy pro dosažení požadovaného vzhledu povrchové úpravy. Profily "EUROFINAL" s povrchovou úpravou eloxovaný hliník spadají do třídy 10 s tloušťkou eloxu 10 - 15 µm, čímž jsou dimenzována pouze pro vnitřní použití. Pro dekorování profilů jsou používány fólie v imitaci dřeva na bázi PVC, resp. papíru s flexibilní vrstvou PUR laku. Používané fólie tloušťky 18 - 22 µ jsou určeny pro interiérové použití a garantují odolnost vůči oděru podle Evropské normy EN 13329:2000 na úrovni AC3.

The basic input to produce aluminium is pure aluminium oxide, which is obtained by purification of bauxite. The bauxite purification process is achieved under pressure with sodium hydroxide. To the purified volume of sodium hydroxide was added cryolite and fluorite to lower the melting point. The melting takes place in an electric furnace by electrolytic processes. In electrolysis is used direct current. Aluminium production is very energy intensive.



The most widely used method of forming aluminium is extrusion. Prime material for the direct extrusion for the hot semi-continuously cast, are round shaped extrusion logs. The aluminium logs are tempered, the oven to the desired temperature, which is between 420-500 °C. Warm-up logs

decreases resistance to deform metal while accordingly prevents the formation of cracks and surface defects. Afterwards, the log pushed inside pre-heated press and through a substantial pressure extruded through the mould. The extrusion mould is made of tool steel, and its cross section is identical to the cross-section profile. The aluminium profile is moulded usually at a rate of 5-50 meters per minute, depending on the type of alloy and the shape of the profile. Immediately after extrusion log has passed through the mould start cooling process of the extruded profile, which affects the consistency of the material structure, size and strength of the profile. After cooling, the next production step is stretching profiles - as a result releasing tension to ensure linearity to profiles. Not always the cooling process can ensure the required strength and hardness. For this reason, the aluminium profile, pass through yet another heat treatment process called: artificial curing in a separate technological equipment - the curing oven thereby achieve the desired mechanical properties of the profile. The last step is the cutting of the profiles to the desired length.

The surface finish and quality of aluminium and its alloys for general use is highly satisfied even before the surface treatment. But there are many reasons for the application of surface treatment called - the coating. One of the most commonly used coating technology is anodic oxidation of aluminium (other names: anodizing aluminium, anodizing); It is a chemical-technological coating process, which on the surface of the aluminium creates a chemical resistant layer of aluminium oxide. Anodising is used to improve the properties of aluminium and its alloys. This process can improve corrosion resistance, wear resistance, and to achieve a high improving overall quality of the surface. Anodizing process has four phases: chemical and mechanical pre-treatment, oxide layer deposition, staining and sealing.

Once the necessary pre-treatment operation is done, the self-phase of anodic oxidation follows, respectively the creation of oxide layer. Aluminium anodization is proceeding by direct current (DC) or alternating current in electrolyte - sulphuric acid. Process is lasting until is achieved the required thickness of coating. (usually 5-25 µm). Third phase of the process is colouring. Except the natural colour of base metal are gold and bronze shades.

Oxide layer contains a plurality of pores; this way is the anodizing process finished by sealing phase. Sealing increases corrosion resistance, reduced water absorption, sensitivity to contact and absorption capacity of anodic coatings. Anodizing on the one hand protects the aluminium alloys from severe environmental influences, on the other hand gives them a decorative look. Especially the potential of anodized aluminium alloys are in aerospace, automotive, shipbuilding industry, and in the exterior and interior building. EUROFINAL aluminium profiles are supplied according to technical standard EN 573-3, aluminium alloy used with mechanical properties EN AW-6063, T5. International standard ISO 7599:2010 for specification of decorative and protective anodic coatings on aluminium defining characteristics for anodizing, provides test methods for checking properties; minimum performance requirements and provides information on the classes of aluminium suitable for anodizing and the importance of pre-treatment to achieve the desired look finish. EUROFINAL profiles with anodizing treatment belongs to class 10 with coating thickness 10-15 µm, with which are dedicated prior to indoor use only. For decorating profiles used foils in imitation wood are based PVC respectively paper with flexible PUR lacquer finish. Used film thickness 18-22 µm are designed for indoor use and guarantee abrasion at AC3 resistance according to European standard EN 13329:2000.



UKONČOVACÍ PROFILY EDGE TRIMS

Profily pro čisté ukončení podlahových materiálů nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Profiles for clean terminations of floor materials or their perfect wall connections.

UKONČOVACÍ "U" PROFIL

"U" Edge trim

- 30x8 mm, tloušťka 5 mm
- 30x10 mm, tloušťka 7 mm
- 28x11 mm, tloušťka 8 mm
- 28x13 mm tloušťka 9 - 10,2 mm **NEW**
- 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm
- 32x18 mm, tloušťka 14 - 16 mm
- 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm

UKONČOVACÍ "L" PROFIL

"L" Edge trim

- 18x3 mm, tloušťka 2 mm
- 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm
- 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm
- 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm
- 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm
- 20x15 mm, tloušťka 0-22 mm **NEW**

UKONČOVACÍ NÁBĚHOVÝ PROFIL


Edge trim

- 32x6 mm, tloušťka 4 mm
- 38x10 mm, tloušťka 8 mm
- 47x16 mm, tloušťka 14 mm
- 52x24 mm, tloušťka 22 mm
- 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm
- 38x5 mm, tloušťka 3 mm

Ukončovací profil vrtaný 30x8 mm, tloušťka 5 mm Carpet tile edge drilled 30x8 mm, thickness 5 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo vinylové podlahy.
Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets, pvc or vinyl floor covering.

Řez montáží / Cross-section of installation

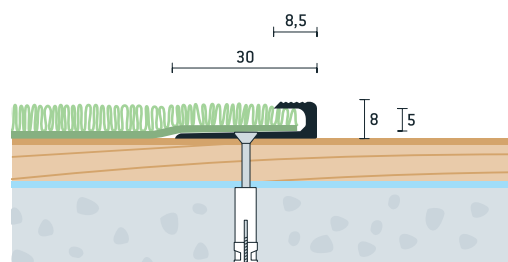

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07	šampaňský matný	champagne mat
10	zlatý matný	gold mat
11	stříbrný matný	silver mat
12	bronzový matný	bronze mat



Ukončovací profil vrtaný 30x10 mm, tloušťka 7 mm Edge trim drilled 30x10 mm, thickness 7 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce, PVC nebo laminátové podlahy.
Edge trim with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets, pvc or laminate floor covering.

Řez montáží/ Cross-section of installation

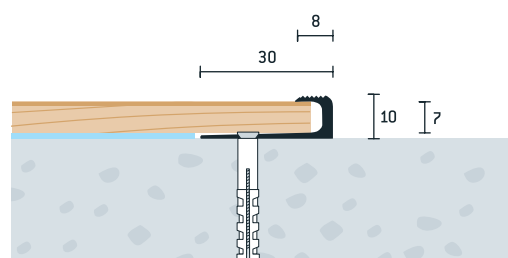

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3004 0710 411 250	
10	zlatý matný	gold mat	3004 1010 411 250	
11	stříbrný matný	silver mat	3004 1110 411 250	
12	bronzový matný	bronze mat	3004 1210 411 250	



Ukončovací profil 28x11 mm, tloušťka 8 mm Edge trim 28x11 mm, thickness 8 mm

Ukončovací profil určený pro ukončení podlahových materiálů hloubky 8 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 8 mm is used for a clean termination or a perfect wall connection.

Řez montáží / Cross-section of installation

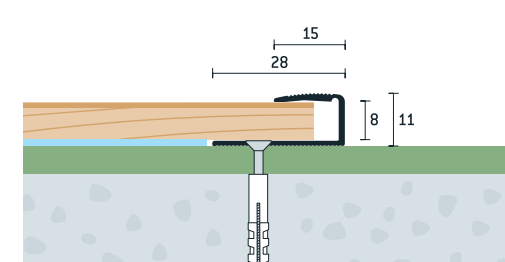

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3003 0711 411 090	3003 0711 411 270
10 zlatý matný	gold mat	3003 1011 411 090	3003 1011 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	3003 1111 411 090	3003 1111 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	3003 1211 411 090	3003 1211 411 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva/ Wood pattern clingfilm			
52 buk sylvatica	beech sylvatica	3003 5211 411 090	3003 5211 411 270
53 buk dulcium	beech dulcium	3003 5311 411 090	3003 5311 411 270
54 dub alba	oak alba	3003 5411 411 090	3003 5411 411 270
55 dub robur	oak robur	3003 5511 411 090	3003 5511 411 270
56 dub asper	oak asper	3003 5611 411 090	3003 5611 411 270
57 javor altus	maple altus	3003 5711 411 090	3003 5711 411 270
58 olše domestica	alder domestica	3003 5811 411 090	3003 5811 411 270
59 třešeň sakura	cherry sakura	3003 5911 411 090	3003 5911 411 270
60 třešeň rubra	cherry rubra	3003 6011 411 090	3003 6011 411 270
61 ořech regia	walnut regia	3003 6111 411 090	3003 6111 411 270
62 ořech nigra	walnut nigra	3003 6211 411 090	3003 6211 411 270
63 mahagon sapeli	mahogany sapeli	3003 6311 411 090	3003 6311 411 270
64 wenge laurentii	wenge laurentii	3003 6411 411 090	3003 6411 411 270
65 dub canum	oak canum	3003 6511 411 090	3003 6511 411 270
66 ořech clarus	walnut clarus	3003 6611 411 090	3003 6611 411 270
67 zebrano cremo	zebrano cremo	3003 6711 411 090	3003 6711 411 270
68 břiza sibiřská	birch siberia	3003 6811 411 090	3003 6811 411 270





Ukončovací profil vrtaný 28x13 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm

Edge trim drilled 28x13 mm, thickness 9 - 10,2 mm



Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení podlahových materiálů s tloušťkou 9 - 10,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim with countersunk screw holes is used for a clean terminations of floor covering thicknesses of 9 - 10,2 mm or perfect wall connections.

Řez montáží/ Cross-section of installation

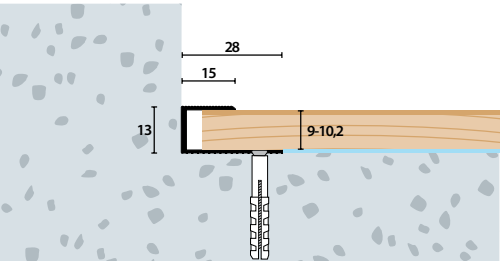

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length		
		90 cm	270 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3002 0713 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3002 1013 411 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3002 1113 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3002 1213 411 270




Ukončovací profil vrtaný 32x17,5 mm, tloušťka 14 - 15,2 mm

Edge trim drilled 32x17,5 mm, thickness 14 - 15,2 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 14 - 15,2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 14 - 15,2 mm is used for clean terminations or perfect wall connections.

Řez montáží/ Cross-section of installation

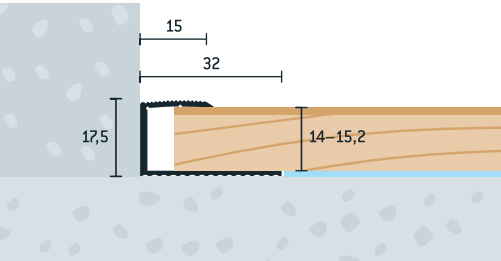

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3002 0718 611 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3002 1018 611 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3002 1118 611 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3002 1218 611 270





Ukončovací profil vrtaný 32x18 mm, tloušťka 14 - 16 mm

Edge trim drilled 32x18 mm, thickness 14 - 16 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin s tloušťkou 14 - 16 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 14 - 16 mm is used for a clean termination or a perfect wall cennexion.

Řez montáží/ Cross-section of installation

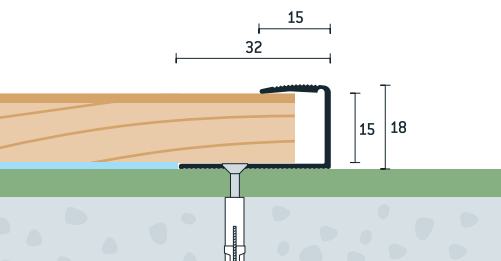

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	-	3001 1019 411 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3001 1119 411 270




Ukončovací profil vrtaný 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm

Edge trim drilled 24x6 mm, thickness 4,5 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.
Edge trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 4,5 mm is used for a clean termination.

Řez montáží/ Cross-section of installation

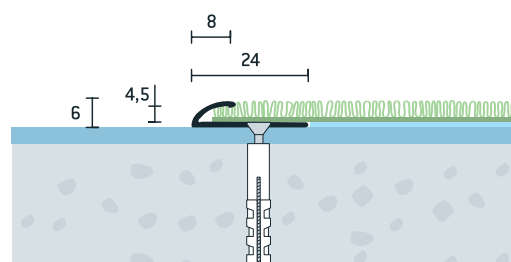

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3006 0706 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3006 1006 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3006 1106 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3006 1206 411 270




Ukončovací profil vrtaný 18x3 mm, tloušťka 2 mm

Edge trims drilled 18x3 mm, thickness 2 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro ukončení vinylových podlah s tloušťkou 2 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for clean termination of vinyl floors thicknesses of 2 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

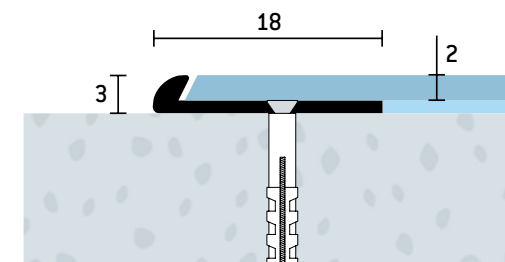

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Bez povrchové úpravy / Without surface finishing		
07 šampaňský matný	champagne mat	3013 0703 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3013 1003 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3013 1103 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3013 1203 411 250




Ukončovací profil samolepící 24x6 mm, tloušťka 4,5 mm

Edge trim self-adhesive 24x6 mm, thickness 4,5 mm

Samolepící ukončovací profil se používá na ukončení podlahových krytin tloušťky maximálně 4,5 mm.
Self-adhesive edge trim is used for a clean termination for floor covering thicknesses of 4,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

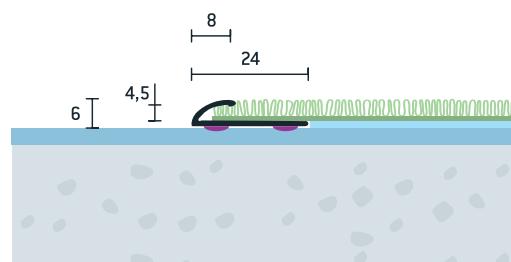

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3006 0706 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3006 1006 511 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3006 1106 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3006 1206 511 270





Ukončovací profil 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm

Edge trims 21x3,5 mm, thickness 2 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 2 mm is used for clean terminations or perfect connection to wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

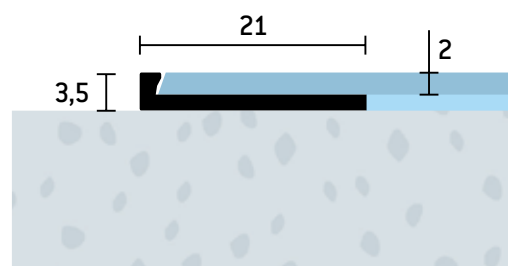

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD


Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Bez povrchové úpravy / Without surface finishing		
01 přírodní hliník	natural aluminium	3015 0104 611 250
Eloxovaný hliník/Aluminium anodised		
10 zlatý matný	gold mat	3015 1004 611 250
11 stříbrný matný	silver mat	3015 1104 611 250
12 bronzový matný	bronze mat	3015 1204 611 250

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm

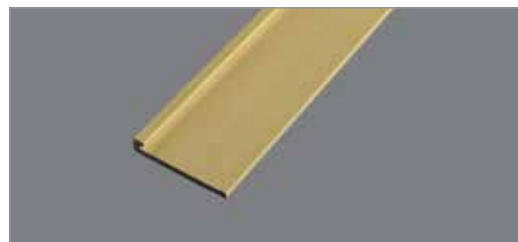

Ukončovací profil ohýbatelný 21x3,5 mm, tloušťka 2 mm



Edge trims bendable 21x3,5 mm, thickness 2 mm



Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 2 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Easy bendable edge trim with a smallest diameter 40 cm. Profile is used for clean termination of floor covering thicknesses of 2 mm or perfect connection to wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

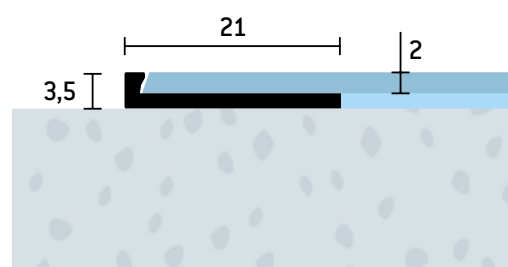

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Bez povrchové úpravy / Without surface finishing		
01 přírodní hliník	natural aluminium	3015 0104 711 250
Eloxovaný hliník/Aluminium anodised		
10 zlatý matný	gold mat	3015 1004 711 250
11 stříbrný matný	silver mat	3015 1104 711 250
12 bronzový matný	bronze mat	3015 1204 711 250

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order bendable edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm.





Ukončovací profil 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm

Edge trims 21x4,5 mm, thickness 3 mm

Ukončovací profil použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.
Edge trim for floor covering thicknesses of 3 mm is used for clean terminations or perfect connection to wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

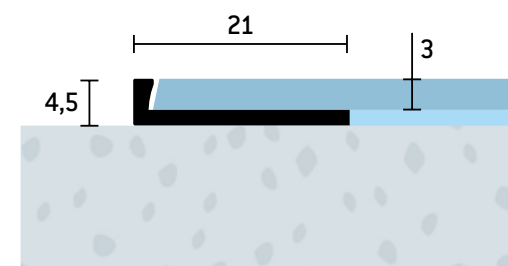

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Bez povrchové úpravy / Without surface finishing		
01 přírodní hliník	natural aluminium	3015 0105 611 250
Eloxovaný hliník/Aluminium anodised		
10 zlatý matný	gold mat	3015 1005 611 250
11 stříbrný matný	silver mat	3015 1105 611 250
12 bronzový matný	bronze mat	3015 1205 611 250

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm.



Ukončovací profil ohýbatelný 21x4,5 mm, tloušťka 3 mm


Edge trims bendable 21x4,5 mm, thickness 3 mm



Jednoduše ohýbatelný ukončovací profil s minimálním rádiusem 40 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm nebo jejich dokonalé napojení na stěnu.

Easy bendable edge trim with a smallest diameter 40 cm. Profile is used for clean termination of floor covering thicknesses of 3 mm or perfect connection to wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

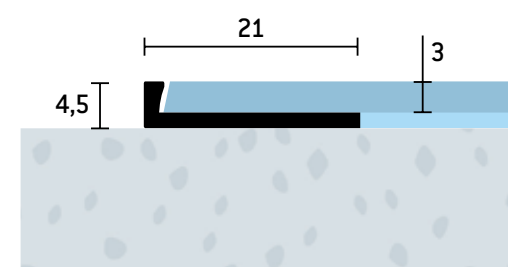

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Bez povrchové úpravy / Without surface finishing		
01 přírodní hliník	natural aluminium	3015 0105 711 250
Eloxovaný hliník/Aluminium anodised		
10 zlatý matný	gold mat	3015 1005 711 250
11 stříbrný matný	silver mat	3015 1105 711 250
12 bronzový matný	bronze mat	3015 1205 711 250

Na objednávku i ukončovací profily tloušťky 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm a 22 mm.
On order bendable edge profiles of thickness 2,5 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10,3 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm and 22 mm.



Ukončovací profil vrtaný 32x4,8 mm, tloušťka 3 mm

Edge trim drilled 32x4,8 mm, thickness 3 mm

Ukončovací profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá na ukončení vinylových podlah s tloušťkou 3 mm. Edge trim with countersunk screw holes for vinyl floor thicknesses of 3 mm is used for a clean termination.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		300 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07 šampaňský matný	champagne mat	3009 0705 411 300
10 zlatý matný	gold mat	3009 1005 411 300
11 stříbrný matný	silver mat	3009 1105 411 300
12 bronzový matný	bronze mat	3009 1205 411 300



Ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm

Corner trim drilled 29x29 mm, thickness 2,5 mm

Ukončovací koutový profil s předvrtanými otvory pro zapuštěné šrouby se používá pro dokonalé ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm a jejich napojení na stěnu. Profil je použitelný také jako vnitřní hrana schodu v kombinaci se schodovou hranou vrtanou 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm. Corner trim with countersunk screw holes for floor covering thicknesses of 2 mm is used for clean terminations and for connections of wall. Profile is used as an internal corner for stairs in combination with stair nosing profile 39,5x29,5 mm, thickness 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Bez povrchové úpravy / Without surface finishing		
07 šampaňský matný	champagne mat	3014 0724 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3014 1024 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3014 1124 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3014 1224 411 250





Ukončovací koutový profil samolepící 20x15 mm, tloušťka 0 - 22 mm Corner trim self-adhesive 20x15 mm, thickness 0 - 22 mm

NEW

Samolepící hliníkový profil slouží k překrytí dilatační spáry mezi podlahou a stěnou.
Self-adhesive aluminium profile to cover expansion gap between floor and wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

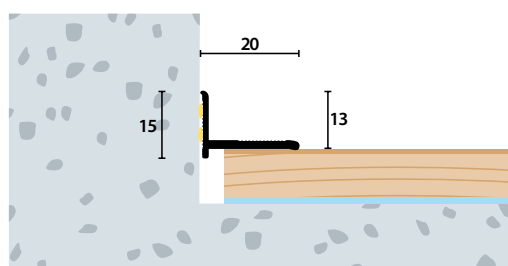

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3200 0715 511 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3200 1115 511 270
Lakovaný hliník/Aluminium powder-coated				
35	bílá RAL 9016	white RAL 9016		3200 3515 511 270

Ukončovací profil vrtaný 32x6 mm, tloušťka 4 mm Carpet tile edge drilled 32x6 mm, thickness 4 mm



Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály se vzájemným výškovým rozdílem 4 - 5 mm.
Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 4 - 5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

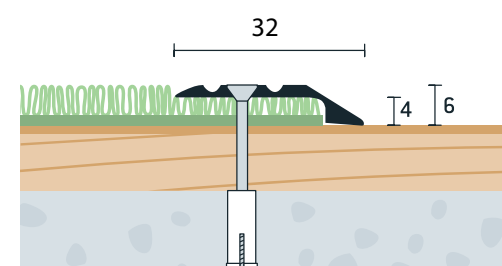

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0706 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3008 1006 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3008 1106 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3008 1206 411 270



Ukončovací profil samolepící 32x6 mm, tloušťka 4 mm Carpet tile edge self-adhesive 32x6 mm, thickness 4 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 4 - 5 mm.
Self-adhesive carpet tile edge is used for evening out differences in level of 4 - 5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

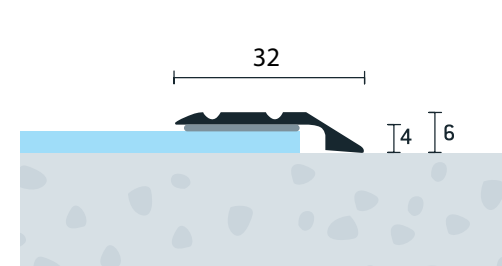

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0706 511 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3008 1006 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3008 1106 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3008 1206 511 270



Ukončovací profil vrtaný 38x10 mm, tloušťka 8 mm Edge trim drilled 38x10 mm, thickness 8 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 8 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

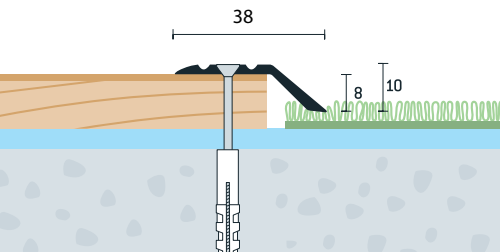

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length		
		90 cm	270 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0710 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1010 411 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3008 1110 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1210 411 270



Ukončovací profil samolepící 38x10 mm, tloušťka 8 mm Edge trim self-adhesive 38x10 mm, thickness 8 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 8 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

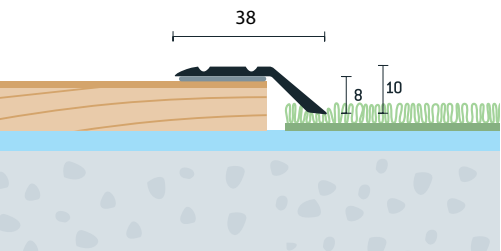

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0710 511 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1010 511 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3008 1110 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1210 511 270



Ukončovací profil vrtaný 47x16 mm, tloušťka 14 mm Edge trim drilled 47x16 mm, thickness 14 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 14 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

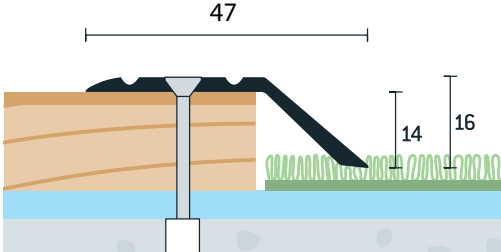

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0716 411 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3008 1016 411 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3008 1116 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3008 1216 411 270



Ukončovací profil samolepící 47x16 mm, tloušťka 14 mm Edge trim self-adhesive 47x16 mm, thickness 14 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 14 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 14 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

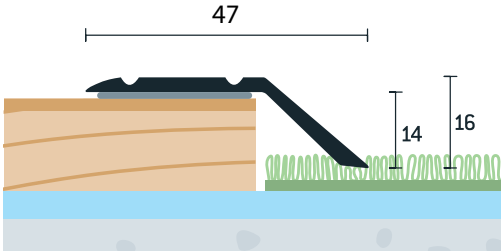

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0716 511 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3008 1016 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3008 1116 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3008 1216 511 270



Ukončovací profil vrtaný 52x24 mm, tloušťka 22 mm Edge trim drilled 52x24 mm, thickness 22 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 22 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

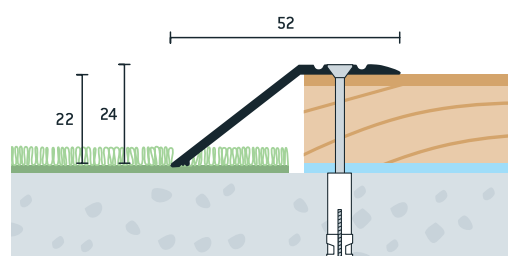

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0722 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3008 1022 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3008 1122 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3008 1222 411 270



Ukončovací profil vrtaný 80x17 mm, tloušťka 8,5 - 15 mm Edge trim drilled 80x17 mm, thickness 8,5 - 15 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá v prostředí s vysokým zatížením na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 8,5 - 15 mm.
Edge trim with countersunk screw holes is used for evening out differences in level of 8,5 - 15 mm. To use in area with heavy weights.

Řez montáží/ Cross-section of installation

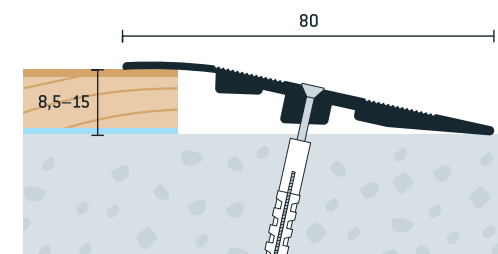

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3005 0717 411 27
10 zlatý matný	gold mat	-	3005 1017 411 27
11 stříbrný matný	silver mat	-	3005 1117 411 27
12 bronzový matný	bronze mat	-	3005 1217 411 27



Ukončovací profil samolepící 52x24 mm, tloušťka 22 mm Edge trim self-adhesive 52x24 mm, thickness 22 mm

Samolepící profil je využíván na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s výškovým rozdílem 22 mm.
Self-adhesive edge trim is used for evening out differences in level of 22 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

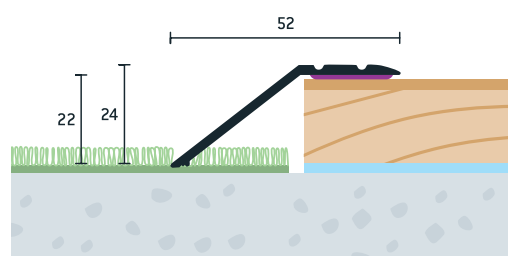

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3008 0722 511 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3008 1022 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3008 1122 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3008 1222 511 270



Ukončovací profil vrtaný 38x5 mm, tloušťka 3 mm Edge trim drilled 38x5 mm, thickness 3 mm

Profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé napojení vinylové podlahové plochy k jinému materiálu.
Edge trim with countersunk screw holes is used to connection vinyl floor surface to another material.

Řez montáží/ Cross-section of installation

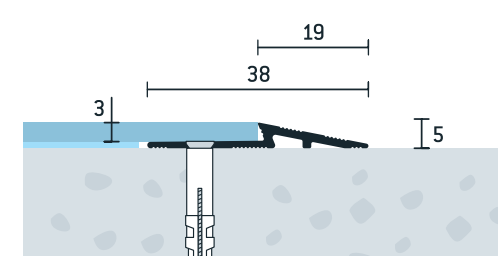

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3012 0705 411 27
10 zlatý matný	gold mat	-	3012 1005 411 27
11 stříbrný matný	silver mat	-	3012 1105 411 27
12 bronzový matný	bronze mat	-	3012 1205 411 27





PŘECHODOVÉ PROFILY COVER STRIPS

Profily pro plynulý přechod mezi podlahovými materiály se systémem montáže šroubem nebo samolepící páskou.

Profiles for evening out differences between floor materials with a mounting by countersunk screw or by sticking.

PŘECHODOVÝ PROFIL - HLINÍK

Cover strip - Aluminium

- 25x2,5 mm
- 32x5 mm
- 38x2,5 mm
- 40x2 mm
- 40x5 mm
- 60x6,5 mm
- 80x6,5 mm
- 100x6,5 mm

PŘECHODOVÝ PROFIL - NEREZ

Cover strip - Stainless steel

- 30x4 mm
- 40x5 mm
- 30x4 mm
- 40x6 mm
- 50x7 mm

PŘECHODOVÝ PROFIL


Cover strip

- WELL 32 mm
- WELL 40 mm
- WELL 50 mm
- PRINZ 32 mm
- PRINZ 42 mm
- PRINZ 38 mm
- PRINZ 47 mm
- Ohýbatelný přechodový profil 24x6 mm
- Příslušenství k ohýbanému přechodovému profilu
- Profil tvar obrácené "T" 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm
- Flexi profil 28x13 mm
- Flexi profil 30x20 mm

Přechodový profil vrtaný 25x2,5 mm Cover strip drilled 25x2,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

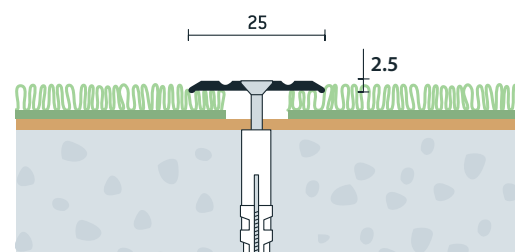


Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3016 0703 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3016 1003 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3016 1103 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3016 1203 411 270



Přechodový profil vrtaný 32x5 mm Cover strip drilled 32x5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

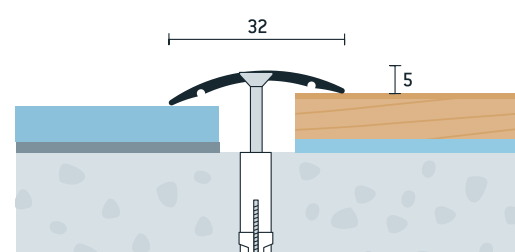

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3018 0705 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3018 1005 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3018 1105 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3018 1205 411 270
30 šampaňský broušený	champagne brushed	-	3018 3005 411 270



Přechodový profil samolepící 32x5 mm Cover strip self-adhesive 32x5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

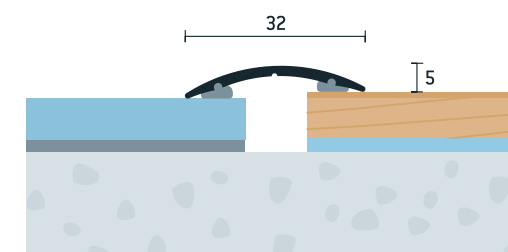

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category




STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3018 0705 511 090	3018 0705 511 270
10 zlatý matný	gold mat	3018 1005 511 090	3018 1005 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	3018 1105 511 090	3018 1105 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	3018 1205 511 090	3018 1205 511 270
30 šampaňský broušený	champagne brusched	3018 3005 511 090	3018 3005 511 270
Lakovaný hliník / Aluminium powder-coated			
35 bílý matný RAL 9016	white mat RAL 9016	3018 3505 511 090	3018 3505 511 270
40 černý matný RAL 9005	black mat RAL 9005	3018 4005 511 090	3018 4005 511 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm			
52 buk sylvatica	beech sylvatica	3018 5205 511 090	3018 5205 511 270
53 buk dulcium	beech dulcium	3018 5305 511 090	3018 5305 511 270
54 dub alba	oak alba	3018 5405 511 090	3018 5405 511 270
55 dub robur	oak robur	3018 5505 511 090	3018 5505 511 270
56 dub asper	oak asper	3018 5605 511 090	3018 5605 511 270
57 javor altus	maple altus	3018 5705 511 090	3018 5705 511 270
58 olše domestica	alder domestica	3018 5805 511 090	3018 5805 511 270
59 třešeň sakura	cherry sakura	3018 5905 511 090	3018 5905 511 270
60 třešeň rubra	cherry rubra	3018 6005 511 090	3018 6005 511 270
61 ořech regia	walnut regia	3018 6105 511 090	3018 6105 511 270
62 ořech nigra	walnut nigra	3018 6205 511 090	3018 6205 511 270
63 mahagon sapeli	mahogany sapeli	3018 6305 511 090	3018 6305 511 270
64 wenge laurentii	wenge laurentii	3018 6405 511 090	3018 6405 511 270
65 dub canum	oak canum	3018 6505 511 090	3018 6505 511 270
66 ořech clarus	walnut clarus	3018 6605 511 090	3018 6605 511 270
67 zebrano cremo	zebrano cremo	3018 6705 511 090	3018 6705 511 270
68 bříza sibiřská	birch siberia	3018 6805 511 090	3018 6805 511 270

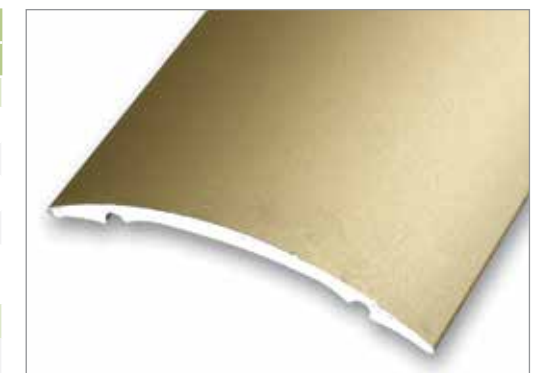



Přechodový profil vrtaný 38x2,5 mm

Cover strip drilled 38x2,5 mm


Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

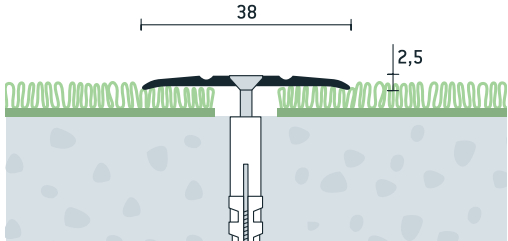
Použitelnost / Usability




Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3017 0703 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3017 1003 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3017 1103 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3017 1203 411 270



Přechodový profil samolepící 38x2,5 mm

Cover strip self-adhesive 38x2,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.

Self-adhesive profile is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation




Použitelnost / Usability




Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3017 0703 511 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3017 1003 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3017 1103 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3017 1203 511 270
<i>Dekoratívni fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm</i>			
52 buk sylvatica	beech sylvatica	-	3017 5203 511 270
53 buk dulcium	beech dulcium	-	3017 5303 511 270
54 dub alba	oak alba	-	3017 5403 511 270
55 dub robur	oak robur	-	3017 5503 511 270
56 dub asper	oak asper	-	3017 5603 511 270
57 javor altus	maple altus	-	3017 5703 511 270
58 olše domestica	alder domestica	-	3017 5803 511 270
59 třešeň sakura	cherry sakura	-	3017 5903 511 270
60 třešeň rubra	cherry rubra	-	3017 6003 511 270
61 ořech regia	walnut regia	-	3017 6103 511 270
62 ořech nigra	walnut nigra	-	3017 6203 511 270
63 mahagon sapeli	mahogany sapeli	-	3017 6303 511 270
64 wenge laurentii	wenge laurentii	-	3017 6403 511 270
65 dub canum	oak canum	-	3017 6503 511 270
66 ořech clarus	walnut clarus	-	3017 6603 511 270
67 zebrano cremo	zebrano cremo	-	3017 6703 511 270
68 bříza sibiřská	birch siberia	-	3017 6803 511 270

28

Přechodové profily / Cover strips

Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu.

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.


Přechodové profily / Cover strips

29

Přechodový profil vrtaný 40x2 mm Cover strip drilled 40x2 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

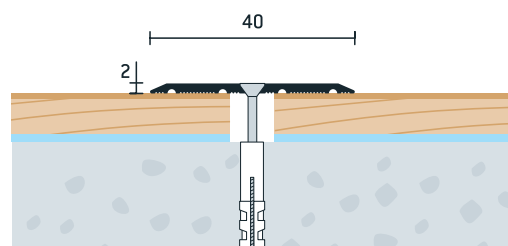

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3022 0702 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3022 1002 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3022 1102 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3022 1202 411 270



Přechodový profil samolepící 40x2 mm Cover strip self-adhesive 40x2 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály bez výškového rozdílu.
Self-adhesive profile is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials without differences in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

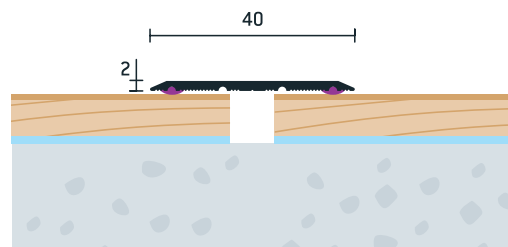

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3022 0702 511 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3022 1002 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3022 1102 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3022 1202 511 270



Přechodový profil vrtaný 40x5 mm Cover strip drilled 40x5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

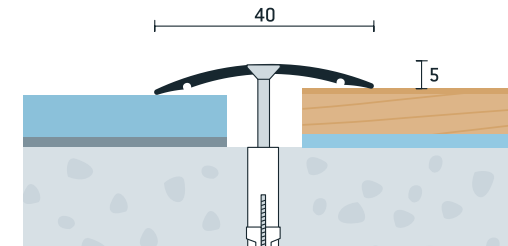

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3019 0705 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3019 1005 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3019 1105 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3019 1205 411 270
30 šampaňský broušený	champagne brushed	-	3019 3005 411 270



Přechodový profil samolepící 40x5 mm
Cover strip self-adhesive 40x5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

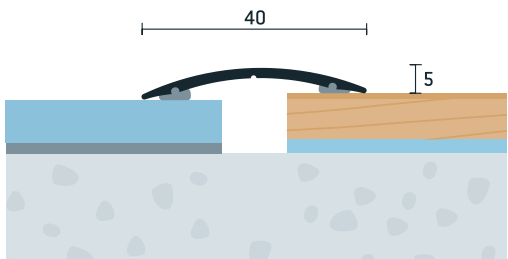

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3019 0705 511 090	3019 0705 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3019 1005 511 090	3019 1005 511 270
11	stříbrný matný	silver mat	3019 1105 511 090	3019 1105 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3019 1205 511 090	3019 1205 511 270
30	šampaňský broušený	champagne brushed	3019 3005 511 090	3019 3005 511 270
Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated				
35	bílý matný RAL 9016	white mat RAL 9016	3019 3505 511 090	3019 3505 511 270
40	černý matný RAL 9005	black mat RAL 9005	3019 4005 511 090	3019 4005 511 270
Dekoratивní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3019 5205 511 090	3019 5205 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3019 5305 511 090	3019 5305 511 270
54	dub alba	oak alba	3019 5405 511 090	3019 5405 511 270
55	dub robur	oak robur	3019 5505 511 090	3019 5505 511 270
56	dub asper	oak asper	3019 5605 511 090	3019 5605 511 270
57	javor altus	maple altus	3019 5705 511 090	3019 5705 511 270
58	olše domestica	alder domestica	3019 5805 511 090	3019 5805 511 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3019 5905 511 090	3019 5905 511 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3019 6005 511 090	3019 6005 511 270
61	ořech regia	walnut regia	3019 6105 511 090	3019 6105 511 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3019 6205 511 090	3019 6205 511 270
63	mahagon sapeli	mahogany sapeli	3019 6305 511 090	3019 6305 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3019 6405 511 090	3019 6405 511 270
65	dub canum	oak canum	3019 6505 511 090	3019 6505 511 270
66	ořech clarus	walnut clarus	3019 6605 511 090	3019 6605 511 270
67	zebrano cremo	zebrano cremo	3019 6705 511 090	3019 6705 511 270
68	bříza sibiřská	birch siberia	3019 6805 511 090	3019 6805 511 270



Přechodový profil vrtaný 60x6,5 mm
Cover strip drilled 60x6,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

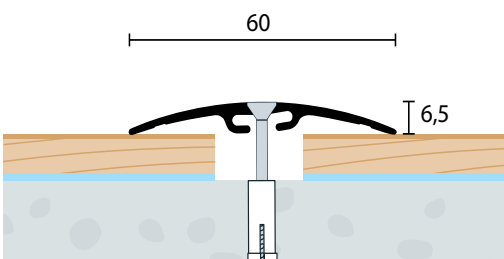

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3027 0707 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3027 1007 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3027 1107 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3027 1207 411 270



Přechodový profil samolepící 60x6,5 mm
Cover strip self-adhesive 60x6,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

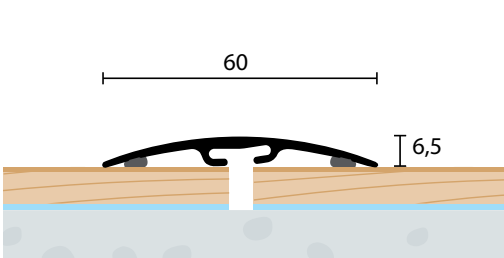

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3027 0707 511 090	3027 0707 511 270
10 zlatý matný	gold mat	3027 1007 511 090	3027 1007 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	3027 1107 511 090	3027 1107 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	3027 1207 511 090	3027 1207 511 270




Přechodový profil vrtaný 80x6,5 mm

Cover strip drilled 80x6,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

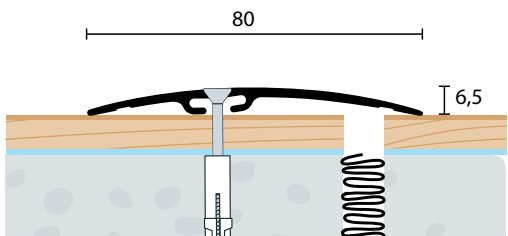

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3028 0707 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3028 1007 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3028 1107 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3028 1207 411 270




Přechodový profil samolepící 80x6,5 mm

Cover strip self-adhesive 80x6,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

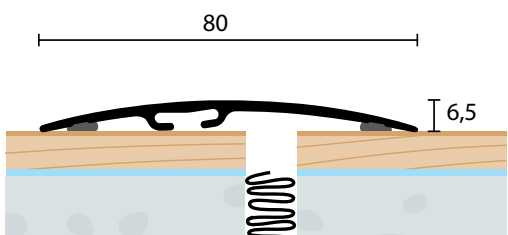

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3028 0707 511 090	3028 0707 511 270
10 zlatý matný	gold mat	3028 1007 511 090	3028 1007 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	3028 1107 511 090	3028 1107 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	3028 1207 511 090	3028 1207 511 270




Přechodový profil vrtaný 100x6,5 mm

Cover strip drilled 100x6,5 mm

Hliníkový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Aluminium profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

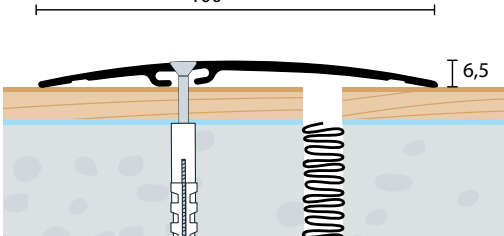

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3029 0707 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3029 1007 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3029 1107 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3029 1207 411 270




Přechodový profil samolepící 100x6,5 mm

Cover strip self-adhesive 100x6,5 mm

Samolepící hliníkový profil se používá na plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive aluminium profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

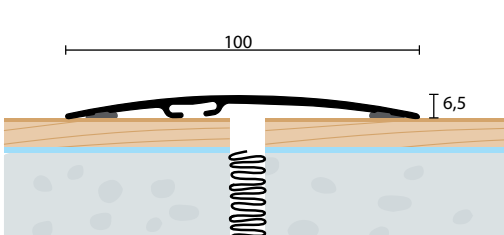

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3029 0707 511 090	3029 0707 511 270
10 zlatý matný	gold mat	3029 1007 511 090	3029 1007 511 270
11 stříbrný matný	silver mat	3029 1107 511 090	3029 1107 511 270
12 bronzový matný	bronze mat	3029 1207 511 090	3029 1207 511 270



Přechodový profil samolepící 30x4 mm Cover strip self-adhesive 30x4 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem. Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

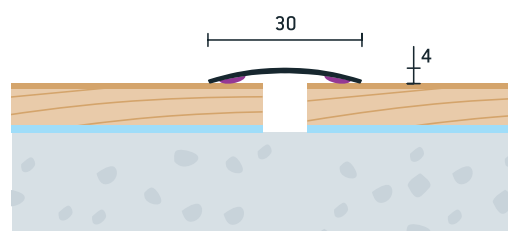

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
02 nerez leštěná	stainless steel polished	-	3020 0204 511 270



Přechodový profil vrtaný 30x4 mm Cover strip drilled 30x4 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem. Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

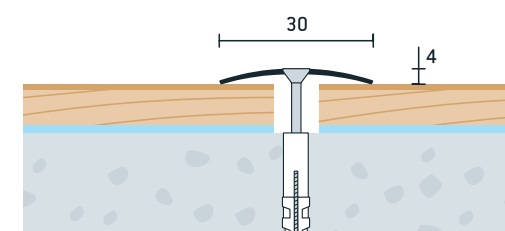

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez broušená	stainless steel mat brushed	-	3020 0304 411 270



Přechodový profil samolepící 40x5 mm Cover strip self-adhesive 40x5 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem. Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

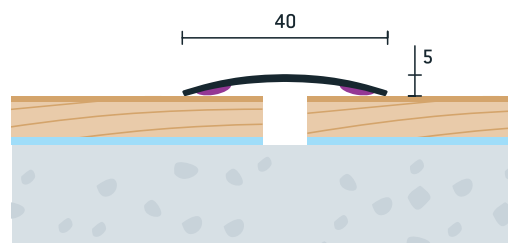

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel


Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
02 nerez leštěná	stainless steel polished	-	3021 0205 511 270



Řez montáží/ Cross-section of installation

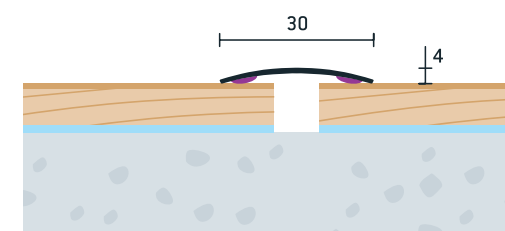

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez broušená	stainless steel mat brushed	-	3020 0304 511 270



Přechodový profil vrtaný 40x6 mm Cover strip drilled 40x6 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

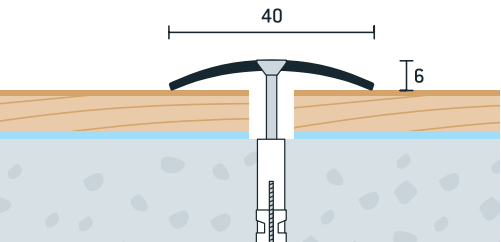

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání
Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez broušená	stainless steel mat brushed	-	3021 0306 411 270



Přechodový profil samolepící 40x6 mm Cover strip self-adhesive 40x6 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

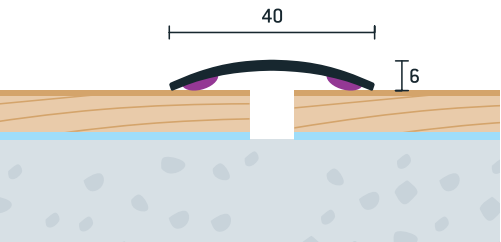

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání
Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel			
03 nerez broušená	stainless steel mat brushed	-	3021 0306 511 270



Přechodový profil vrtaný 50x7 mm Cover strip drilled 50x7 mm

Nerezový přechodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Stainless steel profile with countersunk screw holes is used for a perfect termination and a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

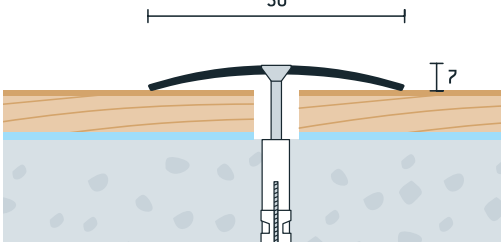

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání
Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel				
03	nerez broušená	stainless steel mat brushed	-	3026 0307 411 270



Přechodový profil samolepící 50x7 mm Cover strip self-adhesive 50x7 mm

Samolepící nerezový přechodový profil se používá na ukončení nebo plynulý přechod mezi podlahovými materiály s minimálním výškovým rozdílem.
Self-adhesive stainless steel profile is used for a smooth connection between floor materials with minimal difference in height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

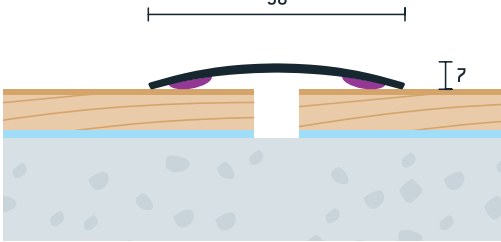

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administrativní objekt,
obchod, nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shop, shopping centre

Kategorie namáhání
Stress Category



PERFECT

Materiál / Material
nerez / stainless steel

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Nerez/Stainless steel				
03	nerez broušená	stainless steel mat brushed	-	3026 0307 511 270





Přechodový profil WELL 32 mm, nivelace 0 - 5,5 mm

Cover strip WELL 32 mm, differences 0 - 5,5 mm


Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 5,5 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumicími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.

Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 5,5 mm. WELL profiles are supplied with damping strips at the edge of profile, which are non-adhesive, permanently elastic and eliminate footfall noise between the profile and the floor.

Řez montáží/ Cross-section of installation

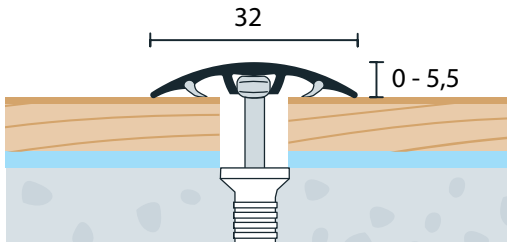
Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil):
12 ks/pcs, délka / profil 270 cm
6 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3270 0756 111 090	3270 0756 111 270
10 zlatý matný	gold mat	3270 1056 111 090	3270 1056 111 270
11 stříbrný matný	silver mat	3270 1156 111 090	3270 1156 111 270
12 bronzový matný	bronze mat	3270 1256 111 090	3270 1256 111 270
30 šampaňský broušený	champagne brushed	3270 3056 111 090	3270 3056 111 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm			
52 buk sylvatica	beech sylvatica	3270 5256 111 090	3270 5256 111 270
53 buk dulcium	beech dulcium	3270 5356 111 090	3270 5356 111 270
54 dub alba	oak alba	3270 5456 111 090	3270 5456 111 270
55 dub robur	oak robur	3270 5556 111 090	3270 5556 111 270
56 dub asper	oak asper	3270 5656 111 090	3270 5656 111 270
57 javor altus	maple altus	3270 5756 111 090	3270 5756 111 270
58 olše domestica	alder domestica	3270 5856 111 090	3270 5856 111 270
59 třešeň sakura	cherry sakura	3270 5956 111 090	3270 5956 111 270
60 třešeň rubra	cherry rubra	3270 6056 111 090	3270 6056 111 270
61 ořech regia	walnut regia	3270 6156 111 090	3270 6156 111 270
62 ořech nigra	walnut nigra	3270 6256 111 090	3270 6256 111 270
63 mahagon sapeli	mahogany sapeli	3270 6356 111 090	3270 6356 111 270
64 wenge laurentii	wenge laurentii	3270 6456 111 090	3270 6456 111 270
65 dub canum	oak canum	3270 6556 111 090	3270 6556 111 270
66 ořech clarus	walnut clarus	3270 6656 111 090	3270 6656 111 270
67 zebrano cremo	zebrano cremo	3270 6756 111 090	3270 6756 111 270
68 bříza sibiřská	birch siberia	3270 6856 111 090	3270 6856 111 270



Přechodový profil WELL 40 mm, nivelace 0 - 10 mm

Cover strip WELL 40 mm, differences 0 - 10 mm


Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0-10 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumicími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.

Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0-10 mm. WELL profiles are supplied with damping strips at the edge of profile, which are non-adhesive, permanently elastic and eliminate footfall noise between the profile and the floor.

Řez montáží/ Cross-section of installation

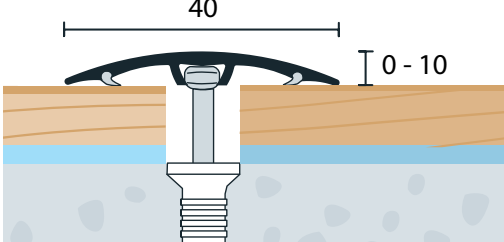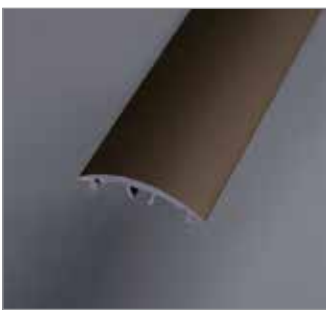
Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil):
12 ks/pcs, délka / profil 270 cm
6 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3271 0705 111 090	3271 0705 111 270
10 zlatý matný	gold mat	3271 1005 111 090	3271 1005 111 270
11 stříbrný matný	silver mat	3271 1105 111 090	3271 1105 111 270
12 bronzový matný	bronze mat	3271 1205 111 090	3271 1205 111 270
30 šampaňský broušený	champagne brushed	3271 3005 111 090	3271 3005 111 270
Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated			
35 bílý matný RAL 9016	white mat RAL 9016	3271 3505 111 090	3271 3505 111 270
40 černý matný RAL 9005	black mat RAL 9005	3271 4005 111 090	3271 4005 111 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm			
52 buk sylvatica	beech sylvatica	3271 5205 111 090	3271 5205 111 270
53 buk dulcium	beech dulcium	3271 5305 111 090	3271 5305 111 270
54 dub alba	oak alba	3271 5405 111 090	3271 5405 111 270
55 dub robur	oak robur	3271 5505 111 090	3271 5505 111 270
56 dub asper	oak asper	3271 5605 111 090	3271 5605 111 270
57 javor altus	maple altus	3271 5705 111 090	3271 5705 111 270
58 olše domestica	alder domestica	3271 5805 111 090	3271 5805 111 270
59 třešeň sakura	cherry sakura	3271 5905 111 090	3271 5905 111 270
60 třešeň rubra	cherry rubra	3271 6005 111 090	3271 6005 111 270
61 ořech regia	walnut regia	3271 6105 111 090	3271 6105 111 270
62 ořech nigra	walnut nigra	3271 6205 111 090	3271 6205 111 270
63 mahagon sapeli	mahogany sapeli	3271 6305 111 090	3271 6305 111 270
64 wenge laurentii	wenge laurentii	3271 6405 111 090	3271 6405 111 270
65 dub canum	oak canum	3271 6505 111 090	3271 6505 111 270
66 ořech clarus	walnut clarus	3271 6605 111 090	3271 6605 111 270
67 zebrano cremo	zebrano cremo	3271 6705 111 090	3271 6705 111 270
68 bříza sibiřská	birch siberia	3271 6805 111 090	3271 6805 111 270

40

Přechodové profily / Cover strips

Použité fotografie mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat reálné barvě daného profilu.

The photos are only illustrative and may not correspond to a real colors of the profile.

Přechodové profily / Cover strips

41


Přechodový profil WELL 50 mm, nivelace 0 - 16 mm

Cover strip WELL 50 mm, differences 0 - 16 mm

Přechodové profily WELL se skrytým systémem montáže pomocí ocelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 16 mm. Profily WELL jsou dodávány s tlumícími proužky na okraji profilů, které jsou nelepivé, trvale elastické a eliminují kročejový hluk mezi profilem a podlahou.

Cover strip WELL with hidden system of installation using steel anchors are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0-16 mm. WELL profiles are supplied with damping strips at the edge of profile, which are non-adhesive, permanently elastic and eliminate footfall noise between the profile and the floor.

Řez montáží/ Cross-section of installation

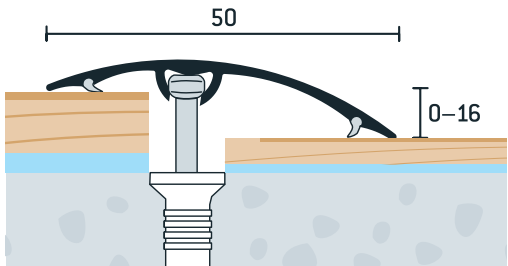

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání

Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil): anchors, plugs (profile): 12 ks/pcs, délka / profil 270 cm 6 ks/pcs, délka /profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3272 0716 111 090	3272 0716 111 270
10	zlatý matný	gold mat	3272 1016 111 090	3272 1016 111 270
11	stříbrný matný	silver mat	3272 1116 111 090	3272 1116 111 270
12	bronzový matný	bronze mat	3272 1216 111 090	3272 1216 111 270
30	šampaňský broušený	champagne brushed	3272 3016 111 090	3272 3016 111 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3272 5216 111 090	3272 5216 111 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3272 5316 111 090	3272 5316 111 270
54	dub alba	oak alba	3272 5416 111 090	3272 5416 111 270
55	dub robur	oak robur	3272 5516 111 090	3272 5516 111 270
56	dub asper	oak asper	3272 5616 111 090	3272 5616 111 270
57	javor altus	maple altus	3272 5716 111 090	3272 5716 111 270
58	olše domestica	alder domestica	3272 5816 111 090	3272 5816 111 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3272 5916 111 090	3272 5916 111 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3272 6016 111 090	3272 6016 111 270
61	ořech regia	walnut regia	3272 6116 111 090	3272 6116 111 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3272 6216 111 090	3272 6216 111 270
63	mahagon sapeli	mahogany sapeli	3272 6316 111 090	3272 6316 111 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3272 6416 111 090	3272 6416 111 270
65	dub canum	oak canum	3272 6516 111 090	3272 6516 111 270
66	ořech clarus	walnut clarus	3272 6616 111 090	3272 6616 111 270
67	zebrano cremo	zebrano cremo	3272 6716 111 090	3272 6716 111 270
68	bříza sibiřská	birch siberia	3272 6816 111 090	3272 6816 111 270




Přechodový profil PRINZ 32 mm, nivelace 0 - 6 mm

Cover strip PRINZ 32 mm, differences 0 - 6 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.

Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 6 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

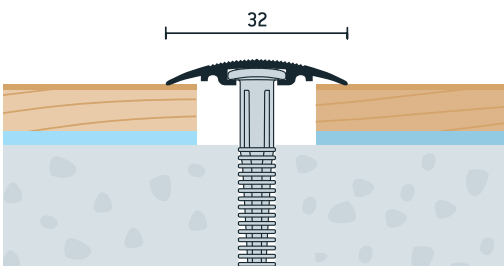

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání

Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil): anchors, plugs (profile): 15 ks/pcs, délka / profil 270 cm 5 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3102 1006 011 090	3102 1006 011 270
11	stříbrný matný	silver mat	3102 1106 011 090	3102 1106 011 270
12	bronzový matný	bronze mat	3102 1206 011 090	3102 1206 011 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3102 5206 011 090	3102 5206 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3102 5306 011 090	3102 5306 011 270
54	dub alba	oak alba	3102 5406 011 090	3102 5406 011 270
55	dub robur	oak robur	3102 5506 011 090	3102 5506 011 270
56	dub asper	oak asper	3102 5606 011 090	3102 5606 011 270
57	javor altus	maple altus	3102 5706 011 090	3102 5706 011 270
58	olše domestica	alder domestica	3102 5806 011 090	3102 5806 011 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3102 5906 011 090	3102 5906 011 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3102 6006 011 090	3102 6006 011 270
61	ořech regia	walnut regia	3102 6106 011 090	3102 6106 011 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3102 6206 011 090	3102 6206 011 270



Přechodový profil PRINZ 42 mm, nivelace 0 - 6 mm
Cover strip PRINZ 42 mm, differences 0 - 6 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 6 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 6 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

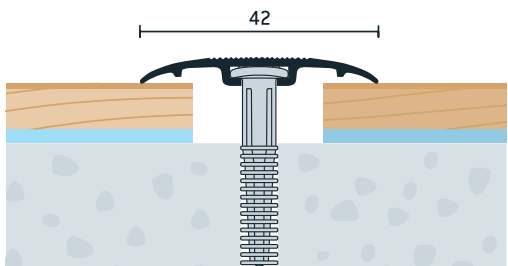

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3104 1006 011 090	3104 1006 011 270
11	stříbrný matný	silver mat	3104 1106 011 090	3104 1106 011 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3104 5206 011 090	3104 5206 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3104 5306 011 090	3104 5306 011 270
54	dub alba	oak alba	3104 5406 011 090	3104 5406 011 270
55	dub robur	oak robur	3104 5506 011 090	3104 5506 011 270
56	dub asper	oak asper	3104 5606 011 090	3104 5606 011 270
57	javor altus	maple altus	3104 5706 011 090	3104 5706 011 270
58	olše domestica	alder domestica	3104 5806 011 090	3104 5806 011 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3104 5906 011 090	3104 5906 011 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3104 6006 011 090	3104 6006 011 270
61	ořech regia	walnut regia	3104 6106 011 090	3104 6106 011 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3104 6206 011 090	3104 6206 011 270



Přechodový profil PRINZ 38 mm, nivelace 4 - 17,5 mm
Cover strip PRINZ 38 mm, differences 4 - 17,5 mm

Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 4 - 17,5 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 4 - 17,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

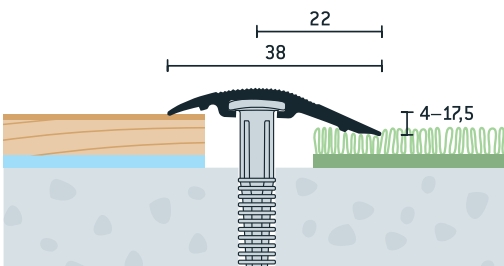

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3105 1009 011 090	3105 1009 011 270
11	stříbrný matný	silver mat	3105 1109 011 090	3105 1109 011 270
12	bronzový matný	bronze mat	3105 1209 011 090	3105 1209 011 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3105 5209 011 090	3105 5209 011 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3109 5309 011 090	3105 5309 011 270
54	dub alba	oak alba	3105 5409 011 090	3105 5409 011 270
55	dub robur	oak robur	3105 5509 011 090	3105 5509 011 270
56	dub asper	oak asper	3105 5609 011 090	3105 5609 011 270
57	javor altus	maple altus	3105 5709 011 090	3105 5709 011 270
58	olše domestica	alder domestica	3105 5809 011 090	3105 5809 011 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3105 5909 011 090	3105 5909 011 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3105 6009 011 090	3105 6009 011 270
61	ořech regia	walnut regia	3105 6109 011 090	3105 6109 011 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3105 6209 011 090	3105 6209 011 270




Přechodový profil PRINZ 47 mm, nivelace 0 - 17,5 mm Cover strip PRINZ 47 mm, differences 0 - 17,5 mm



Přechodové profily PRINZ se skrytým systémem montáže pomocí plastových lamelových kotev jsou určeny na ukončení a plynulé propojení podlahových ploch s výškovým rozdílem 0 - 17,5 mm.
Cover strips PRINZ with hidden system of installation using nylon plugs are intended to terminate a smooth connection of floor surface with difference 0 - 17,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

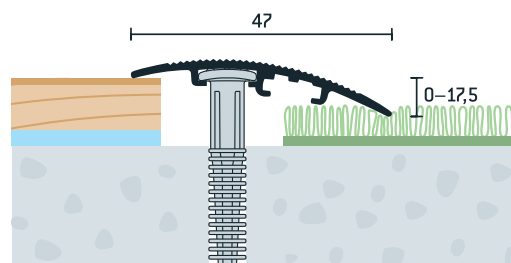

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální / individually kotvy, hmoždinky (profil):
anchors, plugs (profile):
15 ks/pcs, délka / profil 270 cm
5 ks/pcs, délka / profil 90 cm

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
10 zlatý matný	gold mat	3110 1006 011 090	3110 1006 011 270
11 stříbrný matný	silver mat	3110 1106 011 090	3110 1106 011 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm			
52 buk sylvatica	beech sylvatica	3110 5206 011 090	3110 5206 011 270
53 buk dulcium	beech dulcium	3110 5306 011 090	3110 5306 011 270
54 dub alba	oak alba	3110 5406 011 090	3110 5406 011 270
55 dub robur	oak robur	3110 5506 011 090	3110 5506 011 270
56 dub asper	oak asper	3110 5606 011 090	3110 5606 011 270
57 javor altus	maple altus	3110 5706 011 090	3110 5706 011 270
58 olše domestica	alder domestica	3110 5806 011 090	3110 5806 011 270
59 třešeň sakura	cherry sakura	3110 5906 011 090	3110 5906 011 270
60 třešeň rubra	cherry rubra	3110 6006 011 090	3110 6006 011 270
61 ořech regia	walnut regia	3110 6106 011 090	3110 6106 011 270
62 ořech nigra	walnut nigra	3110 6206 011 090	3110 6206 011 270




Přechodový profil ohýbatelný 24x6 mm Cover strip bendable 24x6 mm



Jednoduše ohýbatelný hliníkový přechodový profil s rádiusem 120 cm. V nabídce i lamelové hmoždinky nezbytné pro instalaci ohýbatelného T-profilu.
Easy bendable aluminum profile with a transition radius of 120 cm. Available rib dowel flap necessary to install the T-profile.

Řez montáží/ Cross-section of installation

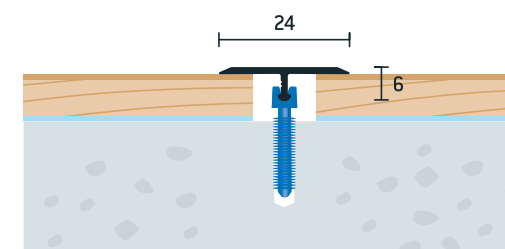

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3011 0706 066 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3011 1006 066 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3011 1106 066 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3011 1206 066 270



Příslušenství k ohýbatelnému přechodovému profilu Accessories for bendable cover strip

Lamelová hmoždinka pro ohýbatelný přechodový profil, nylon, průměr 6 mm, délka 25 mm
Bid dowel for bendable profile, nylon, average 6 mm, length 25 mm

Řez montáží/ Cross-section of installation



Objednací kód / Item No.

3070 0146 670 006

Materiál / Material

nylon/nylon

Balení / Packing

14 ks / 14 pcs

Zařízení pro tvarování ohýbatelných přechodových profilů
Equipment for forming bendable profiles



Objednací kód / Item No.

3071 9955 909 999

* pro více informací o možnostech zapůjčení zařízení na tvarování ohýbatelných přechodových profilů kontaktujte obchodní oddělení* for more information about possibility to rent equipment for forming bedable profiles contact the sales department

Přechodový profil vrtaný 34x4,8 mm, tloušťka 3 mm

Cover strip drilled 34x4,8 mm, thickness 3 mm

Hliníkový profil s otvory pro zapuštěné šrouby se využívá na plynulé propojení vinylových podlah tloušťky 3 mm.

Aluminium profile with countersunk screw holes is used to connection of vinyl floors thickness 3 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		300 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07 šampaňský matný	champagne mat	3010 0705 411 300
10 zlatý matný	gold mat	3010 1005 411 300
11 stříbrný matný	silver mat	3010 1105 411 300
12 bronzový matný	bronze mat	3010 1205 411 300



Přechodový flexi profil vrtaný 28x13 mm

Cover flexi-strip drilled 28x13 mm

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.

The versatile adapting cover strip for floorings of the same or different height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3007 0713 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3007 1013 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3007 1113 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3007 1213 411 270



Přechodový flexi profil vrtaný 30x20 mm

Cover flexi-strip drilled 30x20 mm

Univerzální nastavitelný přechodový profil zajistí plynulý přechod mezi podlahovými plochami stejné výšky nebo plochami různé výšky.

The versatile adapting cover strip for floorings of the same or different height.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material


hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	-	3007 0720 411 270
10 zlatý matný	gold mat	-	3007 1020 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	-	3007 1120 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	-	3007 1220 411 270

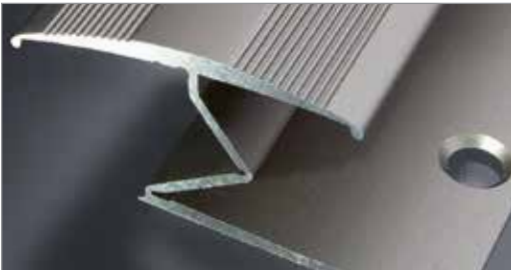



SCHODOVÉ HRANY STAIR NOSINGS

Profily pro ukončení nebo ochranu schodových hran se systémem montáže šroubem nebo samolepící páskou.

Profiles for terminations or protection of stair edges with a system of installation by countersunk screw or by sticking.

SCHODOVÁ HRANA

Stair nosing

- 24,5x10 mm
- 24,5x20 mm
- 31x29 mm
- 31x43 mm
- 45x23 mm
- 55x47 mm
- 70x55 mm
- 53x30 mm s krycí páskou
- 42x23 mm s PVC vložkou
- 60x34 mm s PVC vložkou
- 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm s PVC vložkou
- 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm
- 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm
- 40x30 mm, tloušťka 3 mm
- 41x31 mm, tloušťka 4 mm
- 42x32 mm, tloušťka 5 mm

SCHODOVÝ PROFIL


Stair strip

- 30x13 mm, tloušťka 3 mm
- 30x15 mm, tloušťka 5 mm
- 30x17 mm, tloušťka 7 mm
- 35x20 mm, tloušťka 8 mm
- 37,5x20 mm, tloušťka 9-10,2 mm **NEW**
- 50x30 mm, tloušťka 13-15 mm
- 42,5x35 mm, tloušťka 2,0-2,5 mm
- 47x39 mm, tloušťka 5,0-5,5 mm
- Schodový profil vrtaný pro LED osvětlení 60x45 mm
- Příslušenství k schodovému profilu pro LED osvětlení

Schodová hrana vrtaná 24,5x10 mm
Angle edge drilled 24,5x10 mm

Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran
Aluminium profile with countersunk screw holes is suitable for the protection and termination of stair nosing.

Řez montáží/ Cross-section of installation

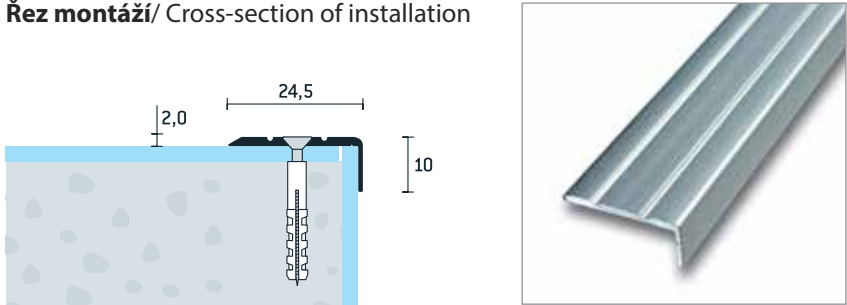

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3043 0710 411 090	3043 0710 411 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1010 411 090	3043 1010 411 270
11	stříbrný matný	silver mat	3043 1110 411 090	3043 1110 411 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1210 411 090	3043 1210 411 270



Schodová hrana samolepící 24,5x10 mm
Angle edge self-adhesive 24,5x10 mm

Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran
Self-adhesive aluminium profile is suitable for the protection and termination of stair nosing.

Řez montáží/ Cross-section of installation

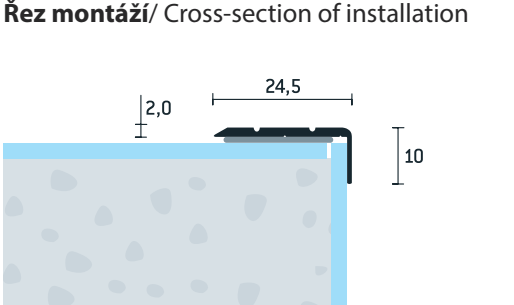

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3043 0710 511 090	3043 0710 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1010 511 090	3043 1010 511 270
11	stříbrný matný	silver mat	3043 1110 511 090	3043 1110 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1210 511 090	3043 1210 511 270
Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated				
35	bílý matný RAL 9016	white mat RAL 9016	3043 3510 511 090	3043 3510 511 270
40	černý matný RAL 9005	black mat RAL 9005	3043 4010 511 090	3043 4010 511 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3043 5210 511 090	3043 5210 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3043 5310 511 090	3043 5310 511 270
54	dub alba	oak alba	3043 5410 511 090	3043 5410 511 270
55	dub robur	oak robur	3043 5510 511 090	3043 5510 511 270
56	dub asper	oak asper	3043 5610 511 090	3043 5610 511 270
57	javor altus	maple altus	3043 5710 511 090	3043 5710 511 270
58	olše domestica	alder domestica	3043 5810 511 090	3043 5810 511 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3043 5910 511 090	3043 5910 511 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3043 6010 511 090	3043 6010 511 270
61	ořech regia	walnut regia	3043 6110 511 090	3043 6110 511 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3043 6210 511 090	3043 6210 511 270
63	mahagon sapeli	mahogany sapeli	3043 6310 511 090	3043 6310 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3043 6410 511 090	3043 6410 511 270
65	dub canum	oak canum	3043 6510 511 090	3043 6510 511 270
66	ořech clarus	walnut clarus	3043 6610 511 090	3043 6610 511 270
67	zebrano cremo	zebrano cremo	3043 6710 511 090	3043 6710 511 270
68	bříza sibiřská	birch siberia	3043 6810 511 090	3043 6810 511 270




Schodová hrana vrtaná 24,5x20 mm
Angle edge drilled 24,5x20 mm


Hliníkový profil s otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes is suitable for the protection and termination of stair nosing.

Řez montáží/ Cross-section of installation

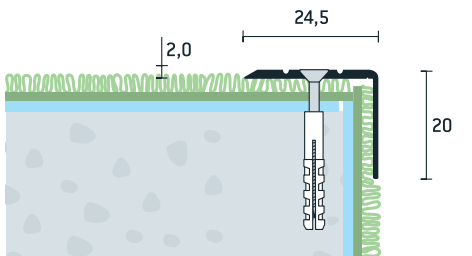

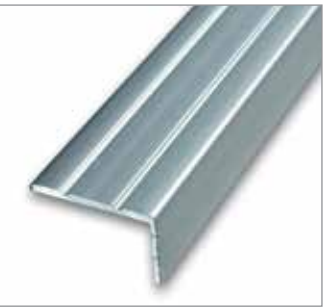

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

 STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3043 0720 411 090	3043 0720 411 270
10 zlatý matný	gold mat	3043 1020 411 090	3043 1020 411 270
11 stříbrný matný	silver mat	3043 1120 411 090	3043 1120 411 270
12 bronzový matný	bronze mat	3043 1220 411 090	3043 1220 411 270



Schodová hrana samolepící 24,5x20 mm
Angle edge self-adhesive 24,5x20 mm

Samolepící hliníkový profil je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Self-adhesive aluminium profile is suitable for the protection and termination of stair nosing.

Řez montáží/ Cross-section of installation





Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

 STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3043 0720 511 090	3043 0720 511 270
10	zlatý matný	gold mat	3043 1020 511 090	3043 1020 511 270
11	stříbrný matný	silver mat	3043 1120 511 090	3043 1120 511 270
12	bronzový matný	bronze mat	3043 1220 511 090	3043 1220 511 270
Lakovaný hliník/ Aluminium powder-coated				
35	bílý matný RAL 9016	white mat RAL 9016	3043 3520 511 090	3043 3520 511 270
40	černý matný RAL 9005	black mat RAL 9005	3043 4020 511 090	3043 4020 511 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	3043 5220 511 090	3043 5220 511 270
53	buk dulcium	beech dulcium	3043 5320 511 090	3043 5320 511 270
54	dub alba	oak alba	3043 5420 511 090	3043 5420 511 270
55	dub robur	oak robur	3043 5520 511 090	3043 5520 511 270
56	dub asper	oak asper	3043 5620 511 090	3043 5620 511 270
57	javor altus	maple altus	3043 5720 511 090	3043 5720 511 270
58	olše domestica	alder domestica	3043 5820 511 090	3043 5820 511 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	3043 5920 511 090	3043 5920 511 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	3043 6020 511 090	3043 6020 511 270
61	ořech regia	walnut regia	3043 6120 511 090	3043 6120 511 270
62	ořech nigra	walnut nigra	3043 6220 511 090	3043 6220 511 270
63	mahagon sapeli	mahogany sapeli	3043 6320 511 090	3043 6320 511 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	3043 6420 511 090	3043 6420 511 270
65	dub canum	oak canum	3043 6520 511 090	3043 6520 511 270
66	ořech clarus	walnut clarus	3043 6620 511 090	3043 6620 511 270
67	zebrano cremo	zebrano cremo	3043 6720 511 090	3043 6720 511 270
68	bříza sibiřská	birch siberia	3043 6820 511 090	3043 6820 511 270




Schodová hrana vrtaná 31x29 mm

Angle edge drilled 31x29 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair nosing.

Řez montáží/ Cross-section of installation

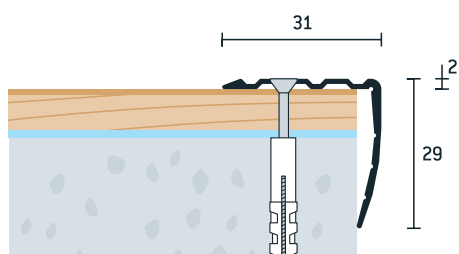

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampaňský matný	champagne mat	3039 0725 411 250
10	zlatý matný	gold mat	3039 1025 411 250
11	stříbrný matný	silver mat	3039 1125 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	3039 1225 411 250




Schodová hrana vrtaná 45x23 mm

Stair nosing drilled 45x23 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair nosing. Possible to deliver atypical length of the edges up to a maximum length of 540 cm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

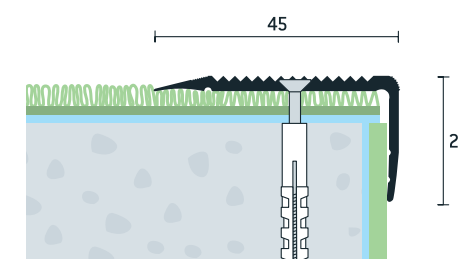

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length	
		270 cm	Atypická délka Atypical length
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07 šampaňský matný	champagne mat	3047 0722 411 270	na objednávku
10 zlatý matný	gold mat	3047 1022 411 270	na objednávku
11 stříbrný matný	silver mat	3047 1122 411 270	na objednávku
12 bronzový matný	bronze mat	3047 1222 411 270	na objednávku




Schodová hrana vrtaná 31x43 mm

Angle edge drilled 31x43 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran.
Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair nosing.

Řez montáží/ Cross-section of installation

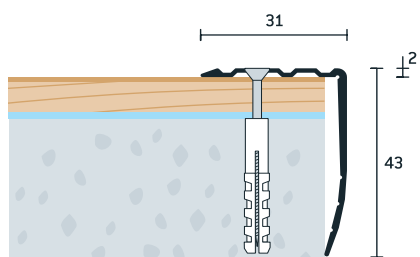

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3040 0732 411 250	
10	zlatý matný	gold mat	3040 1032 411 250	
11	stříbrný matný	silver mat	3040 1132 411 250	
12	bronzový matný	bronze mat	3040 1232 411 250	




Schodová hrana samolepící 45x23 mm

Stair nosing self-adhesive 45x23 mm

Samolepící hliníkový profil je určen k ochraně a ukončení schodových hran. Možnost dodání atypické délky hran do maximální délky 540 cm.
Self-adhesive aluminium profile for protection and termination of stair nosing. Possible to deliver atypical length of the edges up to a maximum length of 540 cm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

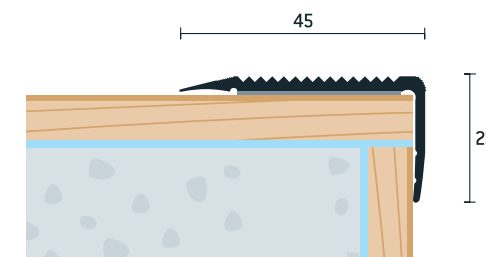

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length		
		270 cm	Atypická délka Atypical length	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3047 0722 511 270	na objednávku
10	zlatý matný	gold mat	3047 1022 511 270	na objednávku
11	stříbrný matný	silver mat	3047 1122 511 270	na objednávku
12	bronzový matný	bronze mat	3047 1222 511 270	na objednávku





Schodová hrana vrtaná 55x47 mm

Stair nosing drilled 55x47 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran. Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges.

Řez montáží/ Cross-section of installation



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
10	zlatý matný	gold mat	3033 1048 411	250
11	stříbrný matný	silver mat	3033 1148 411	250
12	bronzový matný	bronze mat	3033 1248 411	250





Schodová hrana vrtaná 70x55 mm

Stair nosing drilled 70x55 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je vhodný pro ochranu a ukončení schodových hran. Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges.

Řez montáží/ Cross-section of installation

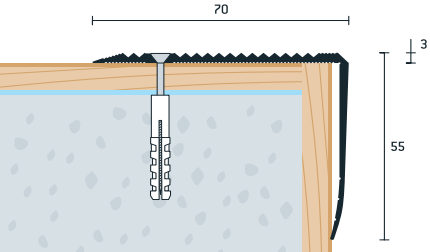

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category




STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07 šampaňský matný	champagne mat	3034 0736 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3034 1036 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3034 1136 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3034 1236 411 250


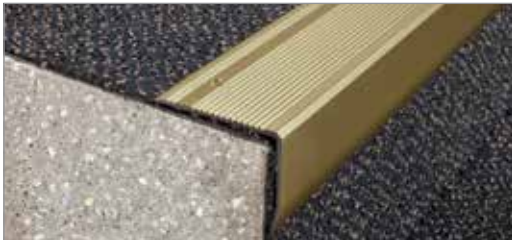


Schodová hrana vrtaná se samolepící krycí páskou 53x30 mm

Stair nosing drilled with self-adhesive covering band 53x30 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ochranu a ukončení schodových hran. Samolepící krycí páska plní bezpečnostní a krycí funkci. Samolepící krycí páska není součástí profilu a je nutno objednat individuálně. Aluminium stair nosing with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Self-adhesive covering band perform a safety and covering function. Self-adhesive tape is not part of the profile and must be ordered individually.

Řez montáží/ Cross-section of installation

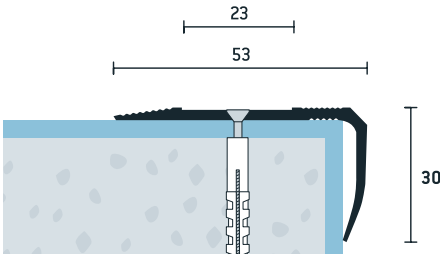

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category




STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07 šampaňský matný	champagne mat	3036 0730 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3036 1030 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3036 1130 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3036 1230 411 250



Samolepící krycí páska pro schodové hrany, šířka 23 mm

Self-adhesive covering band for stair nosings, width 23 mm

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Délka návinu/ Length off roll
		25 m
černá	black	3059 7001 500 915
hnědá*	brown*	3059 7101 500 915
béžová*	beige*	3059 7201 500 915

* pouze na objednávku / only on order



černá
black



hnědá
brown



béžová
beige

Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

Délka návinu / Length of roll

25 m

Poznámka / Note


Samolepící krycí páska není dodávána s profilem jako součást balení. Při objednávce je třeba specifikovat barvu, minimální odběrné množství je 25 m / 1 role. Self-adhesive band isn't delivered with a profile as a part of the package. When ordering please specify the color, minimal ordering quantity is 25 m / 1 roll.

Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 42x23 mm
Stair nosing double drilled with exchangeable PVC-insert 42x23 mm



Hliníkový schodový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Otvory pro šrouby jsou střídavě předvrtané ve dvou řadách. Schodová hrana je dodávána v balení spolu s PVC vložkou v barvě černé nebo reflexní žluté. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavřené hrany. Aluminium stair nosing profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. The screw holes are drilled alternately in two-lines. Stair nosing is delivered in the package with a PVC-insert in black or reflective yellow. Exchangeable PVC-inserts with grooved perform a safety function.

Řez montáží / Cross-section of installation

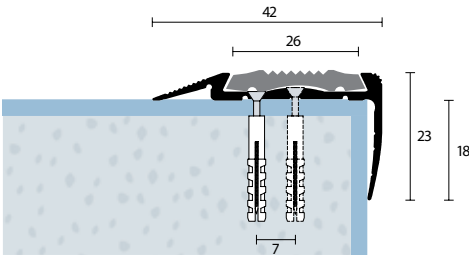

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium


Balení / Packing
individuální
individually

Povrchová úprava		Surface finishing	Barva PVC vložky	PVC-insert color	Délka / Length	Atypická délka atypical length
					270 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised						
07	šampaňský matný	champagne mat	černá	black	3035 0722 41C 270	na objednávku
			reflexní žlutá	reflective yellow	3035 0722 41Z 270	na objednávku
10	zlatý matný	gold mat	černá	black	3035 1022 41C 270	na objednávku
			reflexní žlutá	reflective yellow	3035 1022 41Z 270	na objednávku
11	stříbrný matný	silver mat	černá	black	3035 1122 41C 270	na objednávku
			reflexní žlutá	reflective yellow	3035 1122 41Z 270	na objednávku
12	bronzový matný	bronze mat	černá	black	3035 1222 41C 270	na objednávku
			reflexní žlutá	reflective yellow	3035 1222 41Z 270	na objednávku



Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šířka 26 mm
Anti-slip grooved PVC-insert for stair nosing, width 26 mm

Řez montáží / Cross-section of installation




Materiál / Material

PVC / PVC

Délka návinu / Length off roll


individuální - PVC vložka je součástí balení uzavřené hrany
individually - PVC-insert is part of the package stair nosing



černá
black

reflexní žlutá
reflective yellow


Odchylky v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

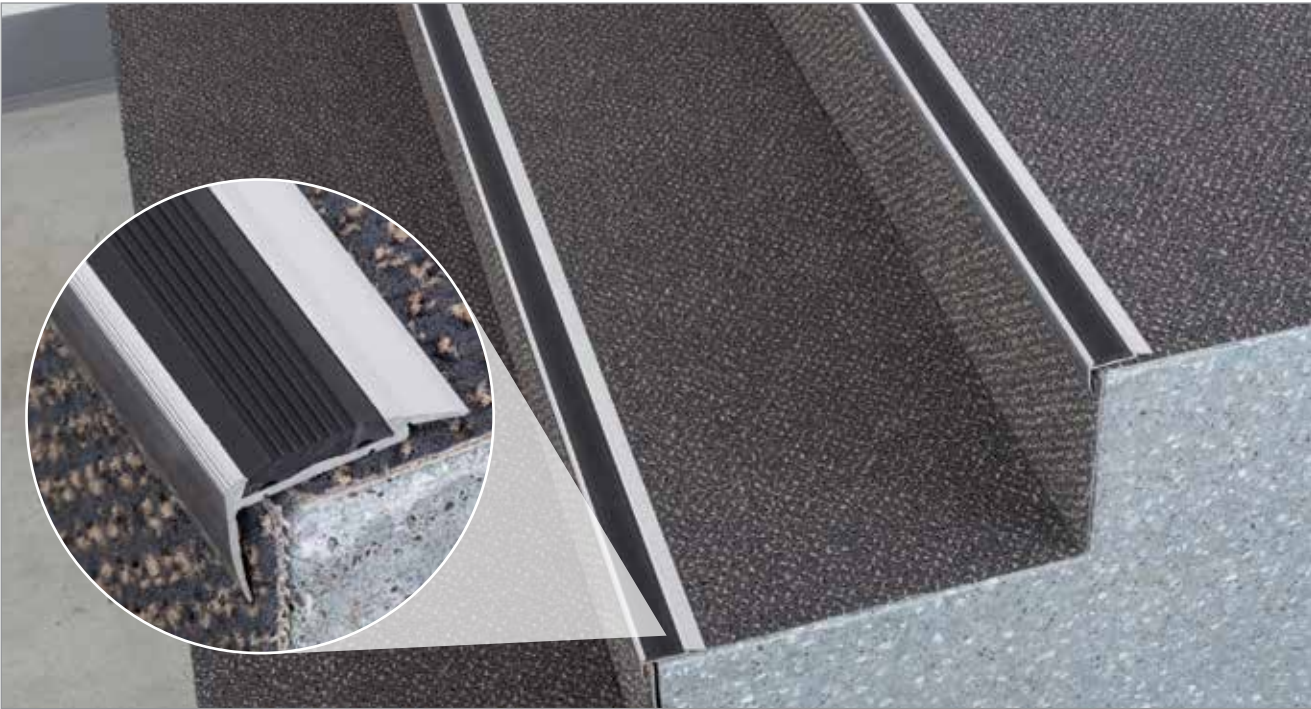

Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm Stair nosing drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavření hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně. Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety function. PVC-insert is not part of the profile and must be ordered individually.

Řez montáží/ Cross-section of installation

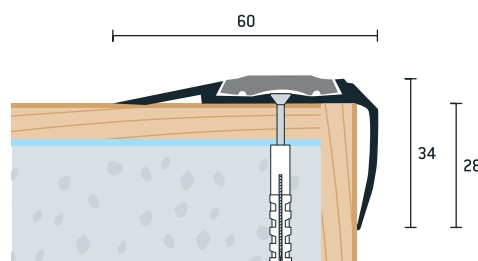


Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3037 0727 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3037 1027 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3037 1127 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3037 1227 411 250



Schodová hrana vrtaná s PVC vložkou 44x34 mm, tloušťka 2,5 mm Stair nosing drilled with exchangeable PVC-insert 44x34 mm, thickness 2,5 mm

Schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používána na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm na schodových hranách. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavření hrany. PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení. Stair nosing profile with countersunk screw holes is used for termination of vinyl floor thicknesses 2,5 mm on stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooves perform a safety function. PVC insert isn't delivered with a profile as a part of the package.

Řez montáží/ Cross-section of installation

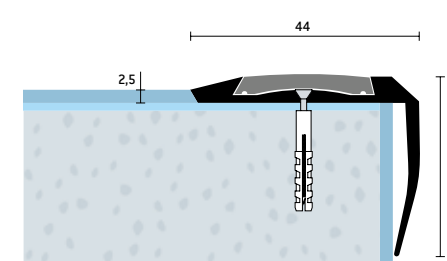

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3044 0727 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3044 1027 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3044 1127 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3044 1227 411 250



Schodová hrana dvakrát vrtaná s PVC vložkou 60x34 mm Stair nosing double drilled with exchangeable PVC-insert 60x34 mm

Hliníkový profil s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby je používán pro ochranu a ukončení schodových hran. Vyměnitelná PVC vložka s drážkami plní bezpečnostní funkci uzavření hrany. PVC vložka není součástí profilu a je nutno objednat individuálně. Aluminium profile with countersunk screw holes for protection and termination of stair edges. Exchangeable PVC-insert with grooved perform a safety function. PVC-insert is not part of the profile and must be ordered individually.

Řez montáží/ Cross-section of installation

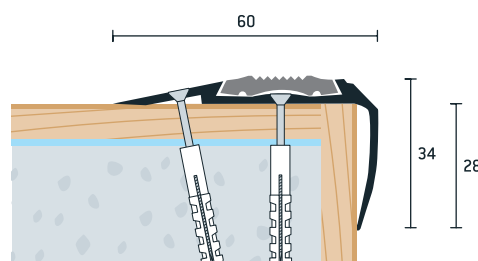


Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný*	champagne mat*	3038 0727 411 250
10 zlatý matný *	gold mat*	3038 1027 411 250
11 stříbrný matný*	silver mat*	3038 1127 411 250
12 bronzový matný *	bronze mat*	3038 1227 411 250

*pouze na objednávku / only on order



Protiskluzová PVC vložka drážkovaná pro schodové hrany, šířka 29 mm Anti-slip grooved PVC-insert for stair nosing, width 29 mm

Řez montáží/ Cross-section of installation




Materiál / Material
PVC/PVC

Délka návinu / Length off roll
25 m

Poznámka/Note
PVC vložka není dodávána s profilem jako součást balení. Při objednávce je třeba specifikovat barvu a množství. PVC-insert isn't delivered with a profile as a part of the package. When ordering please specify the color and quantity.

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Objednací kód / Item No.
<i>PVC / PVC</i>		
černá	black	3060 7004 600 915
hnědá	brown	3060 7104 600 915
antracitová	anthracite	3060 7404 600 915
šedá	light grey	3060 7304 600 915

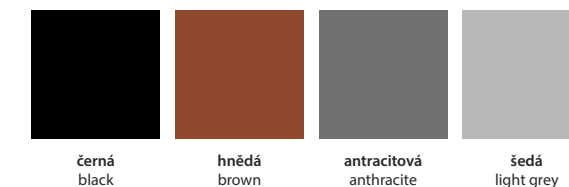


Odchyly v barvě jsou vyhrazeny.
Differences in colour are reserved.

Schodová hrana vrtaná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm

Stair nosing drilled 48x18,5 mm, thickness 2,5 mm

Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby je určena na ukončení vinylové podlahy tloušťky 2,5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes is intended for a perfect termination of vinyl flooring with thickness of 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

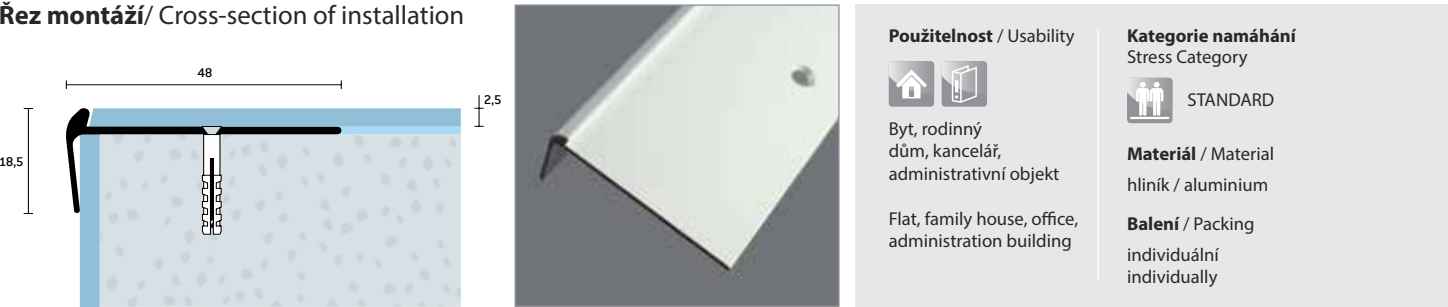

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3048 0719 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3048 1019 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3048 1119 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3048 1219 411 250

Na objednávku i schodové hrany pro ukončení podlahových materiálů tloušťky 3 mm, 4 mm, 5 mm a 6 mm.
On order stair nosing for termination of flooring with thickness of 3 mm, 4 mm, 5 mm and 6 mm.

Schodová hrana ohýbatelná 48x18,5 mm, tloušťka 2,5 mm

Stair nosing bendable 48x18,5 mm, thickness 2,5 mm

Jednoduše ohýbatelná schodová hrana s minimálním rádiusem 80 cm. Profil je použitelný pro ukončení podlahových ploch s tloušťkou 2,5 mm.
Easily bendable stair nosing with a minimum radius of 80 cm. Profile is applicable to the termination of floor surfaces with a thickness of 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation



Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3048 0719 711 250
10 zlatý matný	gold mat	3048 1019 711 250
11 stříbrný matný	silver mat	3048 1119 711 250
12 bronzový matný	bronze mat	3048 1219 711 250




Schodová hrana vrtaná 39,5x29,5 mm, tloušťka 2,5 mm

Stair nosing drilled 39,5x29,5 mm, thickness 2,5 mm

Hliníková schodová hrana s otvory pro zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky 2,5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thicknesses up to 2,5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

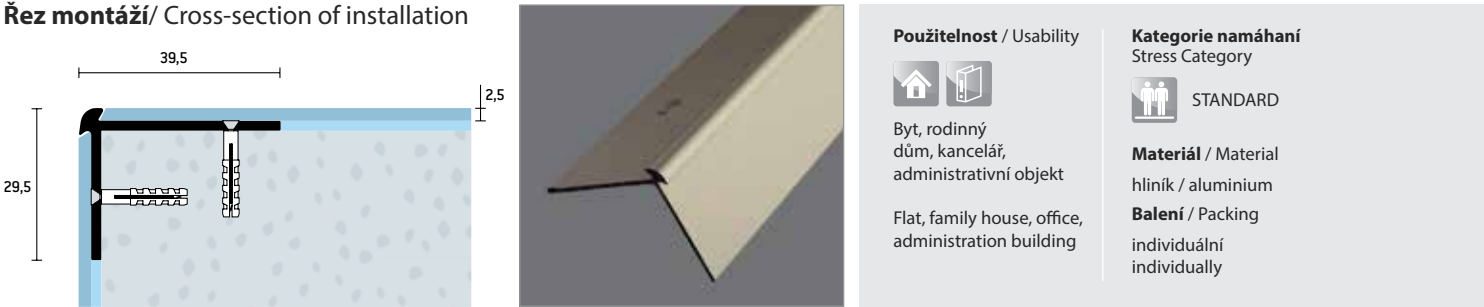

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3049 0724 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3049 1024 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3049 1124 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3049 1224 411 250

Jako vnitřní stranu schodu je možné použít ukončovací koutový profil vrtaný 29x29 mm, tloušťka 2,5 mm (viz str. 17).
As an internal corner of stairs can be used corner trim drilled 29x29 mm, thickness 2,5 mm (see page 17)





Schodová hrana vrtaná 40x30 mm, tloušťka 3 mm

Stair nosing drilled 40x30 mm, thickness 3 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 3 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thickness up to 3 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

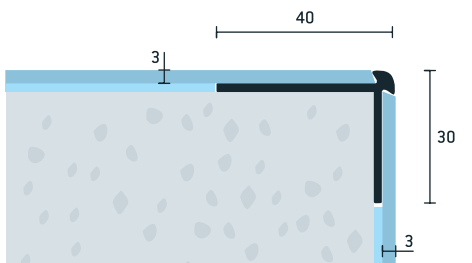

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category

STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3049 0725 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3049 1025 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3049 1125 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3049 1225 411 250





Schodová hrana vrtaná 42x32 mm, tloušťka 5 mm

Stair nosing drilled 42x32 mm, thickness 5 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení podlahových materiálů tloušťky maximálně 5 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of flooring materials thickness up to 5 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

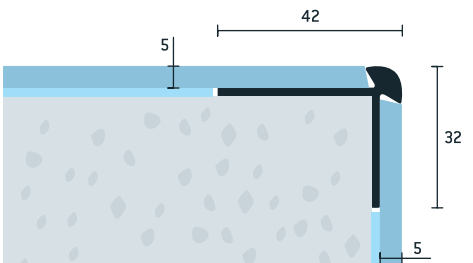

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category

STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3049 0727 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3049 1027 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3049 1127 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3049 1227 411 250





Schodová hrana vrtaná 41x31 mm, tloušťka 4 mm

Stair nosing drilled 41x31 mm, thickness 4 mm

Hliníková schodová hrana s předvrtanými otvory na zapuštěné šrouby zajišťuje dokonalé a efektivní ukončení vinylových podlahových materiálů tloušťky maximálně 4 mm.
Aluminium stair nosing with countersunk screw holes ensures a perfect and impressive ending of vinyl flooring materials thickness up to 4 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

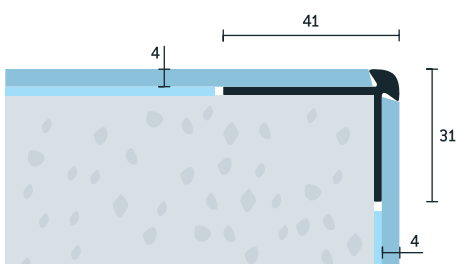

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category

STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3049 0726 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3049 1026 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3049 1126 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3049 1226 411 250




Schodový profil vrtaný 30x13 mm, tloušťka 3 mm

Stair nosing drilled 30x13 mm, thickness 3 mm

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení vinylové podlahy tloušťky 3 mm na uzavřené hraně. Vinyl tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl floor thickness up to 3 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

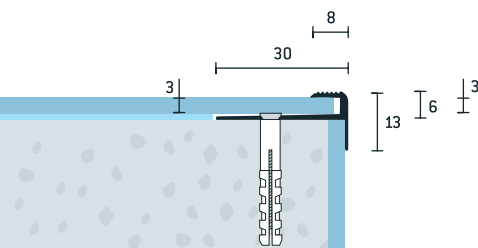

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3046 0713 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3046 1013 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3046 1113 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3046 1213 411 250





Schodový profil ohýbatelný 30x13 mm, tloušťka 3 mm

Stair nosing bendable 30x13 mm, thickness 3 mm



Jednoduše ohýbatelný schodový profil s minimálním rádiusem 300 cm. Profil se používá na schodových hranách pro ukončení podlahových ploch o tloušťce 3 mm. Easily bendable stair nosing with a minimum radius of 300 cm. Profile is used for the stair nosing with the floor surfaces of thickness 3 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

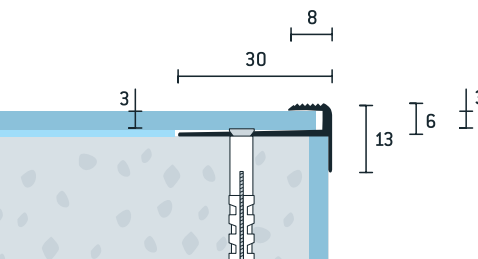

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3046 0713 711 250
10 zlatý matný	gold mat	3046 1013 711 250
11 stříbrný matný	silver mat	3046 1113 711 250
12 bronzový matný	bronze mat	3046 1213 711 250

Na objednávku i ohýbatelné schodové hrany tloušťky 5 mm a 7 mm.
On order bendable stair nosings of thickness 5 mm and 7 mm.




Schodový profil vrtaný 30x15 mm, tloušťka 5 mm

Stair nosing drilled 30x15 mm, thickness 5 mm

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo PVC podlahy na uzavřeném hraně. Carpet tile edge with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpets or PVC floor covering on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

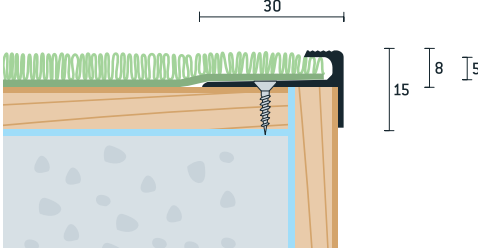

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3046 0715 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3046 1015 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3046 1115 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3046 1215 411 250





Schodový profil vrtaný 30x17 mm, tloušťka 7 mm

Stair nosing drilled 30x17 mm, thickness 7 mm

Ukončovací schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení koberce nebo laminátové podlahy tloušťky 7 mm na uzavřené hraně. Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of carpet or laminate floor thickness up to 7 mm.

Řez montáží / Cross-section of installation

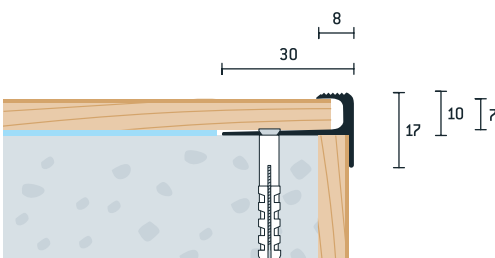

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3046 0717 411 250
10 zlatý matný	gold mat	3046 1017 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3046 1117 411 250
12 bronzový matný	bronze mat	3046 1217 411 250



Schodový profil 35x20 mm, tloušťka 8 mm
Stair nosing 35x20 mm, thickness 8 mm

Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži laminátové podlahy s tloušťkou 8 - 9 mm.
Stair ending profile for laminate with covering thicknesses of 8 - 9 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

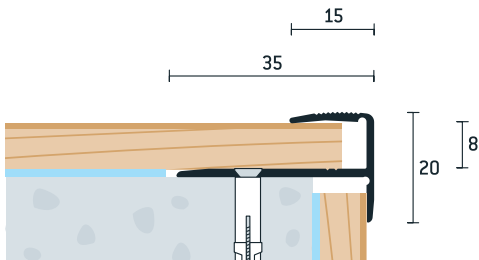

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category




STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			90 cm	270 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3045 0708 111 270
10	zlatý matný	gold mat	-	3045 1008 111 270
11	stříbrný matný	silver mat	-	3045 1108 111 270
12	bronzový matný	bronze mat	-	3045 1208 111 270
Dekorativní fólie v imitaci dřeva / Wood pattern clingfilm				
52	buk sylvatica	beech sylvatica	-	3045 5208 111 270
53	buk dulcium	beech dulcium	-	3045 5308 111 270
54	dub alba	oak alba	-	3045 5408 111 270
55	dub robur	oak robur	-	3045 5508 111 270
56	dub asper	oak asper	-	3045 5608 111 270
57	javor altus	maple altus	-	3045 5708 111 270
58	olše domestica	alder domestica	-	3045 5808 111 270
59	třešeň sakura	cherry sakura	-	3045 5908 111 270
60	třešeň rubra	cherry rubra	-	3045 6008 111 270
61	ořech regia	walnut regia	-	3045 6108 111 270
62	ořech nigra	walnut nigra	-	3045 6208 111 270
63	mahagon sapeli	mahogany sapeli	-	3045 6308 111 270
64	wenge laurentii	wenge laurentii	-	3045 6408 111 270
65	dub canum	oak canum	-	3045 6508 111 270
66	ořech clarus	walnut clarus	-	3045 6608 111 270
67	zebrano cremo	zebrano cremo	-	3045 6708 111 270
68	bříza sibiřská	birch siberia	-	3045 6808 111 270

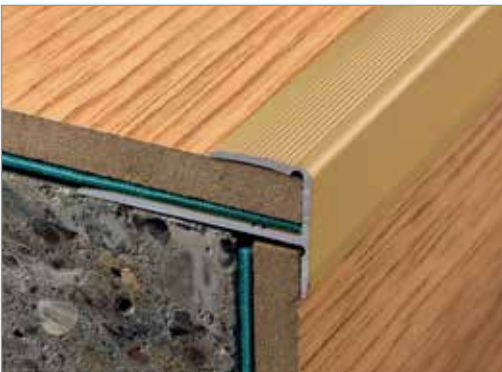


Schodový profil vrtaný 37,5x20 mm, tloušťka 9 - 10,2 mm
Stair nosing drilled 37,5x20 mm, thickness 9 - 10,2 mm

NEW

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na čisté ukončení uzavřené hrany při montáži podlahového materiálu tloušťky 9 - 10,2 mm.
Stair ending profile with countersunk screw holes is used for a floor covering thickness 9 - 10,2 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

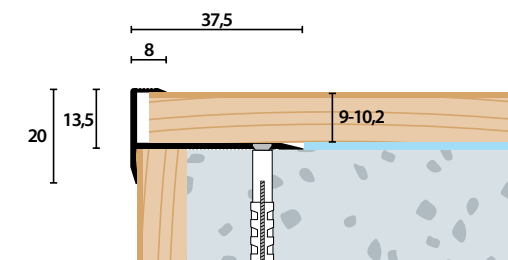

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



Povrchová úrava		Surface finishing	Délka / Lenght	
			90 cm	250 cm
Eloxovaný hliník/Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	-	3031 0720 411 250
10	zlatý matný	gold mat	-	3031 1020 411 250
11	stříbrný matný	silver mat	-	3031 1120 411 250
12	bronzový matný	bronze mat	-	3031 1220 411 250



Schodový profil vrtaný 50x30 mm, tloušťka 13 - 15 mm Stair nosing drilled 50x30 mm, thickness 13 - 15 mm

Schodový profil určený k ukončení uzavřené hrany při montáži parketové podlahy s tloušťkou 13 - 15 mm.
Stair ending profile for parquet with covering thicknesses of 13 - 15 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

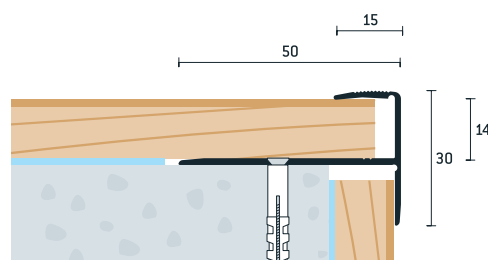

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
10	zlatý matný	gold mat
11	stříbrný matný	silver mat



Schodový profil vrtaný 42,5x35 mm, tloušťka 2,0 - 2,5 mm Stair nosing drilled 42,5x35 mm, thickness 2,0 - 2,5 mm

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 2,0 - 2,5 mm.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl or PVC floor thicknesses up to 2,0 - 2,5 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

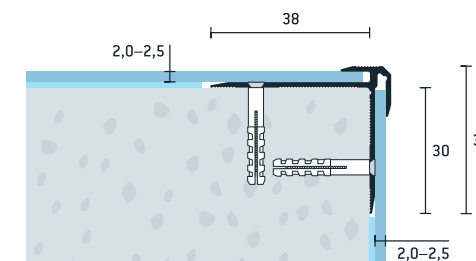

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07	šampaňský matný	champagne mat
10	zlatý matný	gold mat
11	stříbrný matný	silver mat
12	bronzový matný	bronze mat



Schodový profil vrtaný 47x39 mm, tloušťka 5,0 - 5,5 mm Stair nosing drilled 47x39 mm, thickness 5,0 - 5,5 mm

Schodový profil s otvory na zapuštěné šrouby se používá na ukončení uzavřené hrany při montáži vinylové nebo PVC podlahy s tloušťkou 5,0 - 5,5 mm.
Stair nosing with countersunk screw holes is used for a perfect termination of vinyl or PVC floor thicknesses up to 5,0 - 5,5 mm on the stairs.

Řez montáží/ Cross-section of installation

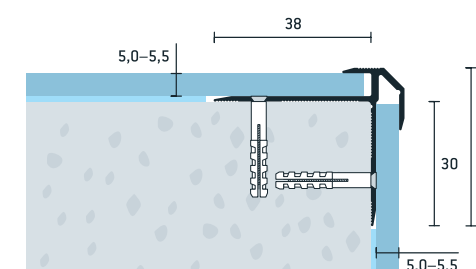

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07	šampaňský matný	champagne mat
10	zlatý matný	gold mat
11	stříbrný matný	silver mat
12	bronzový matný	bronze mat




Schodový profil vrtaný pro LED osvětlení 60x45 mm Stair nosing drilled for LED lights 60x45 mm

Schodový profil pro LED osvětlení s otvory na zapuštěné šrouby se používá na hrany schodů k osvětlení světelným kabelem. Ideální řešení pro osvětlení schodišť v prostranstvích se sníženou viditelností, jako např. kina, restaurace, noční podniky, apod. V nabídce s kompletním příslušenstvím.

Stair nosing for LED lights with countersunk screw holes is used on edges of steps to illuminate the light cable. Ideal solution for lighting stairs in places with low visibility, for example. cinemas, restaurants or night clubs. Available with complete accessories.

Řez montáží/ Cross-section of installation

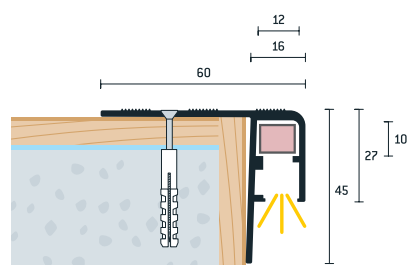

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.



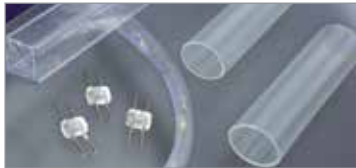
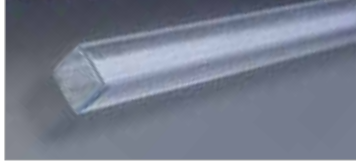
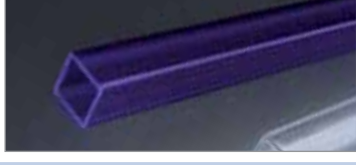


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		300 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07 šampaňský matný	champagne mat	3050 0733 411 300
10 zlatý matný *	gold mat *	3050 1033 411 300
11 stříbrný matný	silver mat	3050 1133 411 300
12 bronzový matný *	bronze mat *	3050 1233 411 300



* pouze na objednávku / only on order



Příslušenství k profilu pro LED osvětlení Accessories for LED lights

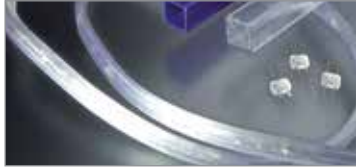

Objednací kód Item No.	Produktové foto Product photography	Charakteristika Characteristic
LED světla v pásu bílé/LED strip lights in the white		
3061 9905 909 900		LED světla v pásu bílé, dělení pásu 6 LED / 167mm, délka návinu 360 LED / 10m, 24 Watt / návin 10m LED strip lights in the white, separably each 6 LED / 167 mm, length of roll 360 LED / 10m, 24 Watt / 10 m roll
Připojovací sada pro LED/ Connection set for LED lights		
3062 9910 909 150		Připojovací sada pro LED světla s konektorem, napájecí kabel 150 cm, 24 Watt Connection set for LED lights, with lengthwise-connector, power cable 150 cm, 24 Watt
Konektor a teplem smrštitelná bužírka / Lengthwise-connector and heat shrinkable tubes for LED lights		
3063 9903 909 999		Podélný propojovací konektor a teplem smrštitelná bužírka pro LED světla, balení 10 ks Lengthwise-connector and heat shrinkable tubes for LED lights, packing 10 pcs
Trubice pro LED světla transparentní / Tube for LED lights transparent		
3064 7610 909 200		Trubice pro LED světla, 10x10 mm, akrylát, barva transparentní, délka 200 cm Tube for LED lights, 10x10 mm, acrylate, color transparent, length 200 cm
Trubice pro LED světla modrá / Tube for LED lights blue		
3064 7710 909 200		Trubice pro LED světla, 10x10 mm, akrylát, barva modrá, délka 200 cm Tube for LED lights, 10x10 mm, acrylate, color blue, length 200 cm
Difuzér pro LED světla bílý / Diffuser for LED lights white		
3065 7508 909 900		Difuzér pro LED světla, 3x8 mm, plast, barva bílá, délka návinu 10 m Diffuser for LED lights, 3x8 mm, plastic, color white, length 10 m
Napájecí zdroj / LED-driver		
3066 9920 909 999		Napájecí zdroj pro LED osvětlení, napájecí kabel 200 cm, euro připojovací konektor, 24V / 12 Watt LED-driver for LED lights, power cable 200 cm, Euro connector plug, 24V/12 Watt

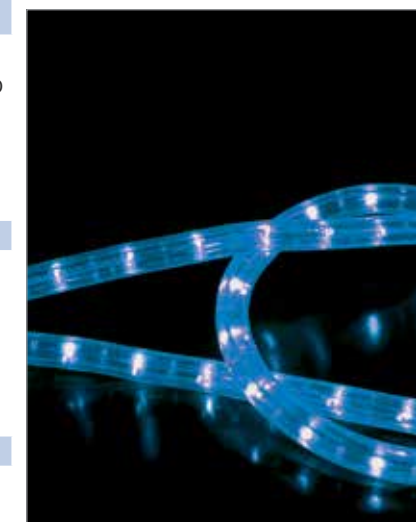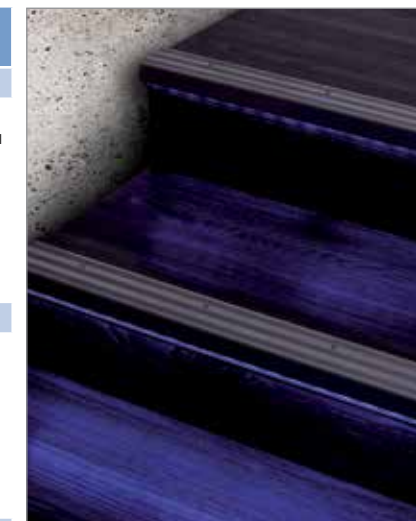



SOKLOVÉ PROFILY

SKIRTING PROFILES

Soklové profily jsou určeny pro elegantní ukončení a překrytí nerovností podlahových ploch u stěn.

Skirting profiles are intended for an elegant termination and covering disparities of floor surfaces with the walls.

SOKLOVÉ PROFILY



Skirting profiles

- Soklový profil s vložkou 60x15 mm
- Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60x15 mm
- Příslušenství k soklovým profilům 60x15 mm
- Oboustranný soklový profil 60x15 mm
- Příslušenství k oboustranným soklovým profilům 60x15 mm
- Soklový profil 58x12 mm
- Příslušenství k soklovým profilům 58x12 mm
- Soklový profil 40x12 mm

Soklový profil s vložkou 60x15 mm Skirting profile with feather 60x15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm.
Aluminium skirting profile with feather that provides constantly mounting of loaded floor material thickness 3 - 11 mm.

Řez montáží/ Cross-section of installation

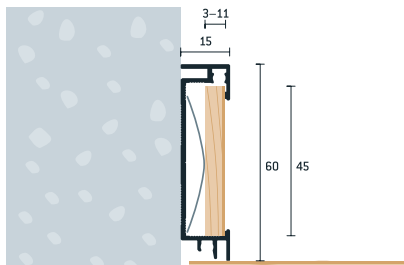

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální *
individually *

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek
* inkl. feather, screws and dowels

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07 šampaňský matný	champagne mat	3310 0737 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3310 1137 411 250



Soklový profil s vložkou a těsnící gumou 60x15 mm Skirting profile with feather and sealing lips in grey 60x15 mm

Hliníkový soklový profil s plastovou vložkou, která zajišťuje stálé upevnění vkládaného podlahového materiálu tloušťky 3 - 11 mm. Doplněno o 2 kusy šedé těsnící gumy.
Aluminium skirting profile with feather that provides constantly mounting of loaded floor material thickness 3 - 11 mm. By 2 pcs of sealing lips in grey.

Řez montáží/ Cross-section of installation

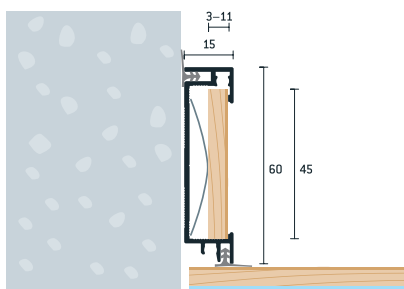

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium


Balení / Packing
individuální *
individually *

* v balení včetně plastové vložky, šroubů a hmoždinek
* inkl. feather, screws and dowels

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07 šampaňský matný*	champagne mat*	3310 0738 411 250
11 stříbrný matný	silver mat	3310 1138 411 250

*pouze na objednávku/ only on order



Příslušenství k soklovému profilu 60x15 mm Accessories for skirting profile 60x15 mm



Prvek	Povrchová úprava	Surface finishing	Objednací kód Item No.	Produktová fotografie Product photography
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
Koncový prvek levý End cap left	šampaňský matný	champagne mat	3310 0737 610 800	
	stříbrný matný	silver mat	3310 1137 610 800	
Koncový prvek pravý End cap right	šampaňský matný	champagne mat	3310 0737 610 801	
	stříbrný matný	silver mat	3310 1137 610 801	
Přímý napájecí prvek Connector	šampaňský matný	champagne mat	3310 0737 610 802	
	stříbrný matný	silver mat	3310 1137 610 802	
Vnější roh External corner 90°	šampaňský matný	champagne mat	3310 0737 610 803	
	stříbrný matný	silver mat	3310 1137 610 803	
Vnitřní roh Internal corner 90°	šampaňský matný	champagne mat	3310 0737 610 804	
	stříbrný matný	silver mat	3310 1137 610 804	


Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
1 ks / 1 pcs

Oboustranný soklový profil 60x15 mm
Two-sided skirting profile 60x15 mm

Hliníkový soklový profil s drážkou pro instalaci podlahového materiálu tloušťky maximálně 3 mm (vinyl, linoleum, atd.). Soklový profil je oboustranně použitelný. V nabídce ve dvou provedeních eloxovaného hliníku.
Aluminium skirting profile with a groove for installing floor material thickness up to 3 mm (vinyl, linoleum, etc.). Skirting profile is mutually useful. Available in two versions anodized aluminum.

Řez montáží/ Cross-section of installation

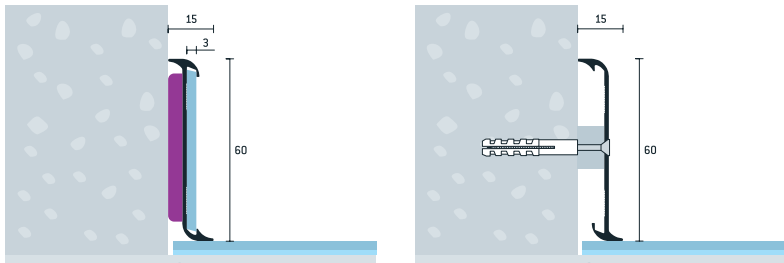

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category





STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3311 0737 411	250
11	stříbrný matný	silver mat	3311 1137 411	250

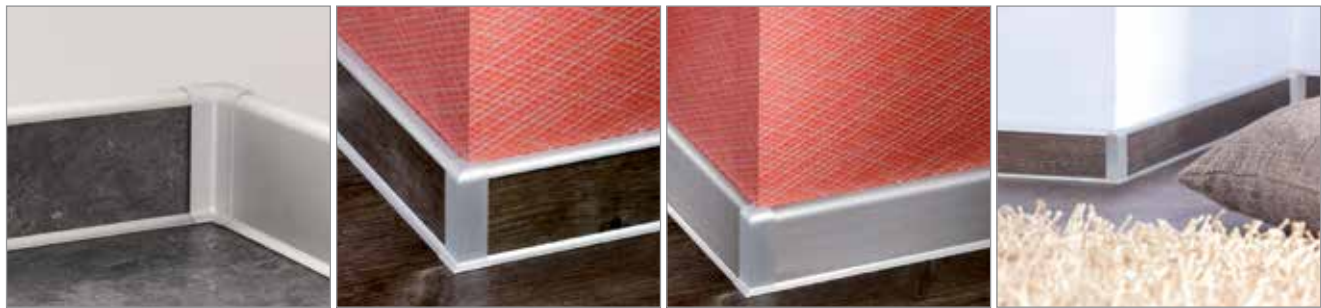

Příslušenství k oboustrannému soklovému profilu
60x15 mm

Accessories for two-sided skirting profile 60x15 mm



Prvek	Povrchová úprava	Surface finishing	Objednací kód Item No.	Produktová fotografie Product photography
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
Koncový prvek levý End cap left	šampaňský matný	champagne mat	3311 0737 610 800	
	stříbrný matný	silver mat	3311 1137 610 800	
Koncový prvek pravý End cap right	šampaňský matný	champagne mat	3311 0737 610 801	
	stříbrný matný	silver mat	3311 1137 610 801	
Přímý napájecí prvek Connector	šampaňský matný	champagne mat	3311 0737 610 802	
	stříbrný matný	silver mat	3311 1137 610 802	
Vnější roh External corner 90°	šampaňský matný	champagne mat	3311 0737 610 803	
	stříbrný matný	silver mat	3311 1137 610 803	
Vnitřní roh Internal corner 90°	šampaňský matný	champagne mat	3311 0737 610 804	
	stříbrný matný	silver mat	3311 1137 610 804	



Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
1 ks / 1 pcs

Soklový profil 58x12 mm
Skirting profile 58x12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

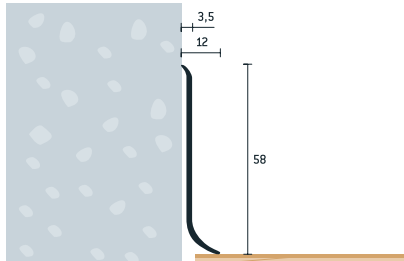

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt
Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.


Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised		
07	šampaňský matný	champagne mat
11	stříbrný matný	silver mat
		3312 0737 411 250
		3312 1137 411 250



Soklový profil samolepící 58x12 mm
Skirting profile self-adhesive 58x12 mm

Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Self-adhesive aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

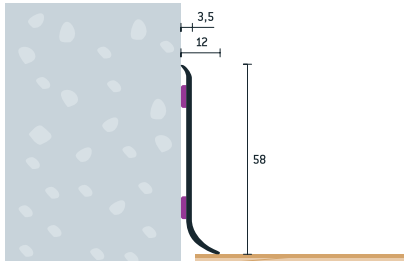

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt
Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3312 0737 511	250
11	stříbrný matný	silver mat	3312 1137 511	250



Príslušenství k soklovému profilu 58x12 mm
Accessories for skirting profile 58x12 mm

Prvek	Povrchová úprava	Surface finishing	Objednací kód Item No.	Produktová fotografie Product photography
Lakované PVC/PVC lacquered				
Koncový prvek levý End cap left	šampaňský matný	champagne mat	3312 3037 600 800	
	stříbrný matný	silver mat	3312 3237 600 800	
Koncový prvek pravý End cap right	šampaňský matný	champagne mat	3312 3037 600 801	
	stříbrný matný	silver mat	3312 3237 600 801	
Přímý napájecí prvek Connector	šampaňský matný	champagne mat	3312 3037 600 802	
	stříbrný matný	silver mat	3312 3237 600 802	
Vnější roh External corner 90°	šampaňský matný	champagne mat	3312 3037 600 803	
	stříbrný matný	silver mat	3312 3237 600 803	
Vnitřní roh Internal corner 90°	šampaňský matný	champagne mat	3312 3037 600 804	
	stříbrný matný	silver mat	3312 3237 600 804	

Materiál / Material

PVC / PVC

Balení / Packing


2 ks daného prvku v balení
2 pcs of accessories in packing

Soklový profil 40x12 mm

Skirting profile 40x12 mm

Hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

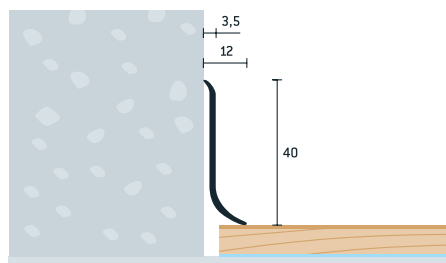

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07	šampaňský matný / champagne mat	3312 0730 411 250
11	stříbrný matný / silver mat	3312 1130 411 250




Soklový profil samolepící 40x12 mm

Skirting profile self-adhesive 40x12 mm

Samolepící hliníkový soklový profil vhodný na překrytí nerovností mezi podlahovým materiálem a stěnou.
Self-adhesive aluminium skirting profile suitable for covering disparities between flooring and the wall.

Řez montáží/ Cross-section of installation

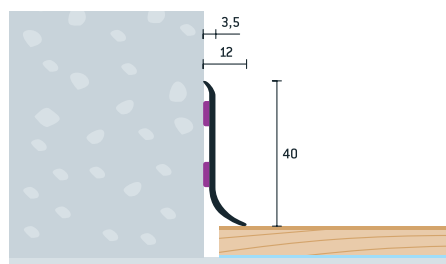

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání Stress Category



STANDARD

Materiál / Material
hliník / aluminium

Balení / Packing
individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava	Surface finishing	Délka / Length
		250 cm
<i>Eloxovaný hliník / Aluminium anodised</i>		
07	šampaňský matný / champagne mat	3312 0730 511 250
11	stříbrný matný / silver mat	3312 1130 511 250





OCHRANNÉ ROHY

Corner protection angle

- Ochranný rohový profil samolepící 30x30 mm
- Ochranný rohový profil samolepící 50x50 mm
- Ochranný koutový profil samolepící 30x30 mm

OCHRANNÉ ROHY CORNER PROTECTION ANGLE

Samolepící ochranné rohy a kouty jsou určeny k ochraně vnějších a vnitřních rohů stěn.

Self-adhesive protective corners are intended to protect internal and external corners of the walls.

Ochranný rohový profil samolepící 30x30 mm
Corner protection angle self-adhesive 30x30 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.
Aluminium profile for the protection of external corners of walls.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3300 0725 511 250	
11	stříbrný matný	silver mat	3300 1125 511 250	



Ochranný koutový profil samolepící 30x30 mm
Protective self-adhesive fillet profile 30x30 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnitřních koutů stěn.
Aluminum profile intended to protect the internal corners of walls.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length
			250 cm
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised			
07	šampaňský matný	champagne mat	3301 0725 511 250
11	stříbrný matný	silver mat	3301 1125 511 250



Ochranný rohový profil samolepící 50x50 mm
Corner protection angle self-adhesive 50x50 mm

Hliníkový profil určený k ochraně vnějších rohů stěn.
Aluminium profile for the protection of external corners of walls.

Řez montáží/ Cross-section of installation

Použitelnost / Usability

Byt, rodinný dům, kancelář, administrativní objekt

Flat, family house, office, administration building

Kategorie namáhání
Stress Category

STANDARD

Materiál / Material

hliník / aluminium

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Povrchová úprava		Surface finishing	Délka / Length	
			250 cm	
Eloxovaný hliník / Aluminium anodised				
07	šampaňský matný	champagne mat	3300 0735 511 250	
11	stříbrný matný	silver mat	3300 1135 511 250	





DOPLŇKY COMPLEMENTS

Doplňkový sortiment k interiérovým přechodovým a uzavíracím profilům .

Supplementary assortment for interior cover strips and edge trims.

DOPLŇKY Complements

- Těsnění na dveře samolepící
- Krytka na podlahu (pro radiátorové trubky)
- Plstěné podložky samolepící
- Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou

Těsnění na dveře samolepící

Door sealing - self-adhesive

Ideální ochrana proti průvanu, větru a nepříznivému počasí.
Ideal for protection against draught, wind and bad weather.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům,
kancelář, administr. objekt,
nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

PVC

Balení / Packing

individuální
individually

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Délka / Length
		100 cm
PVC		
bílá	white	3056 7508 501 100
hnědá	brown	3056 7108 501 100
světlý dub	bright oak	3056 5108 501 100
ořech	walnut	3056 5308 501 100
transparentní	transparent	3056 7608 501 100
buk	beech	3056 7708 501 100



Krytka na podlahu (pro radiátorové trubky)

Floor cover plates (for radiator pipes)

Krytka na podlahu slouží k překrytí otvorů v podlaze nebo ve stěně v okolí radiátorových trubek a jiných potrubí.
Floor cover plates are used for the ends of radiator pipes and other openings for pipes in the floor and wall.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administr. objekt, nákupní
centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

polyetylén / polyethylene

Balení / Packing

10 ks krytek (karton)
10 pcs of floor cover
plates (package)

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Průměr / Diameter	
		18/48 mm	22/55 mm
Polyetylén / Polyethylene			
javor	maple	3057 5205 601 018	3057 5205 601 022
buk / dub	beech / oak	3057 5005 601 018	3057 5005 601 022
bílá	white	3057 7505 601 018	3057 7505 601 022
ořech	walnut	3057 4105 601 018	3057 4105 601 022
třešeň	cherry	3057 4205 601 018	3057 4205 601 022

Plstěné podložky - samolepící

Felt pads - self-adhesive

Ochrana parketových, laminátových a korkových podlah proti poškození nábytkovými nohama.
Protection of parquet, laminate and cork floors against damage with chair and furniture legs.



Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům,
kancelář, administr. objekt,
nákupní centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

plst / felt

Balení / Packing


viz tabulka
"Objednací kódy"
see table "Item No."

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Průměr / Average	
		17 mm	22 mm
Plst/ Felt			
bílá	white	3058 7503 541 017	3058 7503 541 022
hnědá	brown	3058 7103 541 017	3058 7103 541 022
Balení / Packing		20 ks / pcs	12 ks / pcs
Barva	Color	Průměr / Average	
		28 mm	35 mm
Plst/ Felt			
bílá	white	3058 7503 541 028	3058 7503 541 035
hnědá	brown	3058 7103 541 028	3058 7103 541 035
Balení / Packing		9 ks / pcs	4 ks / pcs

Ocelová kotva WELL s plastovou hmoždinkou

Steel anchor WELL with plug

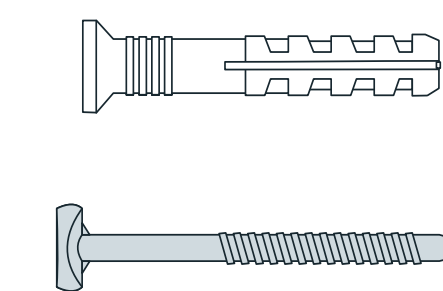

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administr. objekt, nákupní
centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

ocel, polypropylén
steel, polypropylen

Balení / Packing


100 + 100 ks (karton)
100 + 100 pcs (package)

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Délka / Length
		50 mm
Ocel, polypropylén / Steel, polypropylen		
přírodní	natural	3274 0535 660 006

Kotvící prvky k systému PRINZ

Plugs for system PRINZ

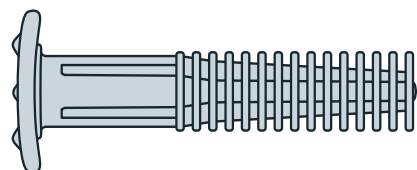

Použitelnost / Usability



Byt, rodinný dům, kancelář,
administr. objekt, nákupní
centrum

Flat, family house, office,
administration building,
shopping centre

Materiál / Material

nylon / nylon

Balení / Packing

100 ks (karton)
100 pcs (package)

Objednací kódy / Item No.

Barva	Color	Délka / Length
		36 mm
Nylon / Nylon		
šedá	grey	3108 0171 670 006





- Produktový katalog EUROFINAL
- Ruční vzorník povrchových úprav profilů
- Vzorkové šanony interiérových profilů EUROFINAL

MARKETINGOVÉ MATERIÁLY

MARKETING MATERIALS

Účinná propagace a podpora prodeje profilů EUROFINAL.

Effective promotion and sales support of profiles Eurofinal.

Produktový katalog Product catalog

Produktový katalog interiérových profilů EUROFINAL obsahuje kompletní přehled sortimentu profilů pro parkety, koberce, PVC a linoleum. Podrobný popis použití jednotlivých profilů včetně specifikace barevného provedení, rozměrů a objednávkových kódů je doplněn detailními fotografiemi profilů a jejich využití v interiéru. Moderní grafické zpracování a přehlednost uspokojí všechny požadavky zákazníků.

Product catalog of interior profiles Eurofinal contains a complete overview of the range profiles for parquet, carpet, PVC and linoleum. A detailed description of the individual profiles, including color design specifications, dimensions and ordering code is accompanied by detailed photos of profiles and their use in interiors. Modern graphics processing focused to satisfy all customer requirements.


Název	Name	Objednávací kód / Item No.
Produktový katalog	Product catalog	8850 9999 9R9 999

Ruční vzorník povrchových úprav profilů Hand sampler of surface finishing of profiles

Ruční vzorník dekorativních fólií a eloxovaného hliníku je určen pro vyzkoušení kompletní barevné škály interiérových profilů EUROFINAL. Svazek obsahuje 22 kusů profilů v délce 85 mm s povrchovou úpravou eloxovaného hliníku a také profily s úpravou dekorativních fólií v imitaci dřeva.

Hand sampler of decorative foils and anodised aluminum is designed to sample the complete color range of interior profiles Eurofinal. The bunch contains 22 pieces of profiles in lengths of 85 mm, anodized aluminum profiles and also decorative finish foil in wood imitation.

Název	Name	Objednávací kód / Item No.
Ruční vzorník povrchových úprav profilů	Hand sampler of surface finishing of profiles	8920 9999 9R9 999

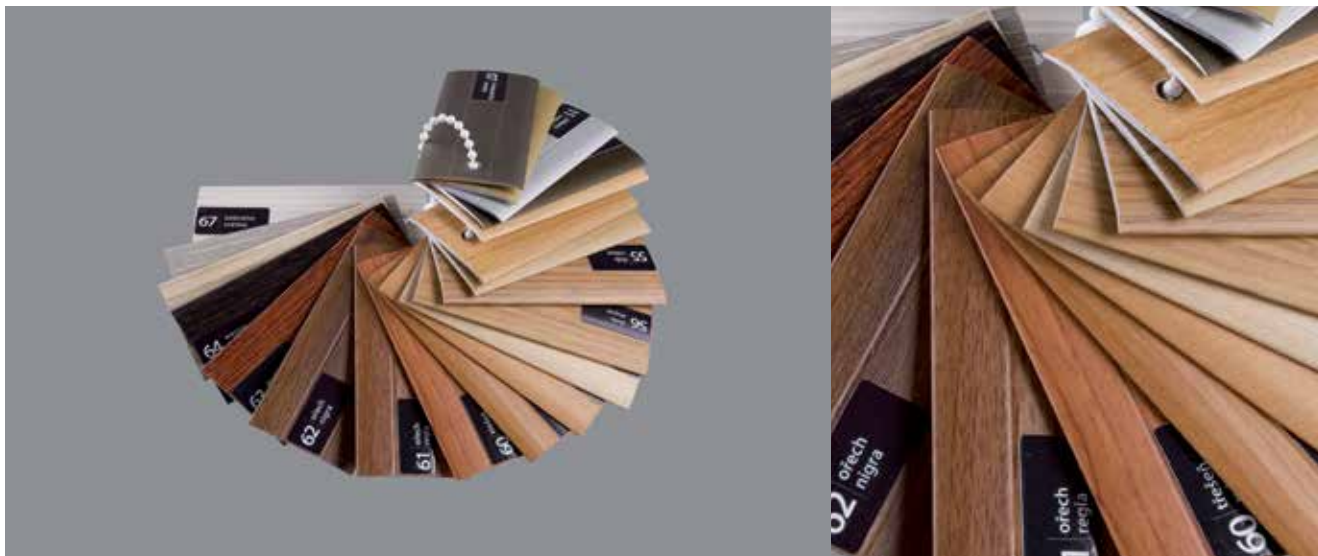

Vzorkové šanony interiérových profilů EUROFINAL Sample folders of interior profiles Eurofinal

Jedinečné řešení prezentace profilů pro parkety, koberce, PVC a linoleum. Vzorníky se skládají ze dvou samostatných šanonů, v rámci kterých je odprezentovaný kompletní sortiment profilů. Šanony spolu obsahují 67 reálných vzorků profilů a jiných komponentů v jednotné délce 50 mm. Vzorky jsou osazeny do molitanového lůžka, které je chráněno plastovou krycí deskou s kompletním označením profilů.

Unique presentations of profiles for parquets, carpets, PVC and linoleum. Samplers consist of two separate file folders within which we presented a complete range of profiles. Sample folders together contain 67 real samples profiles and other components in a single length of 50 mm. Samples are mounted to foam bed, which is protected by a plastic cover plate with a complete labeled profiles.

Název	Name	Objednávací kód / Item No.
Vzorkový šanon ukončovacích a přechodových profilů	Sample folder of edge trims and cover strips	8880 9999 9R9 999
Vzorkový šanon schodových hran, soklových profilů a ochranných rohů	Sample folder of stair nosing, skirting profiles and corner protection angle	8882 9999 9R9 999



Montáž šroubem se zápusťnou hlavou do plastové hmoždinky

Mounting by countersunk screw into the nylon plug



- 1 Na podlaze označit směrově a osově středy děr podle přechodového (schodového) profilu.
Mark the central points of the holes axially and directionally according to the cover (stair) strip.
- 2 Vyrvat v podlaze otvory pro hmoždinky, průměr vrtáku podle použité hmoždinky, hloubka vrtání podle délky hmoždinky + 5 až 10 mm.
Drill holes into the floor for nylon plugs, drill diameter as per the used nylon plug, drilling depth as per the length of the nylon plug + 5 up to 10 mm.
- 3 Do vyvrtaných otvorů narazit plastové hmoždinky.
Tap nylon plugs into drilled holes.
- 4 Osadit přechodový (schodový) profil a prověřit přesnost děr v podlaze vůči otvoru v profilu.
Fasten the cover (stair) strip and check if the holes in the floor correspond with the holes in the profile.
- 5 Našroubovat samořezné šrouby se zápusťnou hlavou.
Screw the self-drilling countersunk screws.



Montáž lepením

Mounting by sticking



- 1 Místo montáže přechodového (schodového) profilu na podlaze odmastit a odstranit prachové nečistoty.
Clean the floor properly from the smear and dust in the place where the cover (stair) strip is going to be mounted.
- 2 Odlepit ochranný papír ze spodní části profilu a postupně směrově osadit profil na podlahu.
Remove the safety paper from the lower part of the profile and fasten the profile directionally on the floor.
- 3 Na podlaze profil postupně dotlačit, aby lepidlo vytvořilo souvislý kontakt s podkladem.
In order to make a continual contact of the glue with the foundation, the profile has to be pressed onto the floor gradually.



Skrytá montáž na ocelovou kotvu pro systém WELL

Hidden mounting to the steel anchor for the WELL system



- 1 Vyrvat v podlaze otvory pro hmoždinky, průměr vrtáku 6 mm, hloubka vrtání 40 mm.
Drill holes into the floor for nylon plugs, drill diameter 6 mm, drilling depth 40 mm.
- 2 Do vyvrtaných otvorů narazit plastové hmoždinky.
Tap nylon plugs into drilled holes.
- 3 Nasunout ocelové kotvy do drážky na spodní straně přechodového profilu.
Slip the steel anchors into the groove on the lower part of the cover strip.
- 4 Přechodový profil s nasunutými kotvami osadit do hmoždinek v podlaze.
Fasten the cover strip with attached anchors into nylon plugs in the floor.
- 5 Pomocí dřevěné podložky a kladiva postupně narazit přechodový profil.
Using a wood pad and a hammer tap the cover strip gradually.

Skrytá montáž na plastovou kotvu pro systém PRINZ

Hidden mounting to the nylon anchor for the PRINZ system



- 1 Vyrvat v podlaze otvory pro plastové montážní kotvy, průměr vrtáku 6 mm, hloubka vrtání 40 mm.
Drill holes into the floor for plastic anchors, drill diameter 6 mm, drilling depth 40 mm.
- 2 Nasunout plastové kotvy do drážky na spodní straně přechodového profilu.
Slip the plastic anchors into the groove on the lower part of the cover strip.
- 3 Přechodový profil s nasunutými kotvami osadit do vyvrtaných děr v podlaze.
Fasten the cover strip with attached anchors into drilled holes in the floor.
- 4 Pomocí dřevěné podložky a kladiva postupně narazit přechodový profil.
Using a wood pad and a hammer tap the cover strip gradually.

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]