



2021-2024

fatra

608 mm

1500 mm

2000 mm

Obsah

Kdo jsme	6
Udržitelnost na prvním místě	8
Členství a certifikace	9
Moderní výrobní technologie	10
Struktura povrchu	11
Silver blok ochranu PUR laku	
Heterogenní podlahové krytiny	12
DOMO	14
NOVOFLOR STANDARD VIRGO	16
NOVOFLOR STANDARD WEGA	18
NOVOFLOR EXTRA GRIT	20
NOVOFLOR EXTRA ORION	22
NOVOFLOR EXTRA MARS	24
NOVOFLOR EXTRA COMET	26
NOVOFLOR EXTRA SPARKLE	28
NOVOFLOR EXTRA COMFORT	30
NOVOFLOR EXTRA WOOD	32
NOVOFLOR EXTRA VARIO	34
DUAL	36
NOVOFLOR EXTRA AMOS	38
Homogenní podlahové krytiny	40
PRAKTIK	42
Speciální homogenní podlahové krytiny	44
ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A	46
ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X	48
GARIS SD	50
Obklad stěn	52
MODUL	54
Doplňky	56
Barevnice	57
Doporučené barevné kombinace	58
Oblast použití	60
Stupeň zátěže	61
Balení	62
Pokyny pro instalaci a údržbu	63
Technická data	64

Zobrazené vzory mají pouze informativní charakter. Pro reálný náhled si vyžádejte vzorník podlahových krytin.



Podlahy pro komerci a kanceláře



Podlahy pro školy a školky



Podlahy pro nemocnice a laboratoře



Podlahy pro průmyslové haly



Podlahy pro hotely a restaurace



Podlahy pro domácnosti

Kdo jsme

Historie společnosti Fatra, a. s., sahá až do roku 1935, kdy byla založena na pevných baťovských základech. Za dobu našeho působení jsme se přizpůsobovali moderním trendům a díky inovacím a novým technologiím nyní patříme mezi významné světové zpracovatele plastů a jsme tak nedílnou součástí evropského plastikářského průmyslu.

Naším nejcennějším zdrojem jsou naši lidé, kteří jsou hnacím motorem společnosti. Společně tvoříme jeden velký tým skládající se z více než 1 250 zaměstnanců, který vytváří špičkové produkty a specializovaná zákaznická řešení zahrnující nejen výrobu, ale i poradenské služby, výzkum a vývoj.

Více než 70 % naší produkce směřuje do zahraničí. Provozujeme dvě výrobní centra ve střední Evropě s moderními technologiemi. Zpracováváme zde suroviny z PVC, PE, PP, EVAC a PET.

S našimi produkty se můžete setkávat denně téměř na každém kroku, v oblastech stavebnictví, zdravotnictví, spotřebním průmyslu, automobilovém a elektro průmyslu, potravinářství, galanterii či obuvnictví.


Společnost Fatra se snaží naplňovat vizi politiky integrovaného systému dosažením a udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci.

První podlahoviny byly ve Fatře vyrobeny již před více než 70 lety. To z nás dělá nejen jednu z nejstarších a zároveň nejzkušenějších firem v Evropě, ale i ve světě. Vyvíjíme, navrhujeme a vytváříme inovativní a designové výrobky, které najdou své uplatnění jak v komerční, tak i bytové sféře, a které splňují nejpřísnější normy zdravého a čistého vnitřního prostředí.

PVC podlahové krytiny a doplňky LINO Fatra nabízí širokou škálu možností pro každý projekt. V našem portfoliu naleznete podlahové řešení i pro specifické prostory tak, aby odolávalo každodenní intenzivní zátěži, snadno se udržovalo a v neposlední řadě designově vypadalo a navozovalo příjemnou atmosféru. Právě podlaha vytváří základní vizuální element každého interiéru.

Věříme, že naše nová kolekce homogenních a heterogenních podlahových krytin, obkladů stěn a doplňků bude základem inspirace každého zákazníka a splnění jeho potřeb.

Kvalita podložená historií

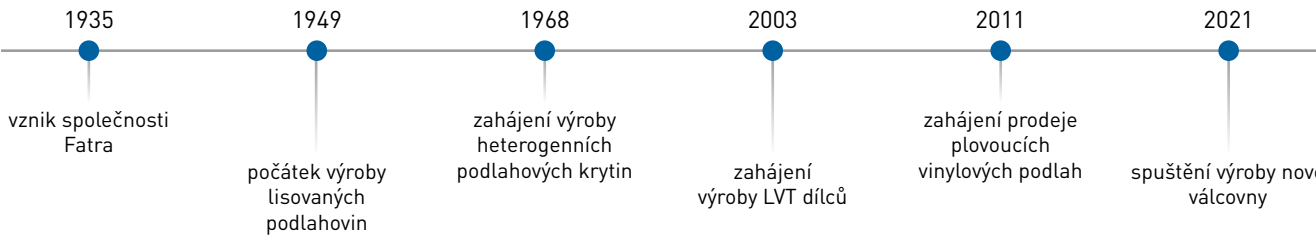

250+
partnerů

52
zemí

3
kontinenty



Udržitelnost na prvním místě

Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně životního prostředí a každoročně vyvíjíme aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové stopy našich výrobků. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné snižování spotřeby vody a energií při výrobě našich produktů. Postupně instalujeme zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů a využíváme druhotné zdroje energie.

Klademe velký důraz na profesní rozvoj našich zaměstnanců. Rozvíjíme však nejen sebe, ale také své okolí. Spolupracujeme na rozvoji regionu v ekonomické, kulturní, sociální a sportovní oblasti.

Podlahy z Fatry pro vaši budoucnost

Naše podlahové krytiny zaručují atraktivní moderní vzhled, vysokou funkčnost a kvalitu v kombinaci s dlouhou životností. Výběrem našich podlahovin získáváte nejen kvalitní produkt dle vašich představ, ale také produkt navržený s respektem k životnímu prostředí, zohledňující klíčové aspekty udržitelnosti. Volbou našich podlahovin tak sdílíte naše hodnoty, a také postoj k naší planetě a životu na ní.

- Při vývoji výrobků posuzujeme jejich životní cyklus (LCA) z hlediska dopadu na životní prostředí.
- Pro podlahové krytiny máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které dokumentuje ekologii našich výrobků od vzniku až po jejich likvidaci.
- Všechny námi používané suroviny jsou 100% v souladu s chemickou legislativou REACH a legislativou platnou pro stavební výrobky.
- Využíváme bezftalátovou technologii výroby podlahových krytin.
- Podíl našich interních recyklovatelných materiálů při výrobě kompaktních spodních vrstev podlahových krytin činí až 80 %.
- Protiskluznost a antimikrobiálně ošetřená PUR vrstva je zárukou bezpečnosti a vysokého hygienického standardu našich podlahových krytin.
- Všechny naše podlahové krytiny se vyznačují nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), což bylo ověřeno příslušnými institucemi v ČR i zahraničí:
 - Státní zdravotní ústav Praha
 - Německý institut pro stavební technologie (DIBt)
 - institut Eurofins Product Testing Denmark A/S.



Členství a certifikace



Bureau Veritas
Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Responsible Care
Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.



VinylPlus
Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.



EPD
Máme vypracováno Prohlášení o environmentálním produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během celého životního cyklu.



Cleanroom
Naše podlahové krytiny Elektrostatik A, Dynamik A a Garis SD splňují nejpřísnější podmínky pro užití v čistých prostorech. Vhodnost použití v tomto prostředí je garantována renomovaným německým institutem Fraunhofer IPA Institute, který nám po obsáhlém testování udělil certifikaci Cleanroom Suitable Materials.

Moderní výrobní technologie

Naším cílem je stát se ještě více moderní a automatizovanou firmou. V roce 2021 jsme spustili výrobu v nové válcovně a rozšířili tak nejen výrobní kapacity, ale i výrobní portfolio.

Za pomoci evropských výrobních technologií nabízíme tu nejvyšší kvalitu a design nejen pro komerční, ale i bytové řešení.

Naši odborníci z oblasti výzkumu a vývoje neustále hledají cesty, jak inovovat naše produkty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a uplatňování zásad udržitelného rozvoje.

Kvalita naší produkce podléhá nejpřísnějším kritériím:

- Využívání vlastních laboratoří vybavených moderními analytickými přístroji
- Garance vysokého standardu výběru dodavatelů a kontroly vstupních surovin
- Vícetupňová kontrola výrobního procesu
- Vedení veškeré výrobní dokumentace v elektronické podobě
- Sledování toku materiálů pomocí čárových kódů

Struktura povrchu - dezén



SILVER block ochrana PUR laku

Podlahové krytiny kromě své estetické a užité funkce musí splňovat ty nejvyšší hygienické standardy, proto je horní vrstva našich podlahovin vytvořena pomocí UV tvrditelného PUR laku. Vytvrzený PUR lak vytváří souvislý nános, který umocňuje atraktivní vzhled dekoru krytiny, zvyšuje odolnost povrchu chemikáliím a usnadňuje údržbu.

PUR lak je ošetřen metodou SILVER block, která vytváří štít proti nežádoucímu působení mikroorganismů. Ochrany je dosaženo začleněním aditiv na bázi sloučenin stříbra do formulace laku, přitom se ionty stříbra po vytvrzení laku stávají trvalou součástí takto vytvořeného nánosu. Účinnost SILVER block ochrany byla testována a ověřena nezávislou zkušebnou dle mezinárodní normy ISO 22196:2011.

Hlavní výhody ošetření PUR laku úpravou SILVER block:

- Ochrana proti bakteriím po celou dobu záruční lhůty při dodržení pokynů pro pravidelné ošetřování*
- Účinnost doložená testem v nezávislé zkušebně
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím a tvorbě skvrn

*) Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby podlahové krytiny s PUR nánosem je uveden v příslušném kladečském předpisu dostupném na webových stránkách www.fatrafloor.cz.




HETEROGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Heterogenní PVC podlahoviny se skládají z několika vrstev odlišujících se od sebe složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné vrstvy určuje stupeň zátěže a oblast použití. Představují tak řešení pro komerční a bytovou výstavbu, ale také pro lehký průmysl.

Heterogenní krytinu dodáváme v rolích šíře 1 500mm a 2 000mm, které nabízí nepřeborné množství designových možností díky široké paletě vzorů.

Výhody heterogenního PVC:

- Atraktivní vzhled
- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Odolnost vůči běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Povrch odolný vůči bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

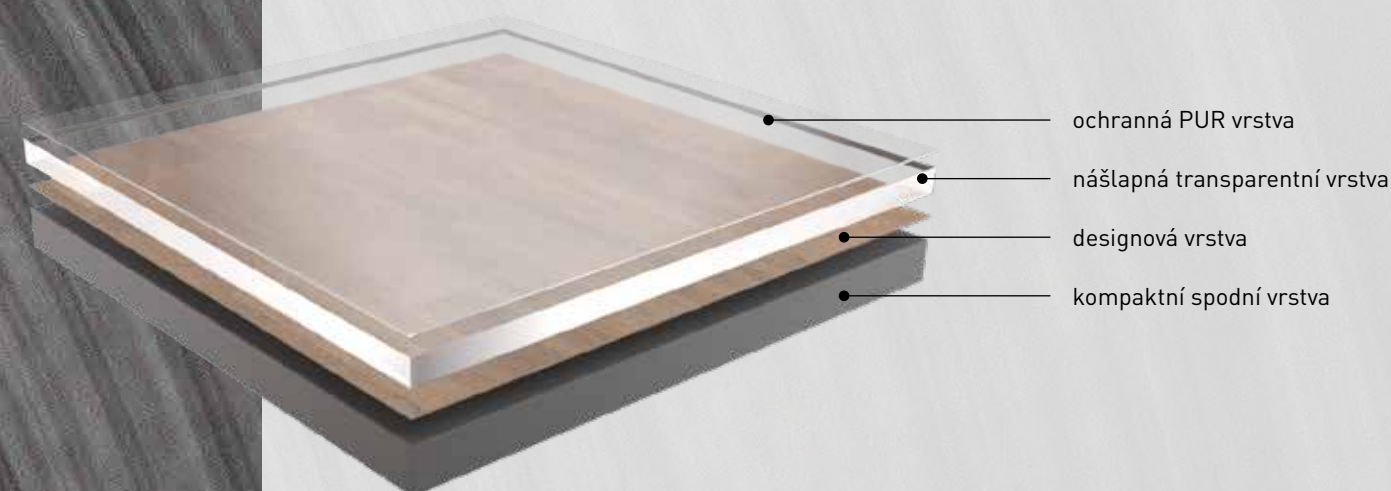

DOMO



DOMO 2460-52



LINO®

DOMO



2417-2 A



2417-3 A



2460-52 A





2460-53 A



2544 - 4 C



2544 - 52 C



DOMO 2544-52

NOVOFLOR STANDARD



NOVOFLOR STANDARD
VIRGO



2805-5 **B**



2805-6 **B**




2805-7 **B**



2805-8 **B**



2805-9 **B**



2805-51 **B**




2805-52 **B**



2805-53 **B**



2805-54 **B**



NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-9



NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-7

NOVOFLOR STANDARD

fatra LINO®

NOVOFLOR STANDARD
WEGA



2460-1 **A**



2460-4 **A**



2417-1 **A**



2417-4 **A**



2595-2 **A**





2595-51 **A**



2544-1 **C**



2544-53 **C**



NOVOFLOR STANDARD WEGA 2417-4



NOVOFLOR STANDARD WEGA 2544-1

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
GRIT



2470-1 **C**



2470-2 **C**



2470-3 **C**



2470-4 **C**



2470-5 **C**





2470-56 **C**



2470-57 **C**



2470-58 **C**



NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-2

NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-3

NOVOFLOREXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOREXTRA
ORION



2393-1 **B**



2393-2 **B**



2393-3 **B**



2393-4 **B**



2393-5 **B**



2393-6 **B**



2393-57 **B**



2393-58 **B**



2393-59 **B**

2,0 mm

0,7 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m2

B

Dezén

34

43

λ₂₃
↑↑↑
≥ 0,30

≤ 0,1 mm

G
BFL-s1
NCS

PUR

ISO 22196

WARRANTY
5 YEARS

NOVOFLOREXTRA ORION 2393-6

NOVOFLOREXTRA ORION 2393-2

NOVOFLOREXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOREXTRA
MARS



2420-1 **A**



2420-2 **A**



2420-53 **A**



2430-1 **A**



2430-2 **A**



2450-1 **A**



2450-2 **A**



2450-3 **A**



2450-54 **A**

2,0 mm

0,7 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m²

A
Dezén

34

43

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤0,1 mm

G
NCS
Bfl-s1

PUR

5
WARRANTY
YEARS

ANTIBACTERIAL
TREATMENT
ISO 22196

NOVOFLOREXTRA MARS 2430-1

NOVOFLOREXTRA MARS 2450-3

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
COMET



2539-51 **C**



2539-52 **C**



2539-53 **C**



2539-54 **C**



2539-55 **C**

2,0 mm

0,7 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m2

C
Dezén

34

43

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥0,30

≤ 0,1 mm

5

B_{fl-s1}

G
NCS

PUR

5

ANTIBACTERIAL TREATED
ISO 22196

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-52

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-53

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA
SPARKLE



2440-1 **B**



2440-2 **B**



2440-3 **B**



2440-4 **B**



2440-55 **B**



2440-56 **B**



2440-57 **B**



2440-58 **B**



2,0 mm



0,7 mm



2000 mm



12 m, 20 m



3060 g/m2



Dezén



34



43



43



43



0,17 W/m.K



≥0,30



≤ 0,1 mm



≤ 0,1 mm



BFL-s1



G NCS



PUR



ISO 22196



ISO 22196



ISO 22196



5 YEARS



ANTIBACTERIAL



NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-3

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
COMFORT



2015-4 **B**



2015-51 **B**



2015-52 **B**



2015-55 **B**



2015-8 **B**



2015-9 **B**



NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-52

NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-8

NOVOFLO EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLO EXTRA
WOOD



2017-1 **A**




2017-3 **A**



2017-5 **A**



2017-56 **A**



NOVOFLO EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLO EXTRA
VARIO



2013-1 **B**



2013-2 **B**



2013-3 **B**




2013-6 **B**



2013-7 **B**



2013-8 **B**



2013-10 **B**




2013-11 **B**



2013-12 **B**



2013-13 **B**



NOVOFLO EXTRA VARIO 2013-8, 2013-1

NOVOFLO EXTRA VARIO 2013-10

DUAL

				
107	215	247	309	320
				
414	737	742		
				
830	853	855		
				
861	903	952		


2,0 mm


0,8 mm


1500 mm


12 m


2890 g/m²

B

Dezén


34


43

λ₂₃

↑↑↑

0,17 W/m.K


≥0,30


≤ 0,1 mm






G
B_{FL}-s1

NCS

PUR








BACTERIA
ISO
846
RESISTANCE


WARRANTY
5
YEARS

DUAL 107

DUAL 952

37

NOVOFLOR EXTRA

fatra LINO®

NOVOFLOR EXTRA
AMOS



2015-853 **B**



2015-86 **B**



2015-87 **B**





2015-810 **B**



2017-82 **A**



2017-84 **A**




HOMOGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Homogenní PVC podlahoviny tvoří pouze jedna vrstva, která je v celé své tloušťce stejného složení i provedení. Poskytují tak trvanlivé řešení pro aplikace v objektech s intenzivním provozem. Díky odolnosti povrchu a snadnému čištění jsou vhodné především do školních a zdravotnických zařízení, stejně tak i dalších veřejných prostor.

Lisovanou homogenní podlahu Praktik dodáváme ve formátu dlaždic o rozměru 608 x 608 mm, které jsou lepeny k podkladu a následně svařovány pomocí svařovacích šňůr.

Výhody homogenního PVC:

- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Odolnost vůči běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Snadná údržba
- Povrch odolný vůči bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

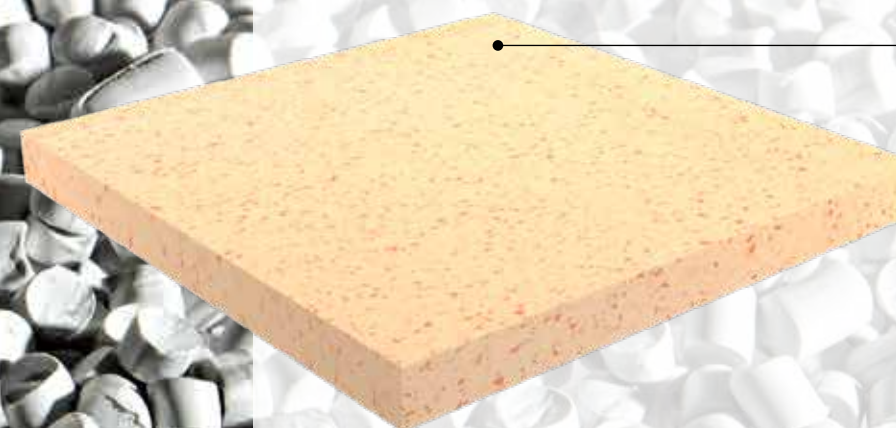


Homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení

PRAKTIK

fatra LINO®


PRAKTIK




1002



2003



2005




7002




8001



8003



9004

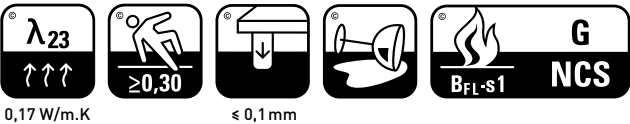

PRAKTIK 9004

PRAKTIK 1002

SPECIÁLNÍ HOMOGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Antistatické a elektrostaticky vodivé PVC podlahoviny se řadí do skupiny speciálních krytin, které splňují náročné požadavky na elektrické vlastnosti podlahovin. Představují vysoce účinné řešení v interiérech, kde se klade důraz na zajištění potřeb týkajících se bezpečnosti.


Elektrostatické podlahy ELEKTROSTATIK jsou vyhledávané pro svou skvělou elektrickou vodivost (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^6 \Omega$). Uplatnění najdou v laboratořích, operačních sálech nebo RTG pracovištích.

Antistatické podlahy DYNAMIK (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^8 \Omega$) a GARISSD (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$) vynikají mírou elektrické vodivosti. Jsou vhodné do prostor, kde je třeba zabránit vzniku elektrostatických výbojů. Tato krytina zabraňuje tvorbě elektrostatického napětí na osobách, které se po ní pohybují, či součástkách na ní umístěných. Je vhodná k pokládce do počítačových učeben, v oblasti telekomunikací nebo výrobnách elektroniky.

Speciální homogenní podlahoviny ELEKTROSTATIK a DYNAMIK nabízíme ve formátu dlaždic 608 x 608 mm, GARIS SD ve formě rolí šíře 1 500 mm.

Výhody speciálního homogenního PVC:

- Vysoká odolnost vůči opotřebení
- Odolnost vůči běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Snadná údržba
- Povrch odolný vůči bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

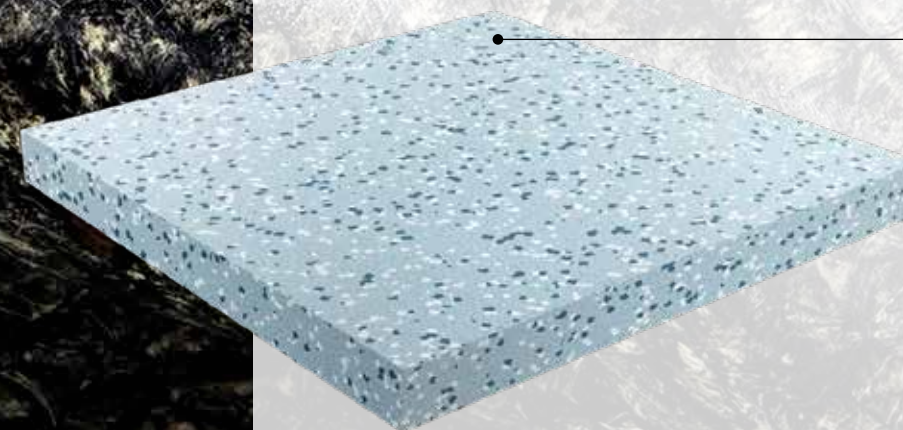


Speciální homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení


ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A




ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A




1301




2301




2317



2403




2601



3304



5301



7301



8301



8306



8315



DYNAMIK A 2403

DYNAMIK A 2601, 2301

1,7 mm

608x608 mm

2363 g/m²

32

41

2,0 mm

608x608 mm

2780 g/m²

34

43

λ₂₃

≥0,30

≤0,1 mm

G
B_{F,L}-s1

NCS

Elektrostatik
≤10⁶ Ω

Dynamik
≤10⁸ Ω

0,17 W/m.K

Hygiene

UV

Traffic

Impact

BACTERIA
RESISTANCE
ISO 846

WARRANTY
10 YEARS



ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X

fatra LINO®

ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X




1002



2003




2005




7002




8001



8003



9004

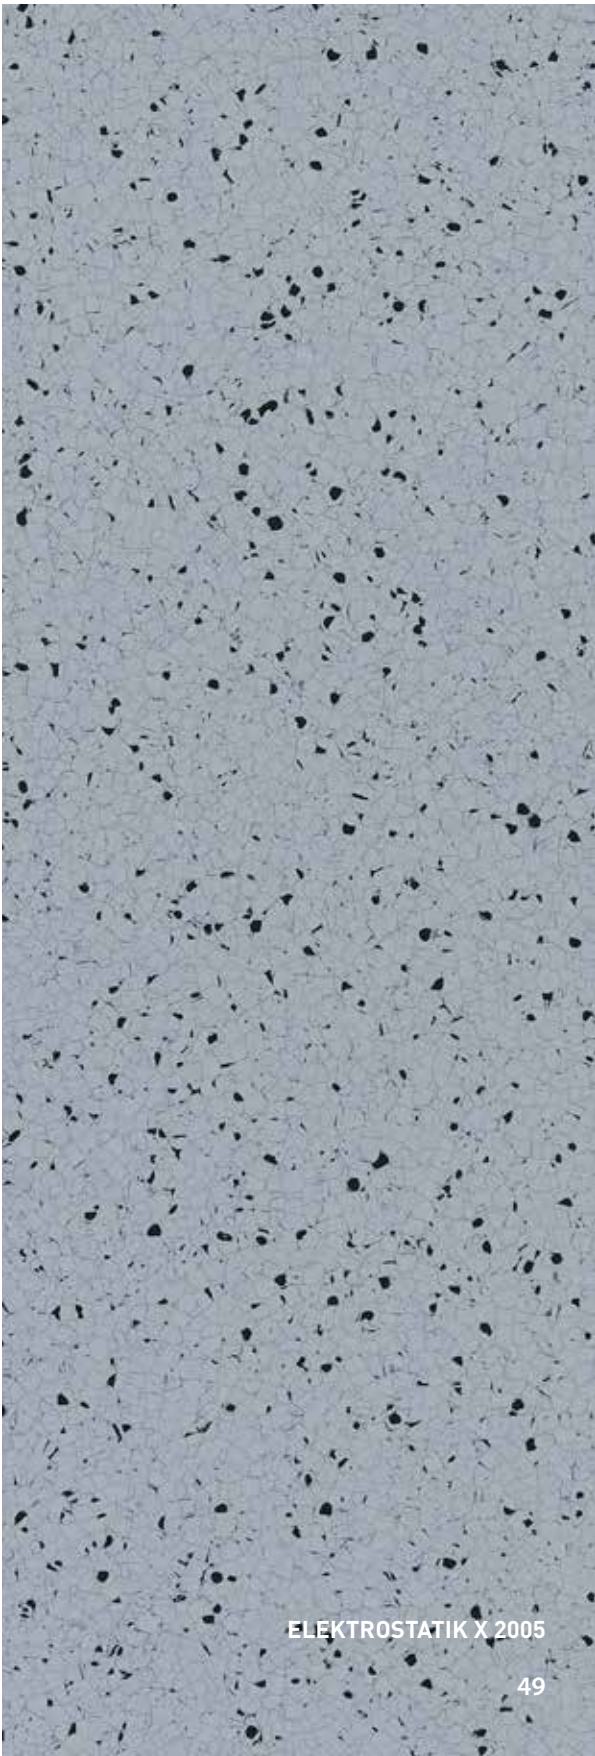

ELEKTROSTATIK X 7002, 9004

ELEKTROSTATIK X 2005

1,7 mm	608x608 mm	2584 g/m²	32	41
2,0 mm	608x608 mm	3040 g/m²	34	43
λ ₂₃ ↑↑↑	≥0,30	≤0,1 mm	G BFL-s1	Elektrostatik ≤10 ⁶ Ω
0,17 W/m.K			NCS	Dynamik ≤10 ⁸ Ω
BACTERIA RESISTANCE ISO 846	WARRANTY 10 YEARS			

GARIS SD

fatra LINO®

GARIS SD



203

D



277

D



295

D



377

D



495

D



510

D



743

D



777

D



853

D



861

D



881

D




903

D



952

D



GARIS SD 277

GARIS SD 853


OBKLAD STĚN

Náš sortiment podlahovin je doplněn heterogenní stěnovou krytinou MODUL, která je dodávána v roli šíře 1 500 mm. Splňuje hygienické standardy zajišťující čistotu vnitřního prostředí. Povrch ochranné krytiny se díky PUR vrstvě snadno čistí, vyniká odolností a snižuje náklady na údržbu.

Využití najde v objektech s intenzivním provozem, kde jsou kladeny vysoké požadavky na hygienu a ochranu před mechanickým poškozením stěn.

Výhody PVC obkladu stěn:

- Stálobarevnost na umělém světle
- Reakce výrobku na oheň (D-s2 d0)
- Rozměrová stálost
- Odolnost proti vzniku skvrn
- Zvuková izolace

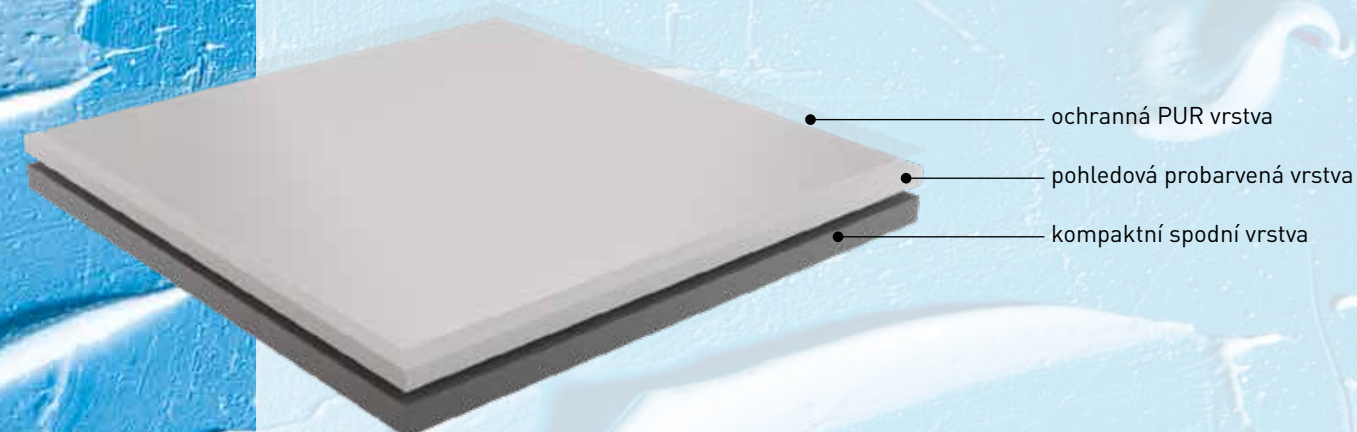

MODUL - OBKLAD STĚN




fatra LINO®


MODUL




106 **D**




201 **D**




764 **D**




830 **D**



854 **D**



863 **D**



929 **D**



1,15 mm



0,5 mm



1500 mm



20 m



1820 g/m²



1820 g/m²



PUR



ISO 846




WARRANTY 5 YEARS



Dezén

Doplňky


Podlahová lišta

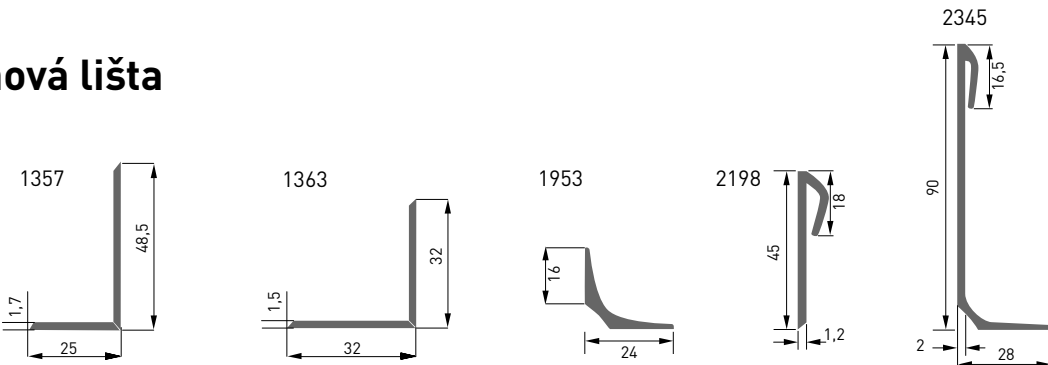

BALENÍ		KARTON		PALETA			
Číslo	Hmotnost kg/bm	bm	kg	Karton	bm	kg netto	kg brutto
1357	0,155	80	12,4	24	1920	298	342
1363	0,12	120	14,4	18	2160	259	305
*1953	0,165	200	33	10	2000	330	348
*2198	0,125	150	18,75	16	2400	300	330
*2345	0,36	75	27	10	750	270	288

* délka lišty je 250 cm

Schodišťová hrana

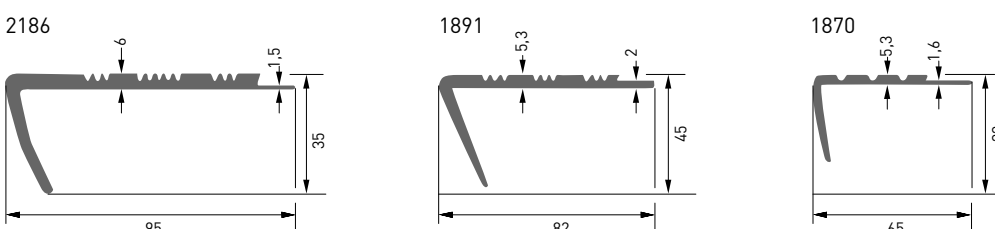


BALENÍ		KARTON				PALETA			
Číslo	Hmotnost kg/bm	Délka cm	ks	bm	kg	Karton	bm	kg netto	kg brutto
2186	0,83	250	16	40	33,2	10	400	332	351
1891	0,67	250	20	50	33,6	10	500	336	355
		200	20	40	26,84	10	400	268	282
		150	20	30	20,13	10	300	201	213
1870	0,4	250	40	100	40	10	1000	400	419,5

Barevnice

Barevnost podlahových doplňků

Číslo barvy	Barva	Svařovací šňůra	Schodišťová hrana	Schodišťová hrana	Schodišťová hrana	Fabion	Fabion se začišťovací hranou	Podlahová lišta	Podlahová lišta	Začišťovací hrana
096		•								
103		•								
106		•								
112		•					•	•	•	•
129		•						•		
200		•								
203		•								
208		•	•	•	•			•	•	
209		•								
230		•						•	•	
245		•						•		
247		•								
248		•						•		
249		•						•		
250		•								
264		•						•		
266		•						•		
277		•						•		
280		•	•	•	•			•		
281		•						•		
282		•								
283		•								
289		•								
293		•								
302		•								
309		•								
311		•						•		
342		•						•		
343		•						•		
346		•						•		
348		•						•		
349		•						•		
351		•						•		
377		•						•		
406		•								
408		•						•		
421		•	•							
428		•						•		
452		•						•		
453		•						•		
454		•						•		
456		•								
495		•						•		
501		•						•		

Číslo barvy	Barva	Svařovací šňůra	Schodišťová hrana	Schodišťová hrana	Schodišťová hrana	Fabion	Fabion se začišťovací hranou	Podlahová lišta	Podlahová lišta	Začišťovací hrana
502		•								
509		•								
516		•								
517		•								
533		•	•	•	•				•	
541		•							•	
545		•	•	•	•				•	
560		•	•	•	•				•	•
564		•								
565		•							•	
567		•								
570		•							•	
600		•	•	•	•	•				
701		•								
702		•								
706		•								
709		•							•	
714		•							•	
716		•							•	
732		•							•	
753		•								
765		•								
777		•							•	
781		•							•	
801		•							•	
816		•	•	•	•				•	•
832		•							•	
852		•							•	
855		•								
861		•								
863		•								
871		•							•	
872		•							•	
881		•							•	
903		•							•	
909		•								
922		•								
929		•								
933		•							•	
949		•							•	
956		•							•	
957		•							•	
966		•							•	
981		•							•	

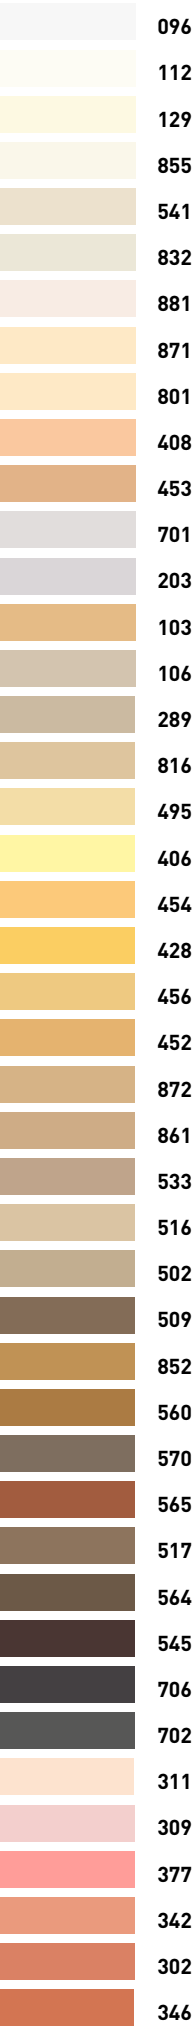


Doporučené barevné kombinace

DOMO	
VZOR	BARVA
2417 - 2	106
2417 - 3	533
2544 - 52	203
2544 - 4	872
2460 - 52	289
2460 - 53	517
NFS VIRGO	
2805 - 51	250
2805 - 52	208
2805 - 53	282
2805 - 54	753, 765
2805 - 5	454
2805 - 6	871
2805 - 7	106
2805 - 8	872, 852
2805 - 9	564
NFS WEGA	
2417 - 1	852
2417 - 4	564
2544 - 1	289
2544 - 53	209
2595 - 51	293
2595 - 2	560
2460 - 1	516
2460 - 4	509
NFE GRIT	
2470 - 56	281
2470 - 4	565
2470 - 3	872
2470 - 5	560
2470 - 1	501
2470 - 2	281
2470 - 57	studený spoj [283]
2470 - 58	studený spoj [283]
NFE ORION	
2393 - 1	565
2393 - 2	560
2393 - 3	302
2393 - 57	909
2393 - 58	200
2393 - 59	209
2393 - 4	103
2393 - 5	502, 872
2393 - 6	342

NFE MARS	
VZOR	BARVA
2420-1	502
2420-2	861
2420-53	517
2430-1	516
2430-2	516
2450-1	852
2450-2	852, 861
2450-3	564
2450-54	564
NFE COMET	
2539 - 51	701
2539 - 52	264, 200
2539 - 53	283
2539 - 54	706
2539 - 55	702
NFE SPARKLE	
2440 - 1	406
2440 - 2	456, 454
2440 - 3	567
2440 - 4	309
2440 - 55	922
2440 - 56	203
2440 - 57	277
2440 - 58	247
NFE COMFORT	
2015-51	501
2015-52	245
2015-4	781
2015-55	933
2015-8	342
2015-9	872
NFE WOOD	
2017-1	852
2017-3	852
2017-5	570
2017-56	281

NFE AMOS	
VZOR	BARVA
2015-853	266
2015-86	454
2015-87	351
2015-810	533
2017-82	852
2017-84	560
NFE VARIO	
2013-1	249
2013-2	281
2013-3	570
2013-6	249
2013-7	452
2013-8	346
2013-10	732
2013-11	872
2013-12	852
2013-13	933
DUAL	
107	277
215	277
247	248
309	343
320	348
414	452
737	781
742	732
830	871
853	453
855	541
861	533
903	949
952	981
PRAKTIK	
1002	112,129, 264
2003	277
2005	280
7002	781
8001	541, 871
8003	801
9004	949

ELEKTROSTATIK A, DYNAMIK A	
VZOR	BARVA
1301	541
2301	230, 277
2317	277
2403	230
2601	230
3304	311
5301	501
7301	714
8301	801
8306	264
8315	541
ELEKTROSTATIK X, DYNAMIK X	
1002	112, 129, 264
2003	956
2005	280
7002	781
8001	541, 871
8003	801
9004	949
GARIS SD	
203	280
295	248
277	277
377	377
495	495
510	881
743	709
777	777
853	453
861	533
881	881
952	981
903	949
MODUL	
106	112
201	230
764	714
830	801
854	855
863	863
929	929

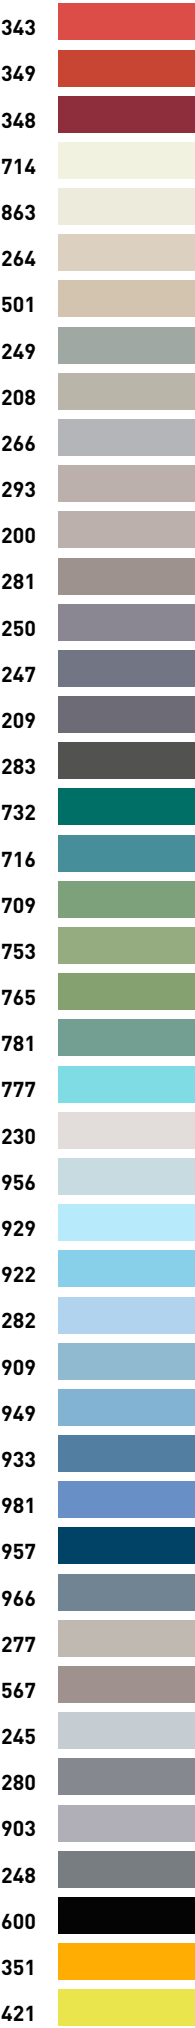

Oblast použití

		DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL	DYNAMIK	PRAKTIK	ELEKTROSTATIK	GARIS SD	NFE Amos
MEDICÍNSKÁ ZAŘÍZENÍ	recepce		•	•	•	•	•	•	•	
	čekárny		•	•	•	•	•	•	•	
	pokoje		•	•	•	•	•	•	•	
	ošetřovny, ordinace		•	•	•	•	•	•	•	
	operační sály							•		
	JIP							•		
	porodní sály							•		
	laboratoře, radioterapie					•		•	•	
KANCELÁŘE	administrace		•	•	•	•	•	•	•	
	recepce		•	•	•	•	•	•	•	
	jednací místnosti		•	•	•	•	•	•	•	
	kanceláře		•	•	•	•	•	•	•	
ŠKOLY*	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•	•	
	recepce, vstupní haly		•	•	•	•	•	•	•	•
	třídy		•	•	•	•	•	•	•	•
	koleje, pokoje		•	•	•	•	•	•	•	•
	šatny		•	•	•	•	•	•	•	•
	studovny, knihovny		•	•	•	•	•	•	•	•
	laboratoře					•	•	•	•	•
	administrace		•	•	•	•	•	•	•	•
	chodby, schodiště		•	•	•	•	•	•	•	•
LEHKÝ PRŮMYSL	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•	•	•
	recepce		•	•	•	•	•	•	•	
	předváděcí místnosti		•	•	•	•	•	•	•	
	jídelny		•	•	•	•	•	•	•	
	šatny		•	•	•	•	•	•	•	
	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•	•	
	výrobní haly			•	•	•	•	•	•	
	sklady			•	•	•	•	•	•	
HOTELY	recepce			•	•	•	•	•	•	
	restaurace, bary			•	•	•	•	•	•	
	konferenční místnosti		•	•	•	•	•	•	•	
	chodby, schodiště			•	•	•	•	•	•	
	pokoje		•	•	•	•	•	•	•	
OBCHODY	obchody			•	•	•	•	•	•	
	obchodní domy			•	•	•	•	•	•	
	supermarkety			•	•	•	•	•	•	
OBYTNÉ DOMY	vstupní haly		•	•	•	•	•	•	•	
	pokoje, kuchyně	•	•	•	•	•	•	•	•	
	chodby, schodiště	•	•	•	•	•	•	•	•	
	sociální zařízení	•	•	•	•	•	•	•	•	
KUCHYNĚ	závodní jídelny			•	•	•		•	•	
	bufety, kantýny			•	•	•	•	•	•	
TECHNICKÉ OBJEKTY	počítačové sály					•		•	•	
	technické prostory			•	•	•	•	•	•	
	dispečerské místnosti			•	•	•	•	•	•	

*) Doporučeno opatřit pohyblivý nábytek filcovou podložkou

Stupěň zátěže

	 BYTOVÁ VÝSTAVBA	 KOMERČNÍ VÝSTAVBA	 LEHKÝ PRŮMYSL
 MÍRNÁ ZÁTĚŽ	21	31	41 Elektrostatik, Dynamik, Praktik (1,7)
 STŘEDNÍ ZÁTĚŽ	22	32 Elektrostatik, Dynamik, Praktik (1,7)	42 Novoflor Standard
 VYSOKÁ ZÁTĚŽ	23 Domo, Novoflor Extra, Novoflor Standard, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik, Praktik	33 Novoflor Standard	43 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik (2,0)
 VELMI VYSOKÁ ZÁTĚŽ		34 Novoflor Extra, Dual, Garis SD, Elektrostatik, Dynamik (2,0)	

Na webových stránkách www.fatrafloor.cz naleznete další důležité informace:

- předpis pro kladení
- distribuční síť
- certifikáty
- referenční pokládky
- maloobchodní ceník

Balení

Karton

			ELEKTROSTATIK, DYNAMIK		PRAKTIK
			1,7	2,0	1,7
BALENÍ	KARTON	ks	35	30	35
		m²	12,91	11,07	12,91
	PALETA	ks kartonů	18	18	18
		m²	232,38	199,26	232,38
PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST	KARTON	kg	32	32	32
	PALETA	kg	576	576	576

Role

			DOMO		NOVOFLOR STANDARD		NOVOFLOR EXTRA		DUAL	GARIS SD	MODUL
TLOUŠŤKA	mm	1,5	2		2		2		2	2	1,15
ŠÍŘKA	m	2	2		2		1,5		1,5	1,5	1,5
BALENÍ	DÉLKA	m	16	20	12	20	12	20	12	12	20
	PLOCHA	m²	32	40	24	40	24	40	18	18	30
PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST	ROLE	kg	77	95	78	127	76	125	56	53	57

Pokyny pro instalaci, ošetřování a údržbu PVC podlahových krytin a obkladů stěn

Skladování

Role je nutné skladovat při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla a chránit je před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.

Instalace

- Kladení krytiny se provádí technologií dle příslušného kladečského předpisu výrobce.
- Krytinu doporučujeme pokládat odbornou kladečskou firmou.
- Před pokládáním krytiny vizuálně zkontrolujte kvalitu vzhledu a provedení.
- Při viditelných vzhledových vadách krytinu nepokládejte a uplatněte reklamaci.
- Krytiny nejsou vhodné pro volné kladení, pokládají se celoplošným lepením výrobcem doporučenými disperzními případně rozpouštědlovými lepidly.
- Před instalací je nutné:
 - krytinu v rolích rozvinout a stabilizovat povrch a rozměr při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin,
 - krytinu v dílcích temperovat při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin.
- Podklad pro kladení musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Nerovnosti, mastné skvrny a jiné musí být odstraněny.
- Krytiny se nesmí lepit v místnostech, které nejsou dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti a v místnostech s podlahovým topným systémem, přesahuje-li trvale teplotu na povrchu +28 °C.
- Teplota v místnosti a podkladu při kladení nesmí poklesnout pod +18 °C.
- U krytin, které mají nášlapnou vrstvu potištěnou pravidelným vzorem, nelze zajistit návaznost vzoru mezi jednotlivými pásy nebo dílci.
- Při instalaci:
 - krytiny v rolích musí výrobní číslo rolí následovat jedno po druhém,
 - krytiny v dílcích musí být dodržen směr pokládky vyznačený šípkou na spodní straně dílce, aby se předešlo rozdílům v odstínu instalované podlahové krytiny.

Ošetřování podlahové krytiny a obkladu stěn

- Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby krytiny je uveden v příslušném kladečském předpisu.
- Pro běžné čištění krytiny se používá vlažná voda s přídavkem čisticího prostředku určeného pro daný typ podlahové krytiny.
- Krytinu je nutné chránit před potřísněním asfaltem, přípravky obsahujícími barviva a organická rozpouštědla a před kontaktem s hořícími a doutnajícími předměty.
- Pryžové výrobky při styku s krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu povrchu.
- Kontaktní plochy pohyblivého nábytku s krytinou musí být opatřeny vhodnými ochrannými prostředky (např. textilní podložkou).

Bližší informace naleznete na webových stránkách výrobce www.fatrafloor.cz, v příslušném kladečském předpisu pro krytinu LINO Fatra PN 5410/97.

Technická data

TECHNICKÁ DATA	NORMA	JEDNOTKA	IKONA	DOMO	NOVOFLOR STANDARD		NOVOFLOR EXTRA	NOVOFLOR EXTRA AMOS	DUAL	MODUL	GARIS SD	ELEKTROSTATIK, DYNAMIK	PRAKTIK		
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	EN ISO 24346	mm		1,5	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	1,15	2,0	2,0	1,7	1,7
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	EN ISO 24340	mm		0,3	0,55		0,8	0,7	0,7	0,8	0,5	homogenní	homogenní	homogenní	homogenní
KLASIFIKACE/ÚROVEŇ POUŽITÍ	EN ISO 10581 EN ISO 10582	třída		21 - 23	21 – 23 31 – 33 41 - 42		21 – 23 31 – 34 41 - 43	21 – 23 31 – 34 41 - 43	21 – 23 31 – 34 41 - 43	21 – 23 31 – 34 41 - 43	-	21 – 23 31 – 34 41 - 43	21 – 23 31 – 34 41 - 43	21 – 23 31 – 32 41	21 – 23 31 – 32 41
ŠÍŘKA	EN ISO 24341	mm		2000	2000		1500	2000	1500	1500	1500	1500	-	-	-
DÉLKA ROLE	EN ISO 24341	m		16, 20	12, 20		12	12, 20	12	12	20	12	-	-	-
ROZMĚR DLAŽDICE	EN ISO 24342	mm		-	-		-	-	-	-	-	608 x 608	608 x 608	608 x 608	
BALENÍ V KARTONU	-	m²		-	-		-	-	-	-	-	11,07	12,91	12,91	
PLOŠNÁ HMOTNOST	EN ISO 23997	g/m²		2310	3113		3060	3060	3060	2890	1820	2750	2780 (A) 3040 (X)	2363 (A) 2584 (X)	2584
ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN ISO 23999 *ČSN 640610	%		≤ 0,4	≤ 0,4		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4*	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU	EN ISO 23999	mm		≤ 8	≤ 8		≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	-	≤ 8	-	-	-
TRVALÁ DEFORMACE	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1	≤ 0,1		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	-	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ISO 4918	-									-				
STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE	EN ISO 105-B02, method 3	stupeň		min. 6	min. 6		min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6	min. 6
REAKCE VÝROBKU NA OHEŇ	EN 13501-1 *EN 13823	třída		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	D-s2, d0*	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
EMISE FORMALDEHYDU	EN 717-1	třída		E1	E1		E1	E1	E1	E1	-	E1	E1	E1	E1
ODOLNOST PROTI SKLUZU	EN 13893	třída		DS	DS		DS	DS	DS	DS	-	DS	DS	DS	DS
TEPELNÁ VODIVOST	EN ISO 10456	W/m.K		0,17	0,17		0,17	0,17	0,17	0,17	-	0,17	0,17	0,17	0,17
ODOLNOST PROTI VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST	EN ISO 26987	-													
PROTISKLUZNOST	DIN 51130	skupina		R11	R11		R10	R10	R11	R11	-	R10	ELEKTROSTATIK - R11 DYNAMIK – R10		R11
VNITŘNÍ ELEKTRICKÝ ODPOR	EN 1081	Ω		-	-		-	-	-	-	-	≤ 1.10 ⁹	ELEKTROSTATIK ≤ 1.10 ⁶ DYNAMIK ≤ 1.10 ⁸		-
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-	-							-				-	-	-
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2	-									-				
ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM	EN ISO 846, method C	-		-	-			-							
ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA PUR	ISO 22196	-					-		-	-	-	-	-	-	-
VOC	EN ISO 16000-9	µg/m³		≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)		≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	-	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)
GARANCE		let		5	5		5	5	5	5	5	10	10	10	10



LINO[®]

Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: +420 577 501 111

E-mail: podlahy@fatra.cz

