



Katalog

LVT 2026

Lepené vinylové podlahy v dílcích

Experto LVT 55



Design a odolnost, která vás ohromí

Vinylová podlaha v dílcích Experto LVT 55 je určena pro náročné uživatele, kteří preferují špičkový design a vysokou odolnost vůči oděru. Díky nášlapné vrstvě 0,55 mm bez problémů obstojí i ve vysoce zatěžovaných bytových i komerčních prostorech. Kolekce nově přináší atraktivní dekory dřeva ve velkorysém formátu **1 524 × 228 mm** s V-spárou a **EIR*** (reálná struktura povrchu), nově také formát dlažby **610 × 305 mm** a elegantní vzor **Herringbone 600 × 150 mm**, který podtrhuje autentický vzhled parket. Kolekce tak rozšiřuje možnosti designového řešení moderních i nadčasových interiérů.



Odolné vlhkosti



Keramický lak



Snadná údržba



Mimořádná rozměrová stabilita dílců



Reálná struktura povrchu*



100% recyklovatelná



Vhodné pro podlahové vytápění



V-spára pro ještě reálnější dojem dřevěné podlahy



Zdravotně nezávadná



Matný vzhled povrchu



Velkorysý XXL formát

Rozměr lamely: 1 524 x 228 mm (dřevo)
610 x 305 mm (dlažba)
600 x 150 mm (Herringbone)

Celková tloušťka: 2,5 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,55 mm

V-spára: 4 V

Povrchová úprava: EIR*, PUR, UV,
matný keramický lak

Plošná hmotnost: 4,5 kg/m²

Balení: 4,1806 m² / 12 ks (dřevo)
2,4155 m² / 13 ks (dlažba)
2,88 m² / 32 ks (Herringbone)

Systém kladení: lepení

*EIR technologie je využita u vybraných dekorů










Třída zátěže:



Experto LVT 55 / Dub Silva 1028L-62



Použité fotografie jsou pouze ilustrativní, pro reálný vzhled dekorů si prosím vyžádejte vzorník lamel u svého prodejce.

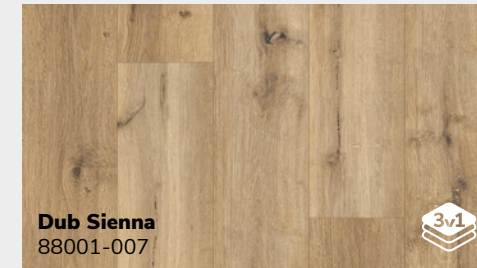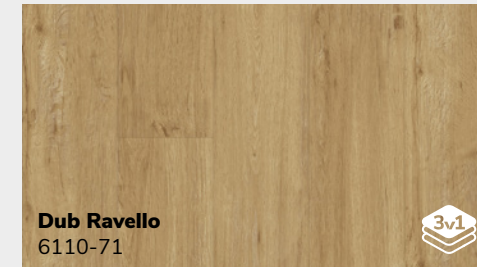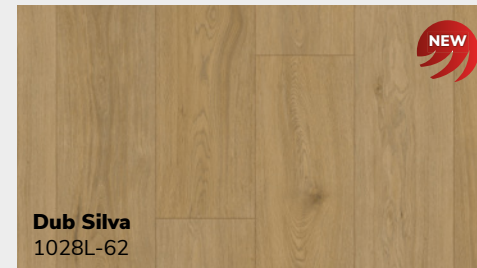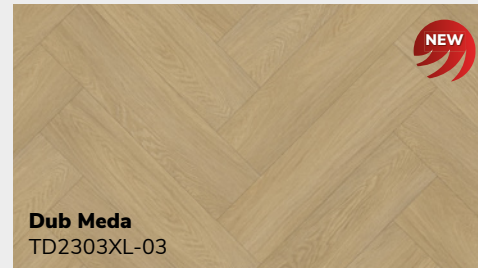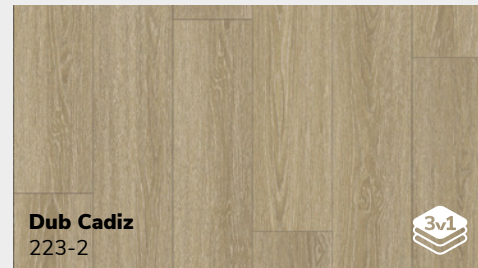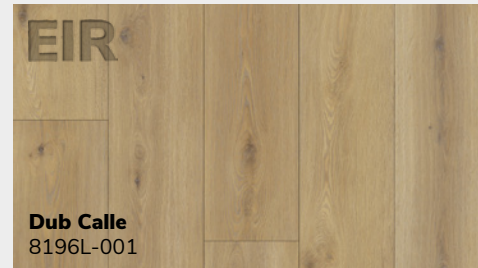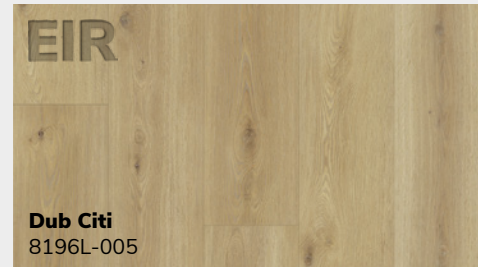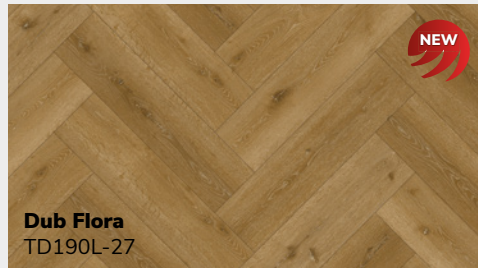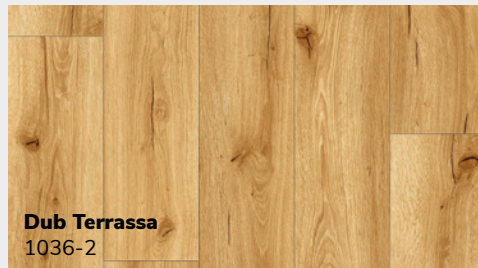

dlažba 610 x 305 mm

Herringbone
600 x 150 mm

www.vpodlahy.cz



Důmyslné řešení 3v1

Řada **Experto LVT 55** přináší 4 vzory s označením **3v1**, které jsou v nabídce také v provedení volně pokládaných lamel **Experto Loose Lay 55** nebo v clickové verzi **Experto Click SPC 50**. Všechny tyto typy podlahových krytin tak můžete dle potřeby kombinovat v celém bytě či domě a přitom dosáhnout celistvého vzhledu.



**Nezapomeňte na
originální lišty pro
dokonalý výsledek**

Experto LVT 30



Dodá každé domácnosti nový rozměr

Experto LVT 30 je nejlepší volbou pro domácnosti, které hledají unikátní design za rozumnou cenu. Tato řada vinylových podlah nabízí oblíbené formáty 1 219 x 184 mm s kresbou dřeva. Nově také rozměr 610 x 305 mm, v dekorech dlažby, který odpovídá populárním velkoformátovým dlaždicím.



Odolné vlhkosti



Mikrospára pro ještě reálnější dojem dřevěné podlahy



Snadná údržba



Mimořádná rozměrová stabilita dílců



Keramický lak



100% recyklovatelná



Vhodné pro podlahové vytápění



Matný vzhled povrchu



Zdravotně nezávadná

Rozměr lamely: 1 219 x 184 mm (dřevo)
610 x 305 mm (dlažba)

Celková tloušťka: 2 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

V-spára: micro 4V

Povrchová úprava: PUR, UV, matný keramický lak

Plošná hmotnost: 3,6 kg/m²


Balení: 4,4903 m² / 20 ks (dřevo),
2,9729 m² / 16 ks (dlažba)

Systém kladení: lepení







Třída zátěže:



Experto LVT 30 / Dub Narra / 211230EL-07

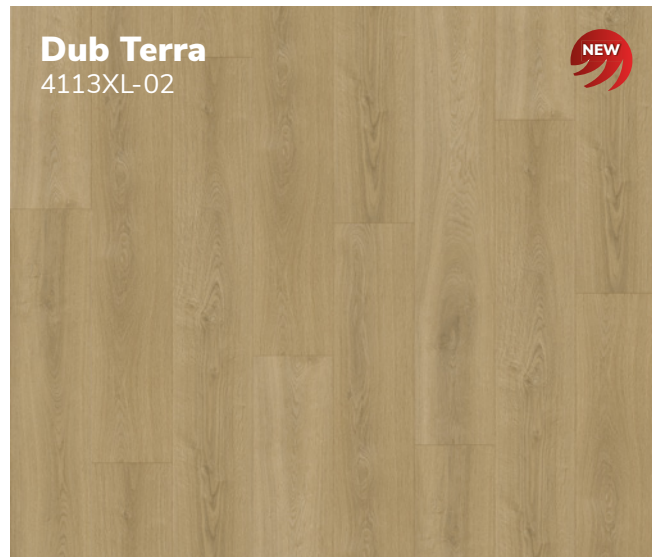

Použité fotografie jsou pouze ilustrativní, pro reálný vzhled dekorů si prosím vyžádejte vzorník lamel u svého prodejce.

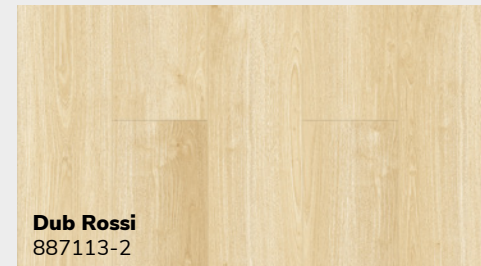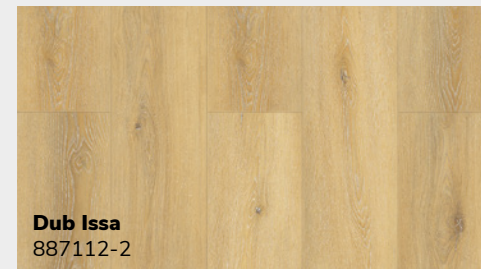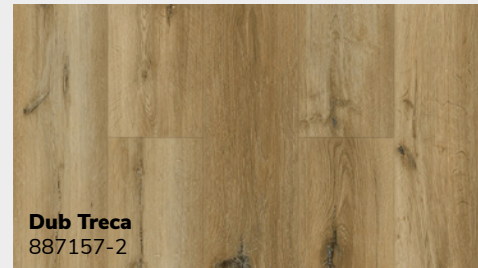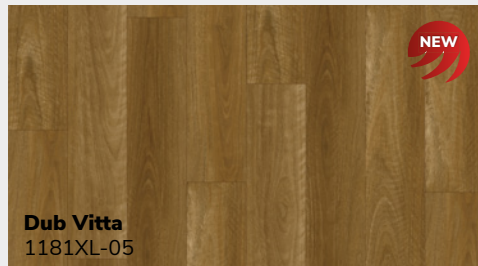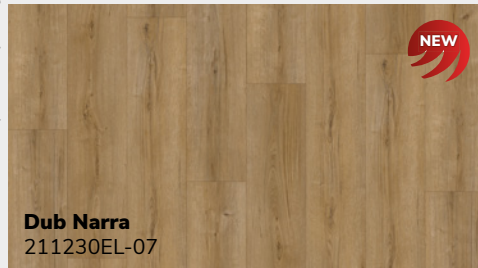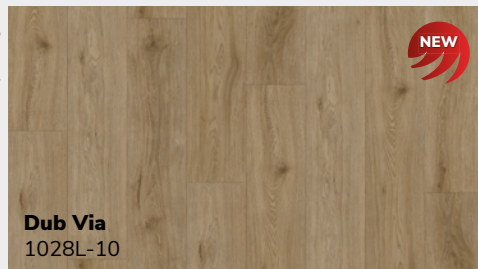

dlažba
610 x 305 mm

dřevo 1 219 x 184 mm



**Nezapomeňte na lišty
SL 60 pro dokonalý výsledek**

www.vpodlahy.cz



VEPO

Dodá každé domácnosti nový rozměr

Experto LVT 30 je nejlepší volbou pro domácnosti, které hledají atraktivní design za rozumnou cenu. Tato řada vinylových podlah nově rozšiřuje nabídku o nové dekory dřeva v oblíbeném formátu 1 219 × 184 mm, které reflektují aktuální trendy bydlení pro ještě širší možnosti designového řešení interiéru.

- Vysoká odolnost
- Zdravotní nezávadnost a 100% recyklovatelnost
- Příznivá cena
- Odolná proti vlivu kolečkových židle
- Jednoduchá údržba
- Vhodná pro podlahové vytápění
- Odolnost proti vlhkosti


Rozměr lamely: 1 200 x 180 mm (dřevo) 900 x 300 mm (dlažba)	Povrchová úprava: PUR
Celková tloušťka: 2 mm	Plošná hmotnost: 3,07 kg/m²
Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,4 mm	Balení: 4,32 m² / 20 ks (dřevo), 4,32 m² / 16 ks (dlažba)
V-spára: bez V-spáry	Systém kladení: lepení

Třída zátěže:


















VEPO / Dub Cer hnědý / 7301-5



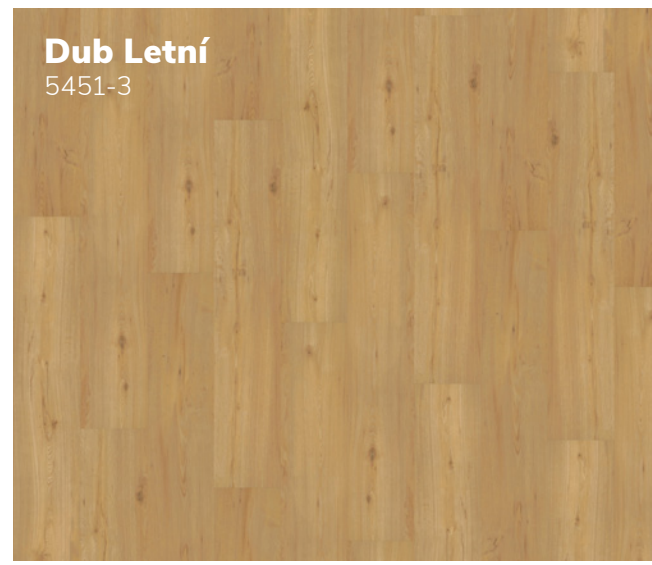

Použité fotografie jsou pouze ilustrativní, pro reálný vzhled dekorů si prosím vyžádejte vzorník lamel u svého prodejce.

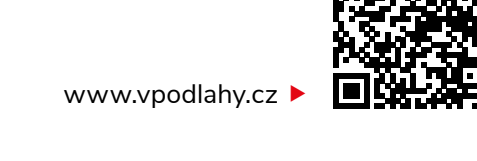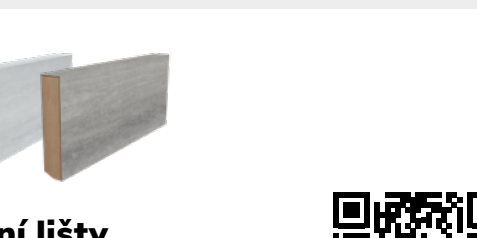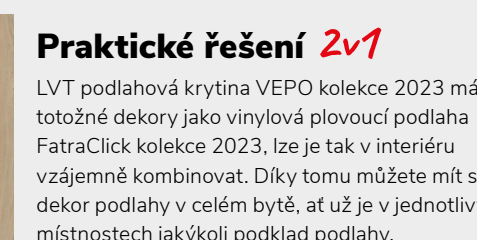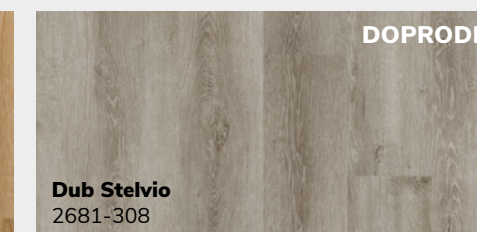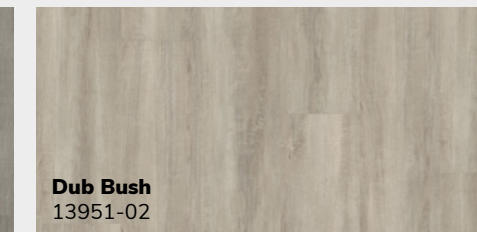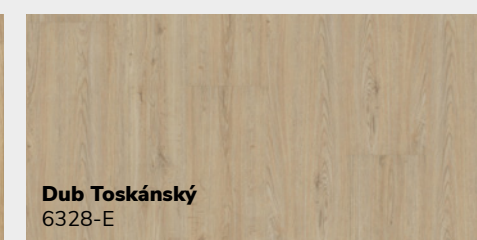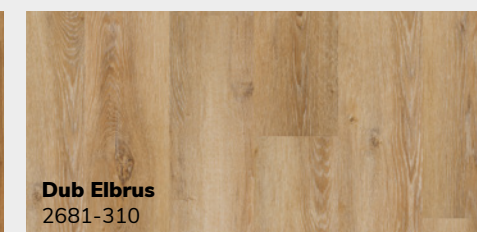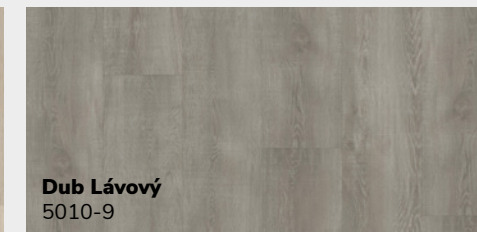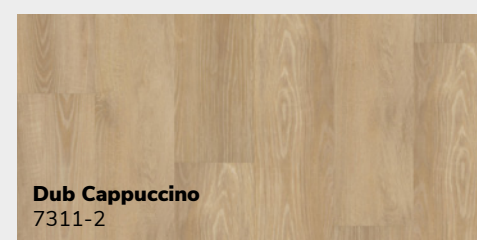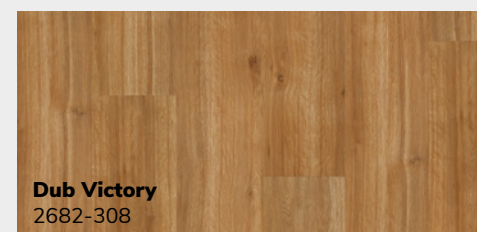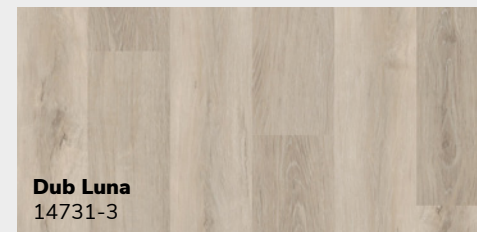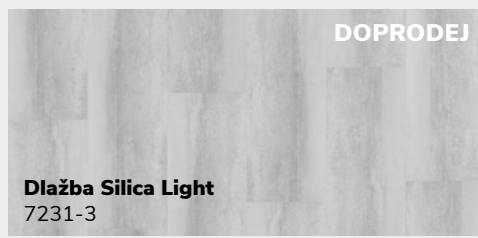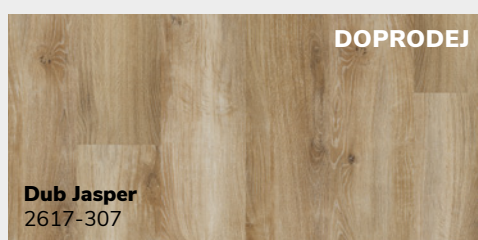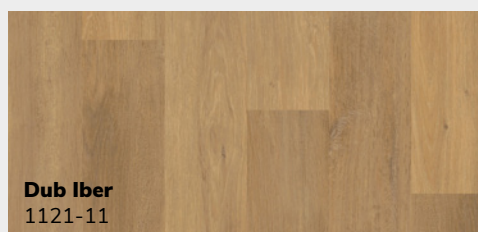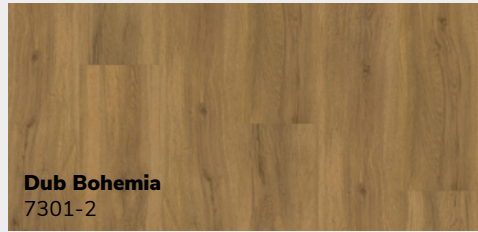

dlažba 900 x 300 mm



**Nezapomeňte na originální lišty
pro dokonalý výsledek**

www.vpodlahy.cz



AVVIO

Cenově výhodný produkt!

Nová řada podlahovin AVVIO spadá do kategorie lepených vinylových podlah v dílcích. Díky kombinaci moderních materiálů ve spojení s výrobními procesy je AVVIO ideální, a velmi oblíbenou volbou pro využití v domácnostech nebo komerčních provozech s mírnou frekvencí pohybu.

AVVIO je výbornou volbou zejména díky svým praktickým vlastnostem. Vinylový materiál poskytuje komfortní a příjemnou pochůznost a je vhodný pro vodní podlahové vytápění.



Vhodná do mírně vlhkého prostředí



Ekonomicky výhodná



Nenáročná na údržbu



Vynikající rozměrová stabilita



Odolnost proti poškrábání a oděru



100% recyklovatelná



Vhodné pro podlahové vytápění



Odolná proti vlivu kolečkové židle



Zdravotně nezávadná



Přirodní vzhled věrně imituje dřevo

Rozměr lamely: 1 320 x 196 mm

Celková tloušťka: 2 mm

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,3 mm

V-spára: micro 4V

Povrchová úprava: Superguard Pro®

Plošná hmotnost: 3,36 kg/m²

Balení: 4,6570 m² / 18 ks

Systém kladení: lepení

Třída zátěže:










AVVIO
Summer Oak / 24210



AVVIO
Sandhill Oak / 22866



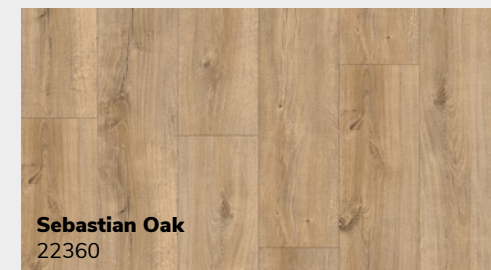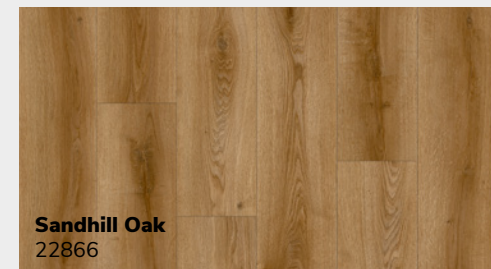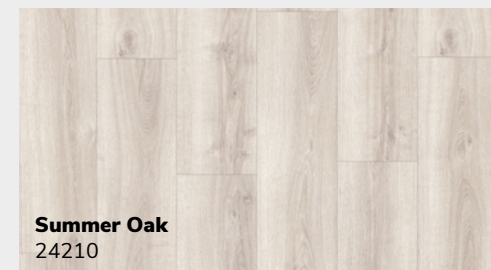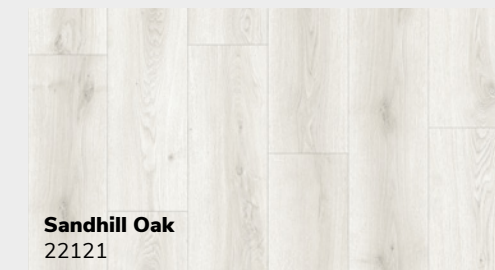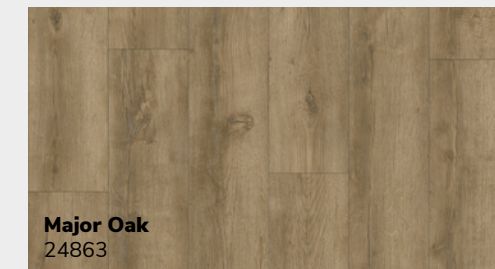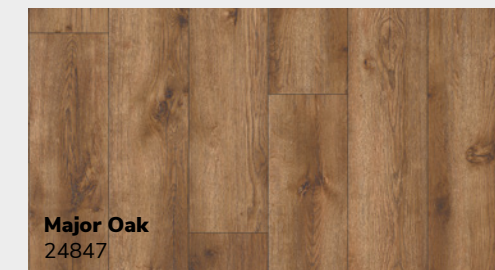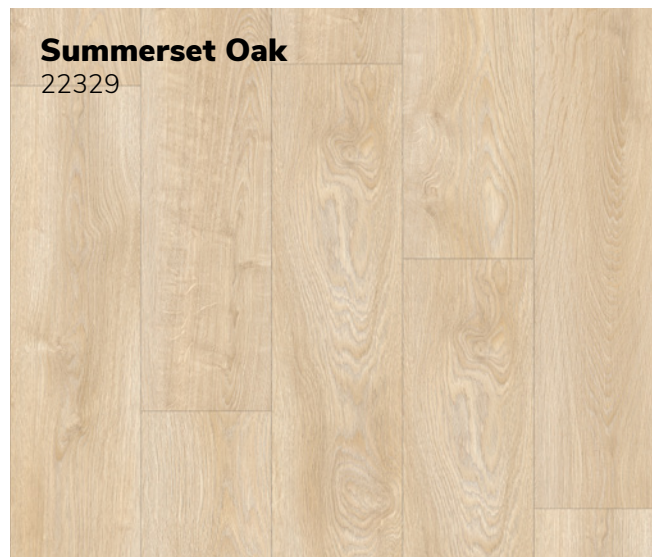

Pro dokonalé sladěání podlahy s interiérem doporučujeme lišty PSL 58F.
Vyberte si z 5 barev, do kterých následně vložíte proužek z pokládaného dekoru podlahy AVVIO.


www.vpodlahy.cz



Použité fotografie jsou pouze ilustrativní,
pro reálný vzhled dekorů si prosím
vyžádejte vzorník lamel u svého prodejce.

1 320 x 196 mm


Srovnání velikostí
lamel LVT podlah

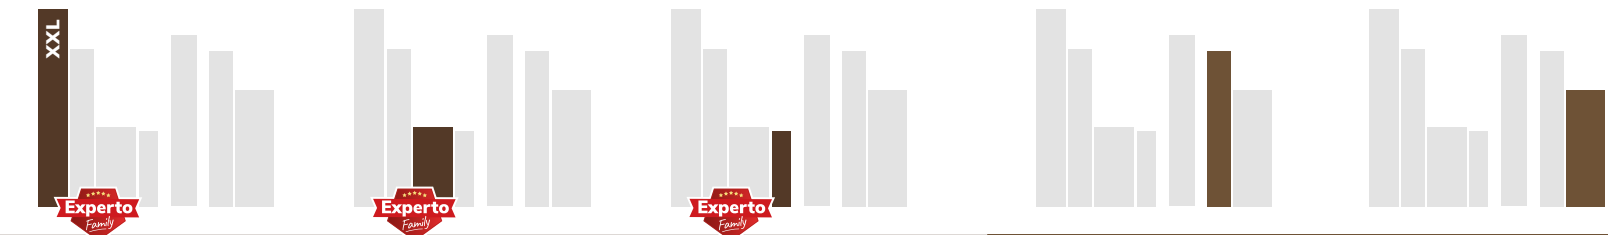

	Experto LVT 55			VEPO	
Rozměr	1 524 x 228 mm (dřevo)	610 x 305 mm (dlažba)	600 x 150 mm (Herringbone)	1 200 x 180 mm (dřevo)	900 x 300 mm (dlažba)
Třída zátěže	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42	23 - 33 - 42	23 - 32 - 41	23 - 32 - 41
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,4 mm	0,4 mm
Celková tloušťka	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Balení	4,1806 m² / 12 ks	2,4155 m² / 13 ks	2,88 m² / 32 ks	4,32 m² / 20 ks	4,32 m² / 16 ks
Plošná hmotnost*	4,5 kg/m²	4,5 kg/m²	4,5 kg/m²	3,07 kg/m²	3,07 kg/m²
Hmotnost balení*	19,3 kg/bal.	11 kg/bal.	13 kg/bal.	13,5 kg	13,5 kg
Povrchová úprava	EIR**, PUR, UV, matný keramický lak	PUR, UV, matný keramický lak	PUR, UV, matný keramický lak	PUR	PUR
V-spára	4V	4V	4V	ne	ne
Systém kladení	lepení	lepení	lepení	lepení	lepení
Podlahové vytápění***	vhodné	vhodné	vhodné	vhodné	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS	DS	DS	DS	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,17 W/(m.K)	0,17 W/(m.K)	0,17 W/(m.K)	0,17 W/(m.K)	0,17 W/(m.K)
Emise formaldehydu	E1	E1	E1	E1	E1
Protiskluznost	R10	R10	R10	R11	R11
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W	vhodné, třída W	vhodné, třída W	vhodné	vhodné
Garance	25 let (bytová) 12 let (komerční)	25 let (bytová) 12 let (komerční)	25 let (bytová) 12 let (komerční)	10 let (bytová) 10 let (komerční)	10 let (bytová) 10 let (komerční)

* jedná se o informativní hodnotu /
** EIR technologie je využita u vybraných dekorů
*** vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

Srovnání velikostí
lamel LVT podlah

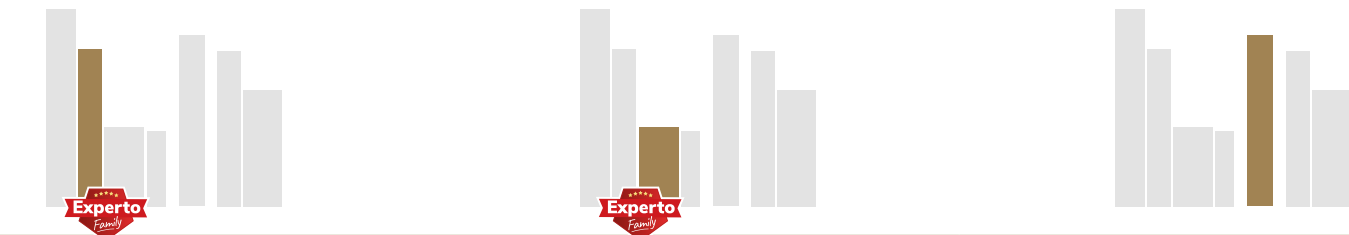

	Experto LVT 30		AVVIO
Rozměr	1 219 x 184 mm (dřevo)	610 x 305 mm (dlažba)	1 320 x 196 mm
Třída zátěže	23 - 31	23 - 31	23 - 31
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm
Celková tloušťka	2 mm	2 mm	2 mm
Balení	4,4903 m² / 20 ks	2,9729 m² / 16 ks	4,657 m² / 18 ks
Plošná hmotnost*	3,6 kg/m²	3,6 kg/m²	3,36 kg/m²
Hmotnost balení*	16,7 kg/bal.	10,7 kg/bal.	15,6 kg/bal.
Povrchová úprava	PUR, UV, matný keramický lak	PUR, UV, matný keramický lak	Superguard Pro®
V-spára	micro 4V	micro 4V	micro 4V
Systém kladení	lepení	lepení	lepení
Podlahové vytápění***	vhodné	vhodné	vhodné
Odolnost proti skluzu	DS	DS	DS
Reakce na oheň	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Tepelná vodivost	0,162 W/(m.K)	0,162 W/(m.K)	-
Emise formaldehydu	E1	E1	E1
Protiskluznost	R10	R10	≥R9
Vliv kolečkové židle	vhodné, třída W	vhodné, třída W	vhodné, třída W
Garance	25 let (bytová) 7 let (komerční)	25 let (bytová) 7 let (komerční)	15 let (bytová) 5 let (komerční)



Aktuální verzi
online katalogu
naleznete
◀ ZDE



Partner V-PODLAHY, s.r.o. ve vašem regionu

 **v·podlahy**
expert na podlahy



+420 800 505 059



vpodlahy@vpodlahy.cz



www.vpodlahy.cz

Naše prodejny:

Vsetín

Ostrava

Brno

Olomouc

Praha 20

Praha 5

Ústí nad Labem

Pardubice

Plzeň

verze: 2026-06-v1