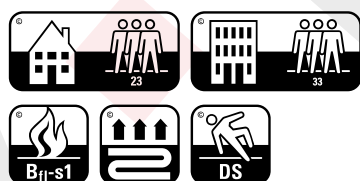


**Experto Click SPC 50**

Rozměr	1 220 x 181 mm	d. ±0,3 mm / š. ±0,1 mm
Třída zátěže	23 - 33	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,50 mm	
Celková tloušťka	6 mm (5 + 1 mm integrovaná podložka IXPE)	±0,2 mm
Balení	2,2082 m <sup>2</sup> /10 ks	
Plošná hmotnost*	10,50 kg/m <sup>2</sup>	
Hmotnost balení*	23,51 kg/bal.	
Povrchová úprava	PUR, antifouling	
V-spára	micro 4V	
Systém kladení	zámkový spoj	
Akustický útlum	17 dB	
Podlahové vytápění**	vhodné	
Odolnost proti skluzu	DS	
Reakce na oheň	Bfl-s1	
Tepelná vodivost	0,070 W/(m.K)	
Tepelný odpor	0,072 m <sup>2</sup> .K/W	
Emise formaldehydu	E0	
Obsah pentachlorofenolu	NPD	
Garance	30 let (bytová), 10 let (komerční)	

\* jedná se o informativní hodnotu

\*\* vhodné pro teplovodní vytápění, elektrické topné systémy je třeba individuálně konzultovat s dodavatelem podlahové krytiny

**Symboly****Certifikáty**