


OFFICE

Struktura	Tufting 1/10" loop, smyčkový
Složení vlákna	100% PA6 solution dyed nylon, celoprobarvené vlákno
Třída zátěže	33
Třída komfortu	LC1
Rozměr čtverce	50 x 50 cm
Hmotnost vlákna	480 g/m ²
Výška vlákna	2,5 mm
Celková hmotnost	4 250 g/m ²
Celková výška	6,0 mm
Počet vpichů	176 000 /m ²
Třída reakce na oheň	Bfl-s1
Podklad	Back2Back, modifikovaný Bitumen
Zvukový útlum	24 dB
Stálost na světle	≥ 7
Stálost barev na vodě	≥ 4
Tepelný odpor	0,067 m ² .K/W
Balení	5 m ²

Symboly

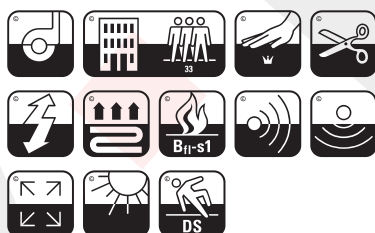

Certifikáty

